



Fax: 0036.22.582.165
www.evolt.hu

Főcsoport	Alcsoport	Sorozat, típus	Oldal-szám	Főcsoport	Alcsoport	Sorozat, típus	Oldal-szám
Multicsatlakozók és hűtőelemek számszámokhoz / víz	Gyorscsatlakozók 059, 060, 090, 190 sorozat	CSK059	8-10	Multicsatlakozók és hűtőelemek számszámokhoz / víz	Gyorscsatlakozók 059, 060, 090, 190 sorozat	CSK060EGM-...-45	12
		CSK060	8-10			CSK090EGM-...-45	12
		CSK090	8-10			CSK190EGM-...-45	12
		CSK190	8-10			CSK060EGM-...-90	13
		CSK059-...-45	10			CSK090EGM-...-90	13
		CSK060-...-45	10			CSK190EGM-...-90	13
		CSK090-...-45	10			SK060EG	12
		CSK190-...-45	10			SK090EG	12
		CSK059-...-90	11			SK190EG	12
		CSK060-...-90	11			SK060EG-...-45	12
		CSK090-...-90	11			SK090EG-...-45	12
		CSK190-...-90	11			SK190EG-...-45	12
		SK059	8-10			SK060EG-...-90	13
		SK060	8-10			SK090EG-...-90	13
		SK090	8-10			SK190EG-...-90	13
		SK190	8-10			SK060EGM	12
		SK059-...-45	10			SK090EGM	12
		SK060-...-45	10			SK190EGM	12
		SK090-...-45	10			SK060EGM-...-45	12
		SK190-...-45	10			SK090EGM-...-45	12
		SK059-...-90	11			SK190EGM-...-45	12
		SK060-...-90	11			SK060EGM-...-90	13
		SK090-...-90	11			SK090EGM-...-90	13
		SK190-...-90	11			SK190EGM-...-90	13
		CSK060FG	11			CSK060DGM	13
		CSK090FG	11			CSK060DG	13
		CSK190FG	11			SK090DGM	13
		CSK060FG-...-45	11			CSK090DG	13
		CSK090FG-...-45	11			CSK190DGM	13
		CSK190FG-...-45	11			CSK190DG	13
		CSK060FG-...-90	12			SK060DGM	13
		CSK090FG-...-90	12			SK060DG	13
		CSK190FG-...-90	12			SK090DGM	13
		SK060FG	12			SK090DG	13
		SK090FG	12			SK190DGM	13
		SK190FG	12			SK190DG	13
		SK060FG-...-45	11			060EG	13
		SK090FG-...-45	11			090EG	13
		SK190FG-...-45	11			060KTG	14
		SK060FG-...-90	12			090KTG	14
		SK090FG-...-90	12			CSK060AU	14
		SK190FG-...-90	12			CSK090AU	14
		CSK060EG	12			060HEF	14
		CSK090EG	12			090HEF	14
		CSK190EG	12			059KTU	15
		CSK060EG-...-45	12			060KTU	15
		CSK090EG-...-45	12			090KTU	15
		CSK190EG-...-45	12			190KTU	15
		CSK060EG-...-90	13			CSK060KG	15
		CSK090EG-...-90	13			CSK090KG	15
		CSK190EG-...-90	13			CSK190KG	15
		CSK060EGM	12			SK060KG	15
		CSK090EGM	12			SK090KG	15
		CSK190EGM	12			SK190KG	15

Főcsoport	Alcsoport	Sorozat, típus	Oldal-szám
Multicsatlakozók és hűtőelemek számszámokhoz / víz	Gyorscsatlakozók 059, 060, 090, 190 sorozat	060FU	15
		090FU	15
		190FU	15
		059HU	15
		060HU	15
		090HU	15
		190HU	15
		059EUM	16
		060EU	16
		060EUM	16
		090EU	16
		090EUM	16
		190EU	16
		190EUM	16
		060AUG	16
		060AUM	16
		090AUM	17
		090AUG	17
		059EUBM	17
		060EUB	17
		060EUBM	17
		090EUB	17
		090EUBM	17
		190EUB	18
		190EUBM	18
		059EUM-...-90	18
		060EUM-...-90	18
		060RU-...-90	18
		090EUM-...-90	18
		090RU-...-90	18
		190EUM-...-90	18
		190RU-...-90	18
		060EUM...xL	19
		060EU...xL	19
		090EU...xL	19
		090EUM...xL	19
		190EU...xL	19
		190EUM...xL	19
		060BLM	20
		060BL	20
		090BLM	20
		090BL	20
		060BU	20
		090BU	20
		190BU	20
	Csatlakozó toldók, tömlőcsatlakozók, szűkítők, O-gyűrűk	R	21
		N	21
		CG...N	21
		CG...V	21
		UN	22
		BHE	22
		BDM	22
		SN	23
		AHE	23

Főcsoport	Alcsoport	Sorozat, típus	Oldal-szám
Multicsatlakozók és hűtőelemek számszámokhoz / víz	Csatlakozó toldók, tömlőcsatlakozók, szűkítők, O-gyűrűk	UHE	23
		SHE	24
		DP	24
		RD	24
	Áramlásmérők	Áramlásmérők	25
	Kollektorok, moduláris elosztó	117K	26
		117KA, KTS	27
		117AK	28-30
		117EMK	31
	Multicsatlakozók	MM 106.20 HGB	32
		MM 106.20 DGB, NGB	32
		MK 106.20	32
		MM 109.06 HGB	33
		MM 109.06 DGB, NGB	33
		MK 109.06	33
		MM 109.20 HGB	34
		MM 109.20 DGB, NGB	34
		MM 109.20 C, CN	34
		MK 109.20	34
		MM 112.10 HGB	35
		MM 112.10 DGB, NGB	35
		MK 112.10	35
		MM 112.18 HGB	36
		MM 112.18 DGB, NGB	36
		MK 112.18	36
		MM 112.20 HGB	37
		MM 112.20 DGB, NGB	37
		MK 112.20	37
		MK, MM 104.06.10	38
		MK, MM 104.04.10	39
		MM 104.06 DGB, DUB	40
		MK 104.06 EUB	40
		MK, MM 108.06	41
		MK, MM 108.04	42
		MK, MM 108.06	43
		MK 104.08 DGB	44
		MM 104.08 DUB, NUB, UUB	44
		MK, MM 208.06	45
		MK, MM 208.04	46
		MK, MM 208.02	47
		MK, MM 104.08	48
	Szivárgásmentes multicsatlakozók	MM 150.09-06 HGB	49
		MM 150.09-06 FGB	49
		MM 150.09-06 DGB, NGB	49
		MK 150.09-06	49
		MM 150.09-12 HGB	50
		MM 150.09-12 FGB	50

Főcsoport	Alcsoport	Sorozat, típus	Oldal-szám
Multicsatlakozók és hűtőelemek szerszámokhoz / víz	Szivárgásmentes multicsatlakozók	MM 150.09-12 DGB, NGB	50
		MK 150.09P	50
		MM 150.09-12 C, CN	51
		MK 150.09-12V	51
		MM 150.09-18 HGB	52
		MM 150.09-18 FGB	52
		MM 150.09-18 DGB, NGB	52
		MK 150.09-18	52
		MM 152.10-06 HGB	53
		MM 152.10-06 FGB	53
		MM 152.10-06 DGB, NGB	53
		MK 152.10-06	53
		MM 152.10-08 HGB	54
		MM 152.10-08 FGB	54
		MM 152.10-08 DGB, NGB	54
		MK 152.10-08	54
		MM 152.10-12 C, CN	55
		MK 152.10-12	55
		MM 152.10-16 HGB	56
		MM 152.10-16 FGB	56
		MM 152.10-16 DGB, NGB	56
		MK 152.10-16	56
		MM 152.10-24 HGB	57
		MM 152.10-24 FGB	57
		MM 152.10-24 DGB, NGB	57
		MK 152.10-24	57
Kiegészítők és hűtőelemek szerszámokhoz	Záródugók, terelődugók	KTM	58
		KTM...-D	58
		KTR	58
		KTR...-D	58
		KTN	58
		KTN...-D	58
		KTC	59
		KFR	59
		DKT	60
		HKT	60
		HDB	61
		HDM	61
	Terelőlemezek, terelő hűtőbetétek	LKS	62
		BKS	62
		MDP	63
		MDPK	63
		MSP	64
		MSPK	64
		BDP	65
		GDP	65
		NDP	65

Főcsoport	Alcsoport	Sorozat, típus	Oldal-szám
Kiegészítők és hűtőelemek szerszámokhoz	Tömlőcsatlakozók, megtörés gátlók, csatlakozók	EHF	66
		EHL	66
		TAF	66
		UHU	67
		EH	67
		KR	68
		DH	68
		DS	68
		EE	69
		KD	69
		AR	70
		AU	70
		AUK	70
		BD	70
		PS	71
		PU	71
		PY	72
		YS	72
		PE	73
		SG	73
		SM	73
		SV	73
		2EY	74
		2DY	74
		2CY	74
		3CY	74
	Tömlők, spiráltömlők, jelölő gyűrűk tömlőkhöz	PHC	75
		PHS	75
		PHF	75
		H20	76
		H20 csatlakozós	76
		PLOK	77
		HLOK	77
		WRH	78
		HC	78
		ARH	79
	Menetes, kétfüles, egyfüles szorítóbilincsek	NLH	79
		RH	80
		BH	80
		WD9	82
		WD12	83
	Biztonsági fúvóka, ventúri fúvóka, hosszabbító cső	CK	84
		TK	85
		KR	86
	Levegőpisztolyok	TU	87
		Levegőpisztolyok	88

Gyorscsatlakozók alkalmazhatósága különböző közegekre

NBR (Nitril)	FPM (Viton)	EPDM	PTFE
Olaj- és benzinálló, öregedésállósága kiváló, magas kopásállóság jellemzi ledörzsölődés-védelem	Főbb jellemzői: kiváló olaj-, vegyszer-, oldóanyag-, ózon-, oxigén- és időjárásállóság	Az etilén propilén főbb jellemzői: magas mechanikus szilárdság, kitűnő meleg- és hidegtűrő képesség, kiváló ózon- és időjárásállóság, jó vegyszerállóság	Nagyon agresszív közegekhez PTFE-tömítéses (teflon) kuplungokat ajánlunk. A megadott jellemzők csak tájékoztató jellegűek (kötelezettség nélküli), és csak akkor érvényesek: 1. ha tiszta anyagokra alkalmazzuk, 2. ha nincs más lobbanási hőmérséklet megadva, 3. sók és savak vizes oldatának hígabb koncentrációjára. A teflon anyag egy bejegyzett „Dupont” védjegy

	Anyag					Tömítés		
	horganyzott acél	sárgaréz	korrozóálló acél, pl.: AISI316Ti	poliamid 11/12	poliacetál (POM, polioximetilén)	NBR (Nitril)	FPM (Viton)	EPDM
Jelmagyarázat + alkalmas ~ feltételekkel alkalmas - nem alkalmas								
Acetát (etil-acetát és amil-acetát)	+	+	+	+	+			+
Ecetsav, 10%-os		-	+	-	+			+
Aceton	+	+	+	+	+			+
Acetilén	+	+	+	+	+	+	+	+
Repülőgép üzemanyag (BP, Esso Avgas 100/130)	+	+	+	+	~	+	+	
Repülőgép olaj (BP: AIRO1210, Esso: AVIATION-120 Shell: AIRO120, DERD 2487 DERD 2497, DTD585)	+	+	+	+	~	+	+	
Skydrol	+	-	+	-	-			+
Oronite	+	-	+	-	-		+	
Levegő, sűrített	+	+	+	+	+	+	+	
Levegő, 120 °C-ig	+	+	+	~			+	+
Levegő, 200 °C-ig	+	+	+	-	-		+	
Alkohol	+	+	+	+	+		+	
Timsó		-	+		+	+	+	+
Lúgok	-	~	+	+	~	+		+
Ammónia (folyékony)	~	-	+	+	-			+
Ammónium szulfát oldat	-	-	+	+	~	+	+	+
Amil-alkohol	+	+	+	+	+		+	
Anilin	+	-	+	~			+	
Benzol	+	+	+	+	+		+	
Bórax (bórsav-nátrium só)	+	+	+				+	+
Bultane	+		+			+	+	
Butil-alkohol	-	+	+	+	+			+
Szén-dioxid	-	+	+	+	+	+	+	+
Szén-dioxid, száraz		+	+	+		+	+	+
Szén-dioxid, folyékony	-	+	+	+	~	+	+	+
Szén-diszulfid	+		+				+	
Bárium-klorid		+	~	+	+	+	+	+
Krómsav	-	-	~	~	-		+	
Citromsav	-	~	+	-	~		+	+
Karbonsav	+		+				+	
Krezol	~	+	+	-	-		+	
Krezol, krezilsav	+		+				+	
Réz-klorid	+		~	-		+	+	+
Ciklohexán	+		+	~	+		+	
Dimetil-amin	+		+				+	
Emulzió (víz / olaj)	~	+	+	+	+	+	+	
Éter	+	+	+	+	+		+	
Etilalkohol	+		+	+	+	+		+
Etilén	+	+	+	+	+		+	
Formalin	+	+	+		~	+	+	+
Hangyasav	-	~	+	-	-			+

Gyorscsatlakozók alkalmazhatósága különböző közegekre

	Anyag					Tömítés		
	horganyzott acél	sárgaréz	korrozíóálló acél, pl.: AISI316Ti	poliamid 11/12	poliacetál (POM, polioximetilén)	NBR (Nitril)	FPM (Viton)	EPDM
Jelmagyarázat + alkalmas ~ feltételekkel alkalmas - nem alkalmas								
Frigen	+	+	+	+	+	+	+	
Benzin, finomított	+		+			+	+	
Gáz, gárcázánba	~	+	+	-	~		+	
Gáz, szén	~	+	+	+	+		+	
Gáz, kocszolókemencébe	~	+	+	~	~	+		
Gáz, világításhoz	+	+	+	+	+	+	+	
Gáz, naftalinos	+	+	+	+	~	+	+	
Gáz, természetes	+	+	+	+	+	+	+	
Gáz, városi	+	+	+	+	+	+		
Hajtóműolaj	+		+		+	+	+	
Szőlőcukor		+	+	+	+	+	+	+
Glicerín	+	+	+	+	+	+	+	+
Glikol	+	+	+	+	+	+		+
Hélium	+	+	+	+	+	+	+	+
Hexán	+		+	+	~	+	+	
Szénhidrogének	+	+	+	+	+	+	+	
Hidrogén	+	+	+	+	~	+	+	
Hidrogén gáz	+		+			+	+	
Hidrogén szulfid, nedves		~	+	+				+
Hidrogén szulfid, száraz		+	+		+			+
Hidrogén peroxid, 30%-os	-	-	+	+			+	
Izopropil-alkohol	+		+	~	+	+	+	+
Kerozin, JP1	+	+	+	+	+	+	+	
Keton, metol-etil	+	+	+	+	+			+
Latex, 130 °C-ig folyékony	+	+	+	~	~	+		
Kenőolaj	+	+	+	+	+	+	+	
Lúg, maró	-	+	+	+	~			+
Lúg, hychorous savas	-		+	-	~			
Lúg, pácolt	-	+	+	+	~		+	
Magnézium-karbonát	+		+	+	+	+	+	+
Magnézium-hidroxid	+	+	+	+	+	+	+	+
Magnézium-szulfát		-	+	+	+	+	+	+
Higany	+	-	+	+	+	+	+	+
Metán	+	+	+	+	+	+	+	
Metanol	+	+	+	+	+	+		+
Metil-alkohol	+	+	+	~	+	+		+
Metil-etil keton	+		+	+	+			+
Metil-benzol	+		+				+	
Tej	+	-	+	+	+	+		+
Napta	+		+		+	+	+	
Naftalin	+	+	+	+	+		+	
Naptasav	+		+			+	+	
Ammónium-nitrát	+		+			+	+	+
Salétromsav, 35°C-ig	-	+	+	-	-		+	
Nitrogén	+	+	+	+	+	+	+	+
Nitro-oldat (nem szintetikus gyanta-hígító)	+	+	+	-	+			+
Szénolaj	+		+	+	~		+	
Nyersolaj	+	+	+	+	+	+	+	
Olaj, dízel	+	+	+	+	+	+		
Olaj, dízel 120 °C-ig		+	+	~	-		+	
Olaj, üzemanyag 100°C-ig	+	+	+	~	-	+	+	
Olaj, 200-300°C között (egyedi típus)	+	~	+	-	-	FFKM		
Olaj, üzemanyag 5x5	+	+	+	~	+		+	
Olaj, hidraulikus, klórozott	~	~	+	-	~		+	
Olaj, hidraulikus, 120°C-ig	+	+	+	~	~	+	+	

Gyorscsatlakozók alkalmazhatósága különböző közegekre

	Anyag					Tömítés		
	horganyzott acél	sárgaréz	korrozóálló acél, pl.: AISI316Ti	poliamid 11/12	poliacetál (POM, polioximetilén)	NBR (Nitril)	FPM (Viton)	EPDM
Jelmagyarázat + alkalmas ~ feltételekkel alkalmas - nem alkalmas								
Lenolaj	+	+	+	+	+	+	+	
Ásványolaj	~	+	+	+	+	+	+	
Olaj, transzformátorhoz	~	~	+	+	~	+		
Olajsav	+	-	+	+	+	+	+	
Oxálsav	~	~	+	+	+		+	+
Oxigén, zsirmentes	-	+	+	+	~			+
Paraffin (viasz)	+	+	+	+	+	+		
Pentaklórfenol	+						+	
Benzinéter		+	+	+	+	+		
Benzin	+	+	+	+	+	+		
Fenol-oldat	~	+	+	-	-			
Foszforsav 10%			+	-	-		+	+
Kálium-cianid	+	-	+	+	~		+	+
Kálium-dikromát	+	-	+	-	~		+	+
Kálium-szulfát	+		+			+	+	+
Kálium-hidroxid	+		+	+	~			+
Propán	+	+	+	+	+	+	+	
Hidrogén-cianid (kéksav)	+	-	+				+	
Sóoldat	-	~	~	+	~		+	
Tengervíz		-	~		+	+	+	+
Szappanoldat	-	+	+	+	+	+	+	+
Szódaoldat	-	~	+	+	~	+	+	+
Nátrium-acetát			+	+	+	+		+
Nátrium-hidrogénkarbonát (szóda-bikarbóna)			~	+	+		+	+
Nátrium-karbonát	+		+	+	+	+	+	+
Nátrium-klorid	+		+	+	+	+	+	+
Nátrium-cianid	+		+	-	~			+
Nátrium-szulfid	+	~	+				+	+

	Anyag					Tömítés		
	horganyzott acél	sárgaréz	korrozóálló acél, pl.: AISI316Ti	poliamid 11/12	poliacetál (POM, polioximetilén)	NBR (Nitril)	FPM (Viton)	EPDM
Gőz, 150°C-ig	~	~	+	-	-			+
Gőz, 250°C-ig	~	~	+	-	-	PTFE		
Bárium-szulfid	+	~	+	+		+	+	+
Kén-dioxid, gáz		+	+					+
Képezett szén		+	+	-	+		+	
Szintetikus gyanta hígítók (nitrós)	+	+	+	~	~		+	
Kátrány	+	+	+	+	+	+	+	
Tetraklorid titán	+		+				+	
Toluol (metilbenzin)	~	+	+	+	+		+	
Triklóretilén	+	~	+	+	-		+	
Turbina üzemanyag, BP: ATK 2494, ESSO: MIL-F56/16, Shell: ATF 650	+	+	+	+	~	+	+	
Turbina olaj, ESSO: 35	+	+	+	+	~	+	+	
Turbo-olaj 1 S (MILL 7808)	~	~	+	+	~	+	+	
Vákuum (nyújtott szeleprugók)	+	+	+	+	+			
Növényi olaj	+		+	+	+	+	+	+
Víz, desztillált			+	+	+		+	+
Víz, ionmentesített			+			+	+	
Víz, sómentesített			+				+	
Víz, 80°C-ig	~	+	+	~	~	+	+	+
Víz, 80 °C fölött	~	+	+	~	-		+	+
Hűtővíz	~	~	+	+	~		+	+
Xilol	+	+	+	+	+		+	

Csereszavatos az alábbiakkal:

HASCO, MEUSBURGER, DYROS, EOS, PARADISI (EURO CONNECTOR)

Üzemi hőmérséklet

-20°C és +100°C között (-40°F és +250°F között) Nitril (N)

-20°C és +200°C között (-40°F és +390°F között) Viton (V)

Üzemi nyomás

0-10 bar (0-145 PSI) EV-059

0-10 bar (0-145 PSI) EV-060

0-15 bar (0-220 PSI) EV-090

0-20 bar (0-290 PSI) EV-190

Névleges méretek

NW 2.7 EV-059

NW 6 EV-060

NW 9 EV-090

NW 13 EV-190

Standard kivitel

Sárgaréz

Viton (V)

Választható anyag

K - krómozott

N - Nikkelezett

S - Rozsdamentes acél

Rendelésnél kérjük adja meg a betűjelét!

Rendelési példa: EV-090 EG 14-K-N

Anyag

Csatlakozó alaptest: sárgaréz

Hüvely: sárgaréz

Szelep: sárgaréz

Rugó: rozsdamentes acél

Zárógyűrű: rozsdamentes acél

Golyó: rozsdamentes acél

Tömítés: Viton (V)

Csatlakozó: sárgaréz

Alkalmazási terület

Műanyag fröccsszerszámok, alumínium, cink és réz nyomásos

öntő szerszámok, kokillaszerszámok hűtőrendszereihez

Gépek tisztító- és mosórendszereihez

Hőkezelésnél (víz/olaj)

Minden iparágban

Gőzvezetéseknél






Tömlőcsatlakoztatási lehetőség

Ezeknél a típusú csatlakozóknál a rendelésjel után tegyünk egy FHG rövidítést.


Például: EV-CSK 090 FHG 13



S Biztonsági szelepes (önzáró)

Ezeknél a típusú csatlakozóknál a rendelésjel után tegyünk egy S rövidítést.






Például: EV-CSK 090 S 13



SB Biztonsági szelepes (önzáró)

Ezeknél a típusú csatlakozóknál a rendelésjel után tegyünk egy SB rövidítést.


Például: EV-CSK 090 SB 13

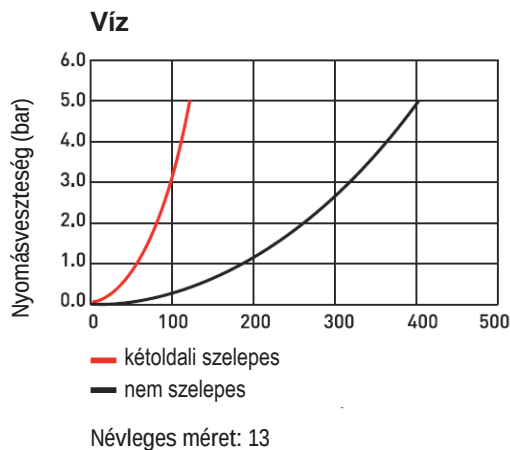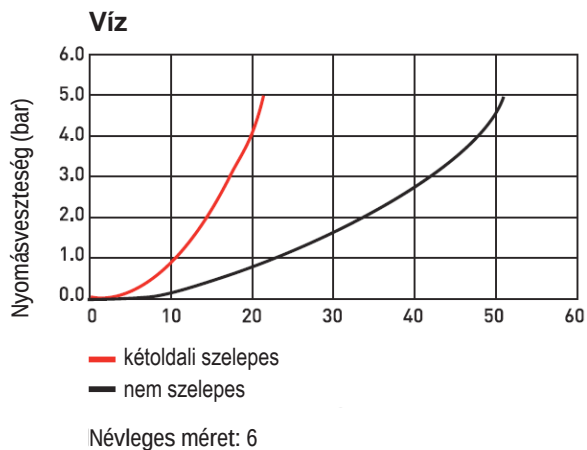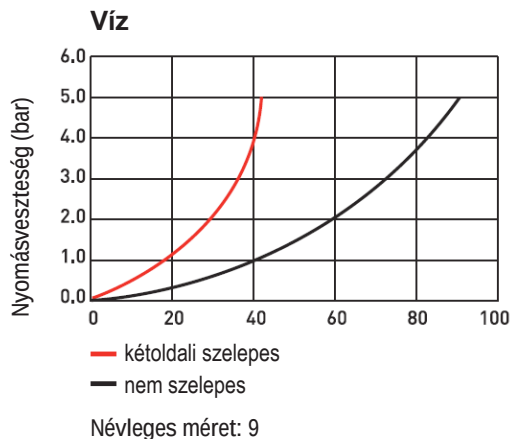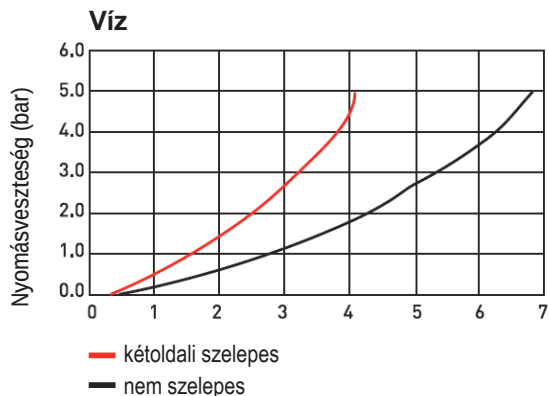



Csatlakozó


Standard egyenes tömlőcsatlakozóval
(Z80, Z801, E2200, E2210)

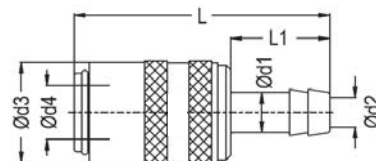

Szelepes (önzáró) Rendelésjel	Szelep nélküli Rendelésjel	Sorozat	d1	d2	d3	d4	L	L1
EV-CSK 059 - 05	EV-SK 059 - 05	2,7	5 - 3/16"	2,7	10	5	35	13,5
EV-CSK 060 - 06	EV-SK 060 - 06	6	6 - 1/4"	4,5	17	9	46	17
EV-CSK 060 - 08	EV-SK 060 - 08	6	8 - 5/16"	6	17	9	46	17
EV-CSK 060 - 09	EV-SK 060 - 09	6	9 - 5/14"	6	17	9	46	17
EV-CSK 060 - 10	EV-SK 060 - 10	6	10 - 3/8"	6	17	9	46	17
EV-CSK 060 - 13	EV-SK 060 - 13	6	13 - 1/2"	6	17	9	52	23
EV-CSK 090 - 10	EV-SK 090 - 10	9	10 - 3/8"	8	23	13	60	23
EV-CSK 090 - 13	EV-SK 090 - 13	9	13 - 1/2"	10	23	13	60	23
EV-CSK 190 - 19	EV-SK 190 - 19	13	19 - 3/4"	13	31	19	90	32

Csatlakozó

Standard 45°-os tömlőcsatlakozóval
(Z80, Z801, E2202, E2212)

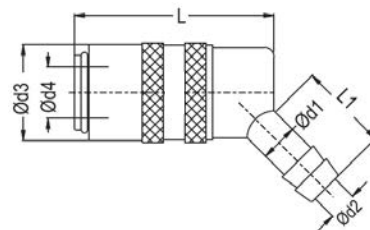


Szelepes (önzáró) Rendelésjel	Szelep nélküli Rendelésjel	Sorozat	d1	d2	d3	d4	L	L1
EV-CSK 059 - 05 - 45°	EV-SK 059 - 05 - 45°	2,7	5 - 3/16"	2,7	10	5	29,5	13,5
EV-CSK 060 - 06 - 45°	EV-SK 060 - 06 - 45°	6	6 - 1/4"	4,5	17	9	41	17
EV-CSK 060 - 08 - 45°	EV-SK 060 - 08 - 45°	6	8 - 5/16"	6	17	9	41	17
EV-CSK 060 - 09 - 45°	EV-SK 060 - 09 - 45°	6	9 - 5/14"	6	17	9	41	17
EV-CSK 060 - 10 - 45°	EV-SK 060 - 10 - 45°	6	10 - 3/8"	6	17	9	41	17
EV-CSK 090 - 10 - 45°	EV-SK 090 - 10 - 45°	9	10 - 3/8"	8	23	13	51	23
EV-CSK 090 - 13 - 45°	EV-SK 090 - 13 - 45°	9	13 - 1/2"	9	23	13	51	23
EV-CSK 190 - 19 - 45°	EV-SK 190 - 19 - 45°	13	19 - 3/4"	13	31	19	78	32



Csatlakozó


Standard 90°-os tömlőcsatlakozóval
(Z80, Z801, E2204, E2214)



Szelepes (önzáró) Rendelésjel	Szelep nélküli Rendelésjel	Sorozat	d1	d2	d3	d4	L	L1
EV-CSK 059 - 05 - 90°	EV-SK 059 - 05 - 90°	2,7	5 - 3/16"	2,7	10	5	29,5	13,5
EV-CSK 060 - 06 - 90°	EV-SK 060 - 06 - 90°	6	6 - 1/4"	4,5	17	9	41	17
EV-CSK 060 - 08 - 90°	EV-SK 060 - 08 - 90°	6	8 - 5/16"	6	17	9	41	17
EV-CSK 060 - 09 - 90°	EV-SK 060 - 09 - 90°	6	9 - 5/14"	6	17	9	41	17
EV-CSK 060 - 10 - 90°	EV-SK 060 - 10 - 90°	6	10 - 3/8"	6	17	9	41	17
EV-CSK 090 - 10 - 90°	EV-SK 090 - 10 - 90°	9	10 - 3/8"	8	23	13	51	23
EV-CSK 090 - 13 - 90°	EV-SK 090 - 13 - 90°	9	13 - 1/2"	9	23	13	51	23
EV-CSK 190 - 19 - 90°	EV-SK 190 - 19 - 90°	13	19 - 3/4"	13	31	19	78	32

Csatlakozó


Standard, egyenes tömlőcsatlakozóval
(Z80, Z801, E2204, E2214)



Szelepes (önzáró) Rendelésjel	Szelep nélküli Rendelésjel	Sorozat	d1	d2	d3	d4	L	L1
EV-CSK 060 FG 06	EV-SK 060 FG 06	6	6 - 1/4"	5	17	9	52	24
EV-CSK 060 FG 10	EV-SK 060 FG 10	6	10 - 3/8"	7	17	9	52	24
EV-CSK 090 FG 10	EV-SK 090 FG 10	9	10 - 3/8"	8	23	13	64	28
EV-CSK 090 FG 13	EV-SK 090 FG 13	9	13 - 1/2"	10	23	13	64	28
EV-CSK 190 FG 19	EV-SK 190 FG 19	13	19 - 3/4"	13	31	19	96	38

Csatlakozó

Standard 45°-os tömlőcsatlakozóval
(Z80, Z801, E2204, E2214)

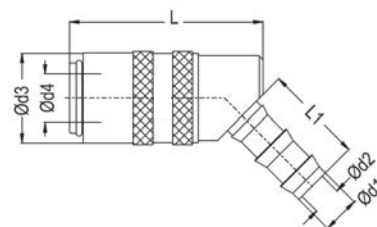


Szelepes (önzáró) Rendelésjel	Szelep nélküli Rendelésjel	Sorozat	d1	d2	d3	d4	L	L1
EV-CSK 060 FG 06 - 45°	EV-SK 060 FG 06 - 45°	6	6 - 1/4"	5	17	9	48	24
EV-CSK 060 FG 10 - 45°	EV-SK 060 FG 10 - 45°	6	10 - 3/8"	7	17	9	48	24
EV-CSK 090 FG 10 - 45°	EV-SK 090 FG 10 - 45°	9	10 - 3/8"	8	23	13	55	28
EV-CSK 090 FG 13 - 45°	EV-SK 090 FG 13 - 45°	9	13 - 1/2"	10	23	13	55	28
EV-CSK 190 FG 19 - 45°	EV-SK 190 FG 19 - 45°	13	19 - 3/4"	13	31	19	84	38



Csatlakozó


Standard 90°-os tömlőcsatlakozóval



Szelepes (önzáró) Rendelésjel	Szelep nélküli Rendelésjel	NW	d1	d2	d3	d4	L	L1
EV-CSK 060 FG 06 - 90°	EV-SK 060 FG 06 - 90°	6	6 - 1/4"	5	17	9	48	24
EV-CSK 060 FG 10 - 90°	EV-SK 060 FG 10 - 90°	6	10 - 3/8"	7	17	9	47	24
EV-CSK 090 FG 10 - 90°	EV-SK 090 FG 10 - 90°	9	10 - 3/8"	8	23	13	55	28
EV-CSK 090 FG 13 - 90°	EV-SK 090 FG 13 - 90°	9	13 - 1/2"	10	23	13	55	28
EV-CSK 190 FG 19 - 90°	EV-SK 190 FG 19 - 90°	13	19 - 3/4"	13	31	19	84	38

Csatlakozó


Egyenes, hengeres külső menettel
(Z807, Z808)



Szelepes (önzáró) Rendelésjel	Szelep nélküli Rendelésjel	NW	d2	d3	d4	L	L1	SW
EV-CSK 060 EGM 10	EV-SK 060 EGM 10	6	M10x1.0	17	9	48	9	17
EV-CSK 060 EG 13	EV-SK 060 EG 13	6	BSP 1/4"	17	9	48	9	17
EV-CSK 060 EGM 14	EV-SK 060 EGM 14	6	M14x1,5	17	9	48	9	17
EV-CSK 060 EG 17	EV-SK 060 EG 17	6	BSP 3/8"	17	9	48	9	17
EV-CSK 090 EGM 16	EV-SK 090 EGM 16	9	M16x1,5	23	13	52	9	21
EV-CSK 090 EG 17	EV-SK 090 EG 17	9	BSP 3/8"	23	13	52	9	21
EV-CSK 090 EG 21	EV-SK 090 EG 21	9	BSP 1/2"	23	13	52	9	21
EV-CSK 190 EG 21	EV-SK 190 EG 21	13	BSP 1/2"	31	19	74	12	30
EV-CSK 190 EGM 24	EV-SK 190 EGM 24	13	M24x1,5	31	19	78	16	30

Csatlakozó

45°-os, hengeres külső menettel
(Z807, Z808)

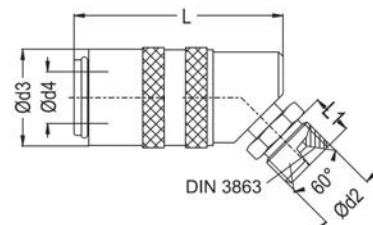


Szelepes (önzáró) Rendelésjel	Szelep nélküli Rendelésjel	NW	d2	d3	d4	L	L1	SW
EV-CSK 060 EG 13 - 45°	EV-SK 060 EG 13 - 45°	6	BSP 1/4"	17	9	48	9	17
EV-CSK 060 EGM 14 - 45°	EV-SK 060 EGM 14 - 45°	6	M14x1,5	17	9	48	9	17
EV-CSK 060 EG 17 - 45°	EV-SK 060 EG 17 - 45°	6	BSP 3/8"	17	9	48	9	17
EV-CSK 090 EG 17 - 45°	EV-SK 090 EG 17 - 45°	9	BSP 3/8"	23	13	55	12	21
EV-CSK 090 EGM 16 - 45°	EV-SK 090 EGM 16 - 45°	9	M16x1,5	23	13	55	12	21
EV-CSK 090 EG 21 - 45°	EV-SK 090 EG 21 - 45°	9	BSP 1/2"	23	13	55	12	21
EV-CSK 190 EG 21 - 45°	EV-SK 190 EG 21 - 45°	13	BSP 1/2"	31	19	76	14	30
EV-CSK 190 EGM 24 - 45°	EV-SK 190 EGM 24 - 45°	13	M24x1,5	31	19	78	16	30



Csatlakozó


90°-os, hengeres külső menettel
(Z807, Z808)



Szelepes (önzáró) Rendelésjel	Szelep nélküli Rendelésjel	NW	d2	d3	d4	L	L1	SW
EV-CSK 060 EG 13 - 90°	EV-SK 060 EG 13 - 90°	6	BSP 1/4"	17	9	48	11	17
EV-CSK 060 EGM 14 - 90°	EV-SK 060 EGM 14 - 90°	6	M14x1,5	17	9	48	11	17
EV-CSK 060 EG 17 - 90°	EV-SK 060 EG 17 - 90°	6	BSP 3/8"	17	9	48	11	17
EV-CSK 090 EG 17 - 90°	EV-SK 090 EG 17 - 90°	9	BSP 3/8"	23	13	55	11	21
EV-CSK 090 EGM 16 - 90°	EV-SK 090 EGM 16 - 90°	9	M16x1,5	23	13	55	11	21
EV-CSK 090 EG 21 - 90°	EV-SK 090 EG 21 - 90°	9	BSP 1/2"	23	13	55	11	21
EV-CSK 190 EG 21 - 90°	EV-SK 190 EG 21 - 90°	13	BSP 1/2"	31	19	76	14	30
EV-CSK 190 EGM 24 - 90°	EV-SK 190 EGM 24 - 90°	13	M24x1,5	31	19	78	16	30

Csatlakozó


belső menettel



Szelepes (önzáró) Rendelésjel	Szelep nélküli Rendelésjel	NW	d2	d3	d4	L	L1	SW
EV-CSK 060 DGM 10	EV-SK 060 DGM 10	6	M10x1.0	17	9	44	9	17
EV-CSK 060 DG 13	EV-SK 060 DG 13	6	BSP 1/4"	17	9	44	11	17
EV-CSK 060 DGM 14	EV-SK 060 DGM 14	6	M14x1,5	17	9	44	11	17
EV-CSK 060 DG 17	EV-SK 060 DG 17	6	BSP 3/8"	17	9	44	11	17
EV-CSK 090 DGM 16	EV-SK 090 DGM 16	9	M16x1,5	23	13	48	11	21
EV-CSK 090 DG 17	EV-SK 090 DG 17	9	BSP 3/8"	23	13	48	11	21
EV-CSK 090 DG 21	EV-SK 090 DG 21	9	BSP 1/2"	23	13	48	11	21
EV-CSK 190 DG 21	EV-SK 190 DG 21	13	BSP 1/2"	31	19	70	14	30
EV-CSK 190 DGM 24	EV-SK 190 DGM 24	13	M24x1,5	31	19	72	16	30
EV-CSK 190 DG 26	EV-SK 190 DG 26	13	BSP 3/4"	31	19	72	16	30

Csatlakozó

hengeres külső menettel
(rövid kivitel)




Szelepes (önzáró) Rendelésjel	NW	d2	d3	d4	L	L1	SW
EV-060 - EG 13	6	BSP 1/4"	18	9	38	9	17
EV-090 - EG 17	9	BSP 3/8"	23	13	38	9	21



Csatlakozó

Gyorscsatlakozós záródugó

Rendelésjel	NW	d3	d4	L1
EV-060 KTG 00	6	18	18	31,5
EV-090 KTG 00	9	15	15	6




Csatlakozó

Gyorscsatlakozó toldó 060-090-es sorozat



Szelepes (önzáró) Rendelésjel	Szelep nélküli Rendelésjel	NW	d1	d2	d3	d4	L	L1
EV-CSK 060 AU 090	EV-SK 060 AU 090	6	9	13	18	9	58,5	44
EV-CSK 090 AU 060	EV-SK 090 AU 060	9	6	9	23	13	57,5	45




Csatlakozó

Gyorscsatlakozó toldó 060-090-es sorozat



Szelepes (önzáró) Rendelésjel	Szelep nélküli Rendelésjel	NW	d1	d2	d3	d4	L	L1
EV-CSK 060 AU 06	EV-SK 060 AU 06	6	6	9	18	9	56	44
EV-CSK 090 AU 09	EV-SK 090 AU 09	9	9	13	23	13	60	45




Csatlakozó

Gyorscsatlakozó persellyel




Szelepes (önzáró) Rendelésjel	Szelep nélküli Rendelésjel	NW	d1	d2	d3	d4	L
EV-CSK 060 AU 100.08	EV-SK 060 AU 100.08	6	17	21	18	9	56
EV-CSK 090 AU 100.08	EV-SK 090 AU 100.08	9	17	21	23	13	60



Csatlakozó

Átalakító csatlakozó 060-090-es sorozat


Rendelésjel	NW	d3	d4	L1
EV-060 HEF 090	9	13	14	32
EV-060 HEF 00	9	9	11	34
EV-090 HEF 00	13	13	14	40

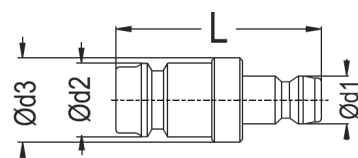



Gyorscsatlakozós záródugó


Rendelésjel	d1
EV-059 KTU 00	5
EV-060 KTU 00	9
EV-090 KTU 00	13
EV-190 KTU 00	19



Áthidaló csatlakozó (Z805, Z8051)




Szelepes (önzáró) Rendelésjel	Szelep nélküli Rendelésjel	d	d1	d2	d3	d4	t	h	L	L1	L2
EV-CSK 060 KG 125	EV-SK 060 KG 125	9	8	20	6	17	18	29	125	0	44
EV-CSK 060 KG 250	EV-SK 060 KG 250	9	8	20	6	17	18	29	250	0	44
EV-CSK 060 KG 500	EV-SK 060 KG 500	9	8	20	6	17	18	29	500	0	44
EV-CSK 090 KG 125	EV-SK 090 KG 125	13	10	26	8	23	18	39	125	2	53
EV-CSK 090 KG 250	EV-SK 090 KG 250	13	10	26	8	23	18	39	250	2	53
EV-CSK 090 KG 500	EV-SK 090 KG 500	13	10	26	8	23	18	39	500	2	53
EV-CSK 190 KG 160	EV-SK 190 KG 160	19	14	36	12	31	36	54	160	3	80
EV-CSK 190 KG 315	EV-SK 190 KG 315	19	14	36	12	31	36	54	315	3	80
EV-CSK 190 KG 500	EV-SK 190 KG 500	19	14	36	12	31	36	54	500	3	80

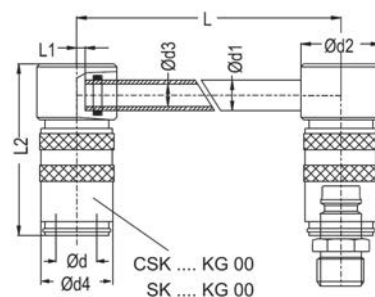

Tömlőcsatlakozó


Rendelésjel	NW	d2	d4	L
EV-060 FU 10	6	10 - 3/8"	41	24
EV-060 FU 13	6	13 - 1/2"	45	24
EV-090 FU 10	9	10 - 3/8"	41	24
EV-090 FU 13	9	13 - 1/2"	45	28
EV-190 FU 13	13	13 - 1/2"	60	28
EV-190 FU 19	13	19 - 3/4"	70	38

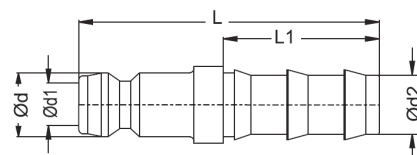

Standard tömlőcsatlakozó

(Z83)


Rendelésjel	NW	d2	d4	L
EV-059 HU 05	5	5	25	13,5
EV-060 HU 06	6	6 - 1/4"	37	17
EV-060 HU 08	6	8 - 5/16"	37	17
EV-060 HU 09	6	9 - 5/14"	37	17
EV-060 HU 10	6	10 - 3/8"	37	17
EV-060 HU 13	6	13 - 1/2"	37	17
EV-090 HU 10	9	10 - 3/8"	39	23
EV-090 HU 13	9	13 - 1/2"	39	23
EV-190 HU 13	13	13 - 1/2"	53	23
EV-190 HU 19	13	19 - 3/4"	62	27

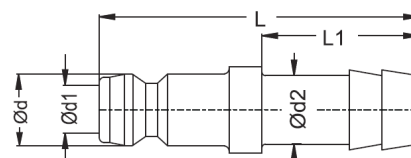




Menetes csatlakozó (059-es sorozat) (Z81, E2000)

Rendelésjel	Ød	d1	d2	SW	L	L1
EV-059 EUM 5	M5x0,50	2,7	5	7	18	5
EV-059 EUM 8	M8x0,75	2,7	5	9	20	7

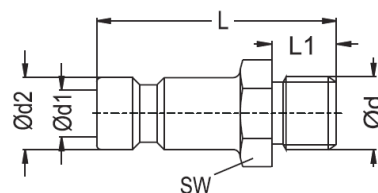


Menetes csatlakozó (060-as sorozat) (Z81, E2000)

Rendelésjel	Ød	d1	d2	SW	L	L1
EV-060 EUM 8	M8x0,75	5	9	11	24	7
EV-060 EUM 10	M10x1,0	6	9	11	24	7
EV-060 EUM 10-1,5	M10x1,5	6	9	11	26	9
EV-060 EU 10	BSP 1/8"	6	9	11	24	7
EV-060 EU 13	BSP 1/4"	6	9	14	26	9
EV-060 EUM 14	M14x1,5	6	9	14	26	9
EV-060 EU 17	BSP 3/8"	6	9	17	26	9

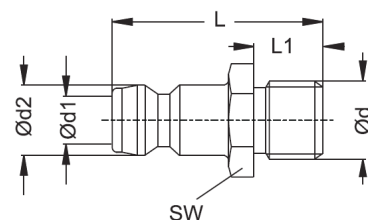


Menetes csatlakozó (090-es sorozat) (Z81, E2000)

Rendelésjel	Ød	d1	d2	SW	L	L1
EV-090 EU 10	BSP 1/8"	9	13	14	24	7
EV-090 EUM 10	M10x1,0	9	13	14	26	9
EV-090 EUM 10x1,5	M10x1,5	9	13	14	26	9
EV-090 EUM 12	M12x1,5	9	13	14	26	9
EV-090 EU 13	BSP 1/4"	9	13	14	26	9
EV-090 EUM 14	M14x1,5	9	13	14	26	9
EV-090 EUM 16	M16x1,5	9	13	17	26	9
EV-090 EU 17	BSP 3/8"	9	13	17	26	9
EV-090 EU 21	BSP 1/2"	9	13	21	30	12

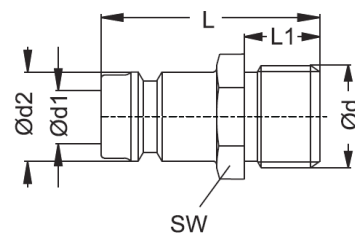


Külső menetes csatlakozó (Z81, E2000)

Rendelésjel	Ød	d1	d2	SW	L	L1
EV-190 EU 21	BSP 1/2"	13	19	22	47	12
EV-190 EUM 24	M24x1,5	13	19	27	51	16
EV-190 EU 26	BSP 3/4"	13	19	27	51	16

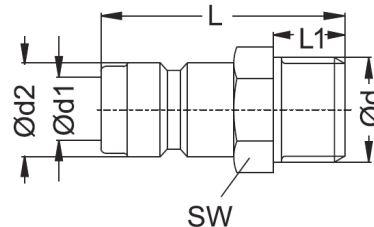

Belső kulcsnyílású csatlakozó (060-as sorozat) (Z810, E2002)


Rendelésjel	Ød	d1	L
EV-060 AUM 08	M8x0,75	10	24
EV-060 AUM 10	M10x1,0	11	24
EV-060 AUG 10	BSP 1/8"	11	24
EV-060 AUG 13	BSP 1/4"	13,5	27

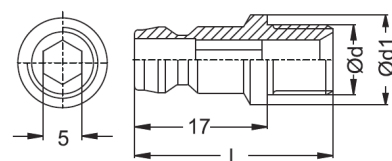



Csatlakozó belső kulcsnyílással (090-es sorozat) (Z810, E2002)


Rendelésjel	Ød	d1	L
EV-090 AUM 14	M14x1,5	14,5	26
EV-090 AUG 13	BSP 1/4"	13,5	26
EV-090 AUG 17	BSP 3/8"	17	26

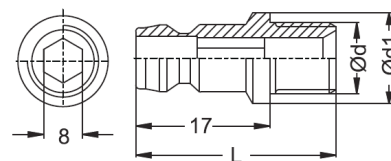

Szelepes (önzáró) csatlakozó (059-es sorozat)




Rendelésjel	Ød	d1	d2	L	L1	SW
EV-059 EUBM 5	M5x0,50	2,7	5	28	5	9
EV-059 EUBM 8	M8x0,75	2,7	5	30	7	9

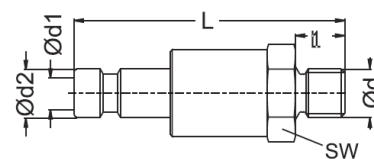

Szelepes (önzáró) csatlakozó (060-as sorozat) (Z811, E2020)




Rendelésjel	Ød	d1	d2	L	L1	SW
EV-060 EUB 13	BSP 1/4"	6	9	30	12	14
EV-060 EUBM 14	M14x1,5	6	9	30	12	14
EV-060 EUB 17	BSP 3/8"	6	9	30	12	17



Szelepes (önzáró) csatlakozó (090-es sorozat) (Z811, E2020)




Rendelésjel	Ød	d1	d2	L	L1	SW
EV-090 EUB 13	BSP 1/4"	9	13	30	12	14
EV-090 EUBM 14	M14x1,5	9	13	30	12	14
EV-090 EUBM 16	M16x1,5	9	13	30	12	17
EV-090 EUB 17	BSP 3/8"	9	13	30	12	17



Szelepes (önzáró) csatlakozó (190-es sorozat) (Z811, E2020)




Rendelésjel	Ød	d1	d2	L	L1	SW
EV-190 EUB 21	BSP 1/2"	13	19	51	16	22
EV-190 EUBM 24	M24x1,5	13	19	51	16	27
EV-190 EUB 26	BSP 3/4"	13	19	51	16	27

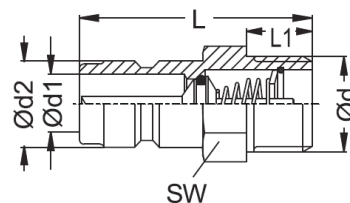


Szögcsatlakozó 90°-os, kúpos menettel (Z89, E2004)

Rendelésjel	Ød	d1	d2	L	L1	L2	SW (SQ)
EV-059 EUM 5 - 90°	M5x0,50	6	5	15,5	5	14,5	10
EV-059 EUM 8 - 90°	M8x0,75	6	5	17,5	7	14,5	10
EV-060 EUM 8 - 90°	M8x0,75	6	9	27	9	23	11
EV-060 EUM 10 - 90°	M10x1,0	6	9	27	9	23	11
EV-060 RU 10 - 90°	BSPT 1/8"	6	9	27	9	23	11
EV-060 RU 13 - 90°	BSPT 1/4"	6	9	34	12	23	15
EV-060 EUM 14 - 90°	M14x1,5	6	9	34	12	23	15
EV-060 RU 17 - 90°	BSPT 3/8"	6	9	34	12	23	17
EV-090 RU 13 - 90°	BSPT 1/4"	9	13	34	12	25	15
EV-090 EUM 14 - 90°	M14x1,5	9	13	34	12	25	15
EV-090 RU 17 - 90°	BSPT 3/8"	9	13	34	12	25	17
EV-190 RU 21 - 90°	BSPT 1/2"	13	19	47	16	35	24
EV-190 EUM 24 - 90°	M24x1,5	13	19	47	16	35	24

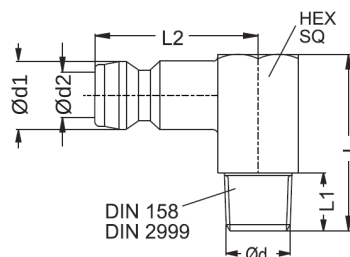




**Menetes csatlakozó toldó
(060-as sorozat)**

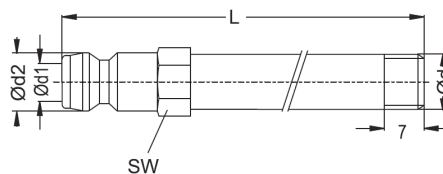


Rendelésjel	Ød	d1	d2	SW	L1	Toldás		
						L60	L100	L150
EV-060 EUM 8 x L	M8x0,75	5	9	11	7	60	100	150
EV-060 EUM 10 x L	M10x1,0	6	9	11	7	60	100	150
EV-060 EUM 10x1,5 x L	M10x1,5	6	9	11	9	60	100	150
EV-060 EU 10 x L	BSP 1/8"	6	9	11	7	60	100	150
EV-060 EU 13 x L	BSP 1/4"	6	9	14	9	60	100	150
EV-060 EUM 14 x L	M14x1,5	6	9	14	9	60	100	150
EV-060 EU 17 x L	BSP 3/8"	6	9	17	9	60	100	150

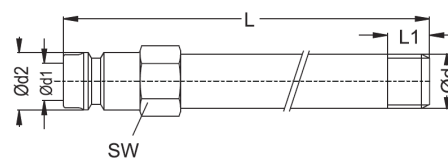

Menetes csatlakozó toldó (090-es sorozat)

Rendelésjel	Ød	d1	d2	SW	L1	Toldás		
						L60	L100	L150
EV-090 EU 10 x L	BSP 1/8"	9	13	14	7	60	100	150
EV-090 EUM 10 x L	M10x1,0	9	13	14	9	60	100	150
EV-090 EUM 10x1,5 x L	M10x1,5	9	13	14	9	60	100	150
EV-090 EUM 12 x L	M12x1,5	9	13	14	9	60	100	150
EV-090 EU 13 x L	BSP 1/4"	9	13	14	9	60	100	150
EV-090 EUM 14 x L	M14x1,5	9	13	14	9	60	100	150
EV-090 EUM 16 x L	M16x1,5	9	13	17	9	60	100	150
EV-090 EU 17 x L	BSP 3/8"	9	13	17	9	60	100	150
EV-090 EU 21 x L	BSP 1/2"	9	13	21	1	60	100	150

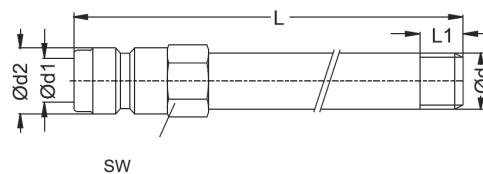


Menetes csatlakozó toldó (190-es sorozat)

Rendelésjel	Ød	d1	d2	SW	L1	Toldás		
						L60	L100	L150
EV-190 EU 21 x L	BSP 1/2"	13	19	22	12	250	500	800
EV-190 EUM 24 x L	M24x1,5	13	19	27	16	250	500	800
EV-190 EU 26 x L	BSP 3/4"	13	19	27	16	250	500	800




Végig menetes csatlakozó toldó (060-090-es sorozat) (Z900)

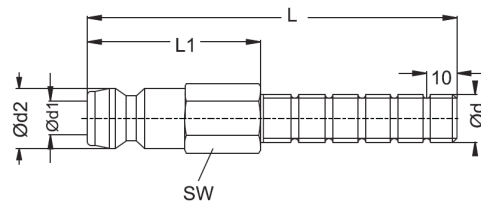

Rendelésjel	Ød	d1	d2	SW	L1	L
EV-060 BLM 10 x 100	M10x1.0	6	9	11	40	100
EV-060 BL 10x100	BSP 1/8"	6	9	11	40	100
EV-060 BL 13x100	BSP 1/4"	6	9	14	40	100
EV-060 BLM 14x100	M14X1.5	6	9	14	40	100
EV-060 BL 17x100	BSP 3/8"	6	9	17	40	100
EV-090 BLM 10x100	M10x1.0	9	13	14	40	100
EV-090 BL 10X100	BSP 1/8"	9	13	14	40	100
EV-090 BL 13X100	BSP 1/4"	9	13	14	40	100
EV-090 BLM 14x100	M14X1.5	9	13	14	40	100
EV-090 BLM 16x100	M16X1.5	9	13	17	40	100
EV-090 BL 17x100	BSP 3/8"	9	13	17	40	100


Menetnélküli csatlakozó toldó (Z90, E2018)

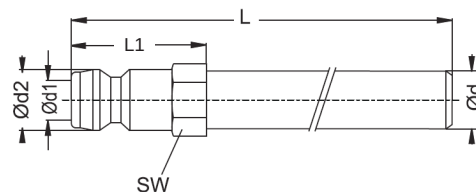

Rendelésjel	Ød	d1	d2	SW	L1	L
EV-060 BU 63	8	6	9	9	21	63
EV-060 BU 100	10	6	9	11	21	100
EV-060 BU 120	10	6	9	11	21	120
EV-060 BU 240	10	6	9	11	21	240
EV-060 BU 360	10	6	9	11	21	360
EV-090 BU 150	14	9	13	15	22	150
EV-090 BU 300	14	9	13	15	22	300
EV-090 BU 450	14	9	13	15	22	450
EV-190 BU 500	21	13	19	22	33	500
EV-190 BU 800	21	13	19	22	33	800



Acél csatlakozó toldó



Rendelésjel		d	R	d2	L	L1	L2	SW
BSP / BSPT	NPT / NPT							
EV-R 10 BU 50	EV-N 10 BU 50	1/8"	1/8"	10	50	12	10	5
EV-R 10 BU 75	EV-N 10 BU 75	1/8"	1/8"	10	75	12	10	5
EV-R 10 BU 100	EV-N 10 BU 100	1/8"	1/8"	10	100	12	10	5
EV-R 10 BU 125	EV-N 10 BU 125	1/8"	1/8"	10	125	12	10	5
EV-R 13 BU 50	EV-N 13 BU 50	1/4"	1/4"	14	50	12	10	8
EV-R 13 BU 75	EV-N 13 BU 75	1/4"	1/4"	14	75	12	10	8
EV-R 13 BU 100	EV-N 13 BU 100	1/4"	1/4"	14	100	12	10	8
EV-R 13 BU 125	EV-N 13 BU 125	1/4"	1/4"	14	125	12	10	8
EV-R 13 BU 150	EV-N 13 BU 150	1/4"	1/4"	14	150	12	10	8

Tartalék O-gyűrű

Rendelésjel	Sorozat	Hőmérséklet	Anyag
EV-CG 060 N	060		
EV-CG 090 N	090	-20 °C és 100 °C között	Nitril
EV-CG 190 N	190	-4 °F és +212 °F között	




Rendelésjel	Sorozat	Hőmérséklet	Anyag
EV-CG 060 V	060		
EV-CG 090 V	090	-20 °C és 200 °C között	Viton
EV-CG 190 V	190	-4 °F és +392 °F között	

TSW00


Csatlakoztatható levegőpisztoly

Rendelésjel	d3
EV-TSW00	18

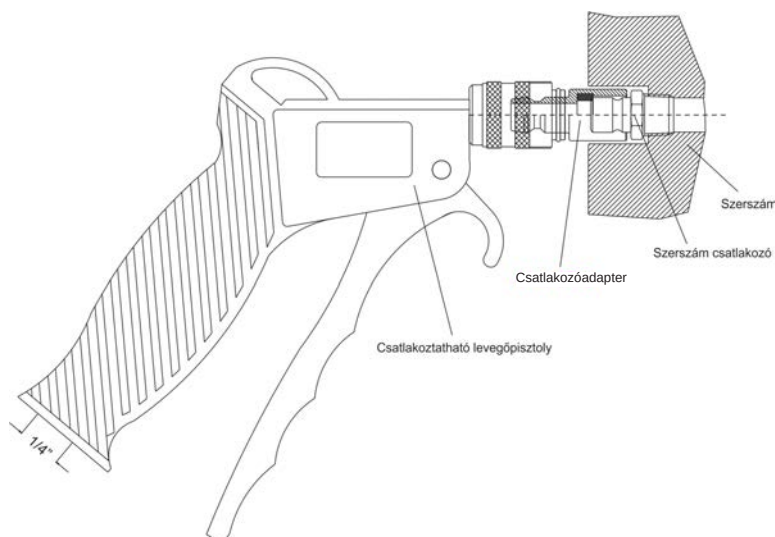




Tömítő csatlakozó toldó (Z906)

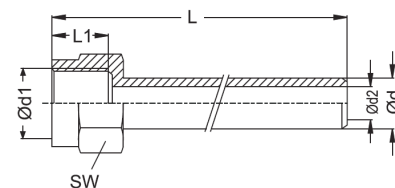

Rendelésjel	Ød	d2	d1	t	L1	SW	L
EV-UN 14 - 120	M14x1,5	10	6	12	15,5	17	120
EV-UN 14 - 240	M14x1,5	10	6	12	15,5	17	240
EV-UN 16 - 150	M16x1,5	14	9	12	15,5	22	150
EV-UN 16 - 300	M16x1,5	14	9	12	15,5	22	300
EV-UN 24 - 500	M24x1,5	21	13	16	21	30	500
EV-UN 24 - 800	M24x1,5	21	13	16	21	30	800


Hosszított csatlakozó toldó (Z91, E2060)

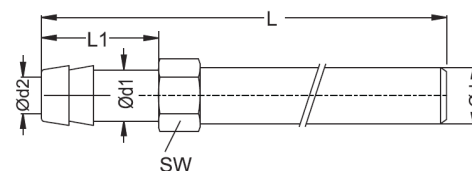

Sárgaréz

Rendelésjel	Ød	d2	d1	L1	SW	L
EV-BHE 120	10	6	9	25	11	120
EV-BHE 240	10	6	9	25	11	240
EV-BHE 360	10	6	9	25	11	360
EV-BHE 150	14	9	13	33	15	150
EV-BHE 300	14	9	13	33	15	300
EV-BHE 450	14	9	13	33	15	450
EV-BHE 500	21	13	19	38	22	500

Szűkítő csatlakozó (Z905)

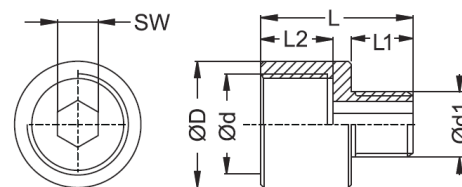

Sárgaréz


Rendelésjel	Ød	Ød1	ØD	L	L1	L2	SW
EV-BDM 14/10	M14x1,5	M10x1	17	22	7	12	6
EV-BDM 13/10	BSP 1/4"	BSP 1/8"	17	22	7	12	6
EV-BDM 16/14	M16x1,5	M14x1,5	20	24	9	12	8
EV-BDM 17/13	BSP 3/8"	BSP 1/4"	20	24	9	12	8



**Tömlőcsatlakozó hollandi anyával
(Z876, E2062)**

Sárgaréz


Rendelésjel	Ød	Ød1	Ød2	L1	L	SW
EV-SN 14	M14x1,5	9	6	15,5	34,5	17
EV-SN 13	BSP 1/4"	9	6	15,5	34,5	17
EV-SN 16	M16x1,5	13	9	14	41	22
EV-SN 17	BSP 3/8"	13	9	14	41	22
EV-SN 24	M24x1,5	19	13	20	52	30
EV-SN 26	BSP 3/4"	19	13	20	52	32



**Csatlakozó 90°-os, kúpos menettel
(Z89, E2004)**

Sárgaréz


Rendelésjel	Ød	Ød1	Ød2	L	L1	L2	SW
EV-AHE M8	M8x0,75	4,5	9	27	9	23	11
EV-AHE M10	M10x1	6	9	27	9	23	11
EV-AHE 10	BSPT 1/8"	6	9	27	9	23	11
EV-AHE M14	M14x1,5	9	13	34	12	32,5	15
EV-AHE 13	BSPT 1/4"	9	13	34	12	32,5	15
EV-AHE M24	M24x1,4	13	19	47	16	44	24
EV-AHE 21	BSPT 1/2"	13	19	47	16	44	22



**Csatlakozó tömlőcsatlakozóval
(Z88)**

MS 58 (sárgaréz)

Rendelésjel	Ød	Ød1	Ød2	L	L1	L2	SW
EV-UHE M10	M10x1,0	9	6	35	7	14	11
EV-UHE 10	BSP 1/8"	9	6	35	7	14	11
EV-UHE M12	M12x1,5	9	8	37	10	18	14
EV-UHE M14	M14x1,5	13	9	47	9	16	15
EV-UHE 13	BSP 1/4"	13	9	47	9	16	15
EV-UHE M24	M24x1,5	13	13	62	12	22	27
EV-UHE 21	BSP 1/2"	19	13	62	12	22	22

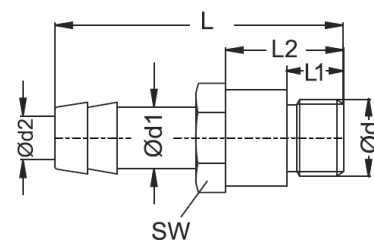




SHE Csatlakozó (Z87, E2000)

MS 58 (sárgaréz)


Rendelésjel	Ød	Ød1	Ød2	L	L1	SW
EV-SHE M8	M8x0,75	9	4,5	27	6	11
EV-SHE M10	M10x1,0	9	6	28	7	11
EV-SHE 10	BSP 1/8"	9	6	28	7	11
EV-SHE M12	M12x1,5	13	9	38	9	15
EV-SHE 13	BSP 1/4"	13	9	38	10	15
EV-SHE M14	M14x1,5	13	9	38	10	15
EV-SHE M16	M16x1,5	13	9	38	10	17
EV-SHE 17	BSP 3/8"	13	9	38	10	17
EV-SHE M24	M24x1,5	19	13	49	16	27
EV-SHE 21	BSP 1/2"	19	13	46	12	22
EV-SHE 26	BSP 3/4"	19	13	49	16	27

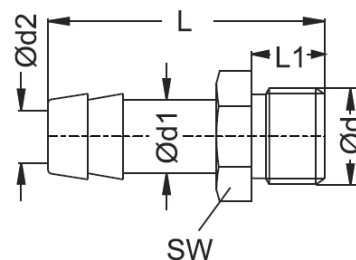

Szűkítő

MS 58 (sárgaréz)


Rendelésjel	d	d1	d2	L	L1	L2	SW
EV-DP 14/14	M14x1,5	M14x1,5	6	24	9	9	17
EV-DP 14/13	M14x1,5	BSP 1/4"	6	24	9	9	15
EV-DP 13/13	BSP 1/4"	BSP 1/4"	6	23	9	9	17
EV-DP 16/16	M16x1,5	M16x1,5	9	24	9	9	17
EV-DP 16/17	M16x1,5	BSP 3/8"	9	24	9	9	19
EV-DP 17/17	BSP 3/8"	BSP 3/8"	9	24	9	9	19
EV-DP 24/24	M24x1,5	M24x1,5	13	40	16	16	27
EV-DP 24/21	M24x1,5	BSP 1/2"	13	36	16	12	25
EV-DP 21/21	BSP 1/2"	BSP 1/2"	13	30	12	12	22
EV-DP 26/26	BSP 3/4"	BSP 3/4"	13	40	16	16	27

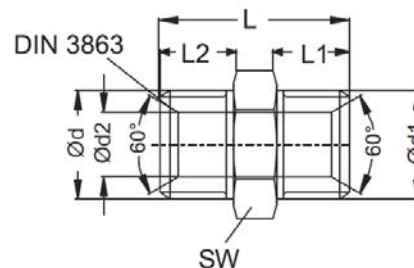

Tömlőcsatlakozó hollandi anyával

MS 58 (sárgaréz)

Rendelésjel	Ød	Ød1	L	L1	SW
EV-RD 14/10	M14x1,5	M10x1,0	14	9	15
EV-RD 18/14	M18x1,5	M14x1,5	14	9	19
EV-RD 13/10	BSP 1/4"	BSP 1/8"	11	8	15
EV-RD 17/13	BSP 3/8"	BSP 1/4"	13	9	19
EV-RD 21/17	BSP 1/2"	BSP 3/8"	18	12	22
EV-RD 24/16	M24x1,5	M16x1,5	24	16	25
EV-RD 26/21	BSP 3/4"	BSP 1/2"	24	16	27



Áramlásmérők

Hőmérséklet tartomány

0 °C + 100 °C (+ 320 °F + 2120 °F)

Üzemi nyomás

0 - 10 bar (0 - 145 PSI)

Névleges szélesség

2 lt/min - 30 lt/min

Fej: sárgaréz

Rugó: rozsdamentes acél

Indikátor: műanyag

Tömítés: nitril - NBR

Any (F) - Apa (M)




Csatlakozás	Rendelésjel	SW	Hossz	ØD
BSP 1/2" (F) - BSP 3/4" (M)	EV-116-07 D21/E27	19	81	2-8



Csatlakozás	Rendelésjel	SW	Hossz	ØD
BSP 1" (M) - BSP 1" (M)	EV-116-10 E33/E33	19	104	4-15




Csatlakozás	Rendelésjel	SW	Hossz	ØD
BSP 1" (M) - BSP 1" (M)	EV-116-12 E33/E33	19	104	8-30

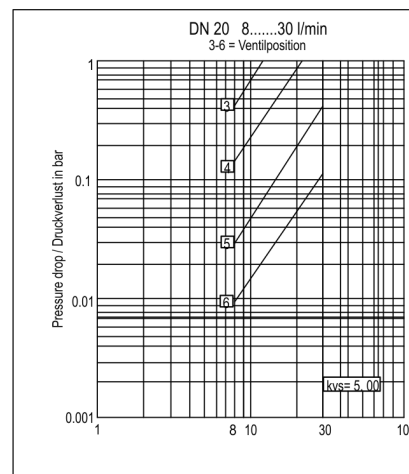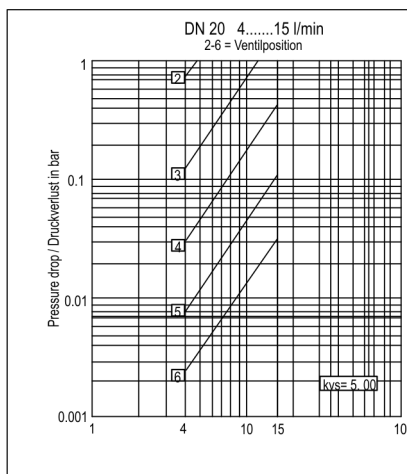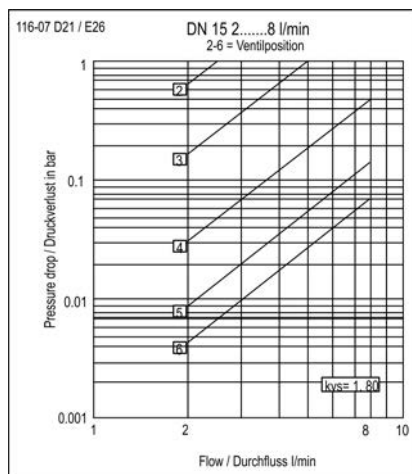



Rögzítőbilincs kollektorhoz (1")

Rendelési példa:
EV-117K-BS-70

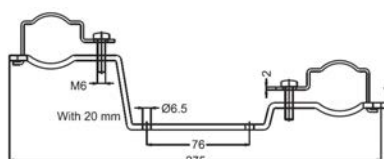

Rögzítőlemez

Rendelési példa:
EV-117K-LP-33

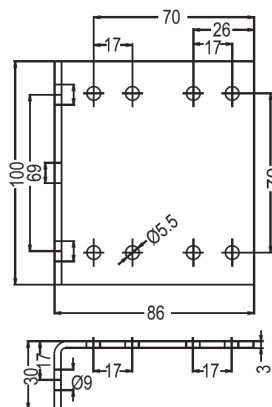

Kollektor

Rendelési példa:
EV-117K-04-17/42 R (piros)
EV-117K-04-17/42 B (kék)

ØT = 1/4" ØT1 = 3/4"

kimenetek száma G1/4"	Rendelésjel	L	C
4	EV-117K 04-13/26	155	30
5	EV-117K 05-13/26	190	30
6	EV-117K 06-13/26	225	30
8	EV-117K 08-13/26	295	30
10	EV-117K 10-13/26	365	30
12	EV-117K 12-13/26	435	30

ØT = 3/8" ØT1 = 3/4"

kimenetek száma G3/8"	Rendelésjel	L	C
4	EV-117K-04-17/26	155	35
5	EV-117K-05-17/26	190	35
6	EV-117K-06-17/26	225	35
8	EV-117K-08-17/26	295	35
10	EV-117K-10-17/26	365	35
12	EV-117K-12-17/26	435	35

ØT = 3/8" ØT1 = 1"

kimenetek száma G3/8"	Rendelésjel	L	C
4	EV-117K-04-17/33	165	35
5	EV-117K-05-17/33	200	35
6	EV-117K-06-17/33	235	35
8	EV-117K-08-17/33	305	35
10	EV-117K-10-17/33	375	35
12	EV-117K-12-17/33	445	35

ØT = 1/2" ØT1 = 1"


kimenetek száma G1/2"	Rendelésjel	L	C
4	EV-117K-04-21/33	210	50
5	EV-117K-05-21/33	260	50
6	EV-117K-06-21/33	310	50
8	EV-117K-08-21/33	410	50
10	EV-117K-10-21/33	510	50
12	EV-117K-12-21/33	610	50

ØT = 3/8" ØT1 = 1.1/4"

kimenetek száma G3/8"	Rendelésjel	L	C
4	EV-117K-04-17/42	196	40
5	EV-117K-05-17/42	276	40
6	EV-117K-06-17/42	356	40
8	EV-117K-08-17/42	436	40
10	EV-117K-10-17/42	516	40
12	EV-117K-12-17/42	676	40

ØT = 1/2" ØT1 = 1.1/4"

kimenetek száma G1/2"	Rendelésjel	L	C
4	EV-117K-04-21/42	226	50
5	EV-117K-05-21/42	326	50
6	EV-117K-06-21/42	426	50
8	EV-117K-08-21/42	526	50
10	EV-117K-10-21/42	626	50
12	EV-117K-12-21/42	826	50

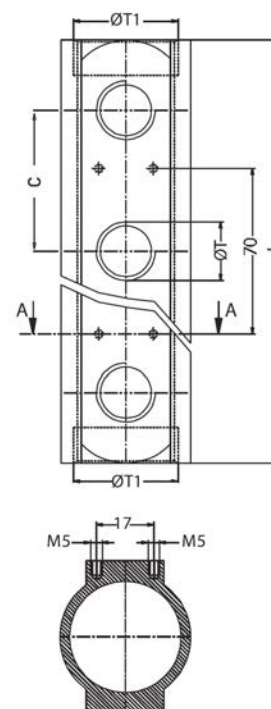


Kollektor

Rendelési példa:

EV-117K 04-17/42 R (piros)

EV-117K 04-17/42 B (kék)

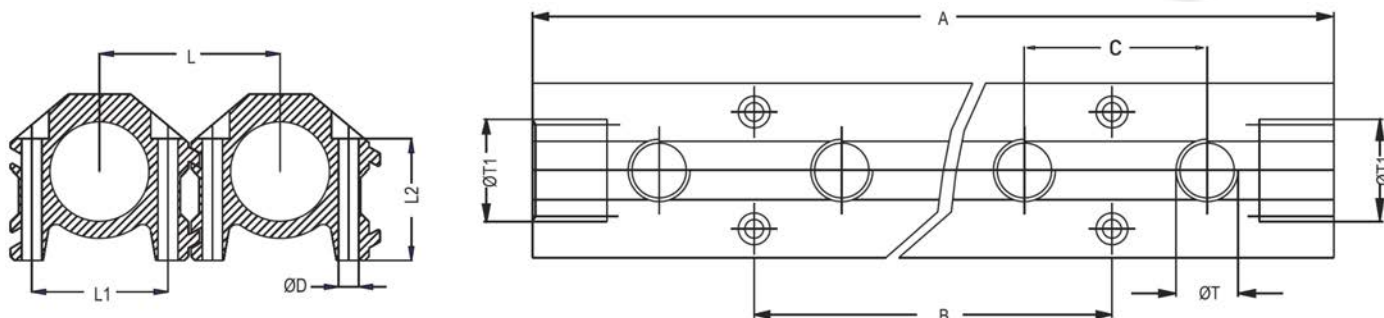

ØT = 1/4" ØT1 = 1"

Kollektor méret	ØD	L	L1	L2
3/4"	4,5	4,5	31	30
1"	7,2	5,3	40,5	36,5

kimenetek száma G1/4"	Rendelésjel	A	B	C
4	EV-117KA 04-13/33	190	76	38
6	EV-117KA 06-13/33	266	152	38
8	EV-117KA 08-13/33	342	225	38
10	EV-117KA 10-13/33	418	304	38
12	EV-117KA 12-13/33	494	380	38
16	EV-117KA 16-13/33	646	532	38

ØT = 3/8" ØT1 = 3/4"

kimenetek száma G3/8"	Rendelésjel	A	B	C
4	EV-117KA 04-17/26	229	102	51
6	EV-117KA 06-17/26	331	204	51
8	EV-117KA 08-17/26	433	306	51

ØT = 3/8" ØT1 = 1"

kimenetek száma G3/8"	Rendelésjel	A	B	C
4	EV-117KA 04-17/33	229	153	51
6	EV-117KA 06-17/33	331	255	51
8	EV-117KA 08-17/33	433	357	51
10	EV-117KA 10-17/33	535	459	51
12	EV-117KA 12-17/33	637	561	51
16	EV-117KA 16-17/33	841	765	51

ØT = 1/4" ØT1 = 3/4"

kimenetek száma G1/4"	Rendelésjel	A	B	C
4	EV-117KA 04-13/26	190	114	38
6	EV-117KA 06-13/26	266	190	38
8	EV-117KA 08-13/26	342	266	38

ØT = 1/2" ØT1 = 1"

kimenetek száma G1/2"	Rendelésjel	A	B	C
4	EV-117KA 04-21/33	229	153	51
6	EV-117KA 06-21/33	331	255	51
8	EV-117KA 08-21/33	433	357	51
10	EV-117KA 10-21/33	535	459	51
12	EV-117KA 12-21/33	637	561	51

Menet	Rendelésjel	Menet	Rendelésjel
G 1/2"	EV-KTS 21	G 1.1/4"	EV-KTS 42
G 3/4"	EV-KTS 26	G 1.1/2"	EV-KTS 48
G 1"	EV-KTS 33	G 2"	EV-KTS 60



3/4"-es Alumínium kollektor




CITO-val csereszavatos

Rendelési példa:

EV-117AK 04- BCD N13 / 26 120 B

Kimenetek száma egy síkon
Kimenettel rendelkező síkok
Kimenet típusa 1/4"

Kék
Teljes hossz
Csatlakozás 3/4"

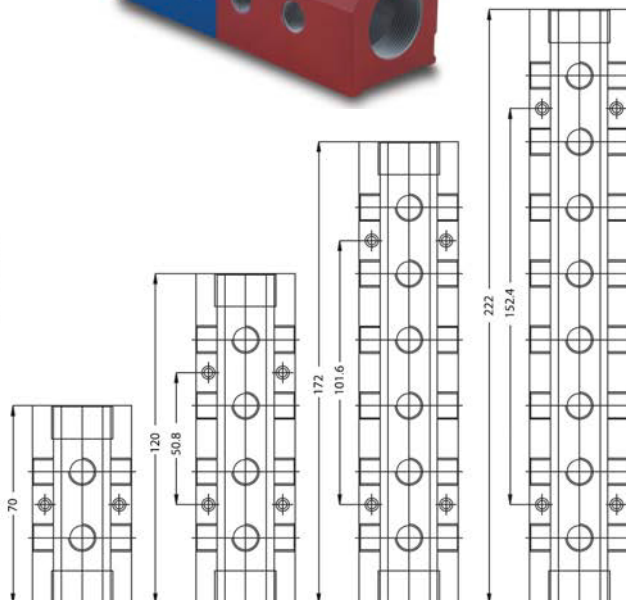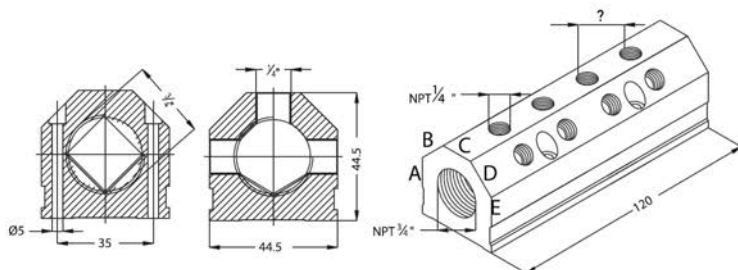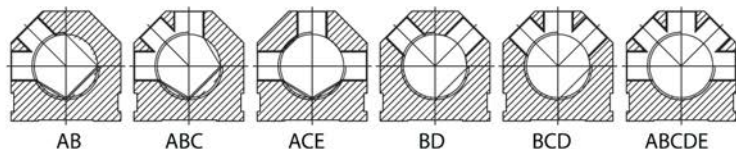

1"-os Alumínium kollektor




CITO-val csereszavatos

Rendelési példa:

EV-117AK 04- BCD N17 / 33 159 B

Kimenetek száma egy síkon
Kimenettel rendelkező síkok
Kimenet típusa 3/8"

Kék
Teljes hossz
Csatlakozás 1"

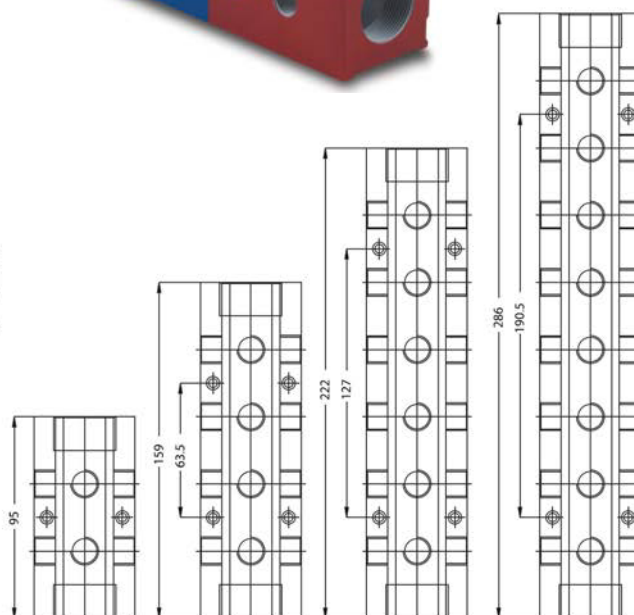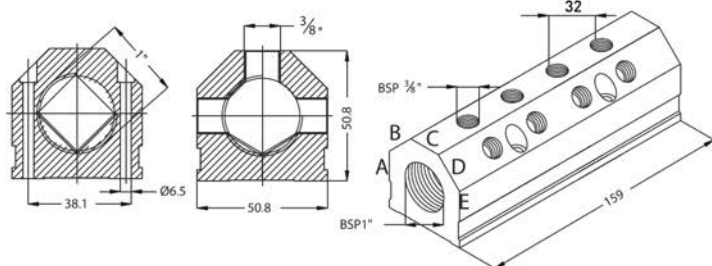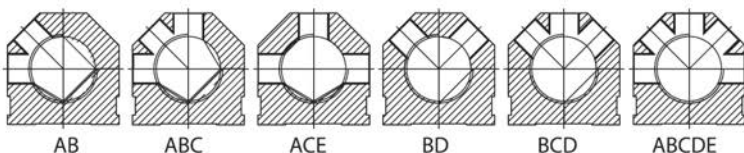

1 és 1/2"-es Alumínium kollektor



CITO-val csereszavatos

Rendelési példa:

EV-117AK 04- BCD N17 / 48 254 B

Kimenetek száma egy síkon
Kimenettel rendelkező síkok
Kimenet típusa 3/8"

Kék
Teljes hossz
Csatlakozás 1 és 1/2"

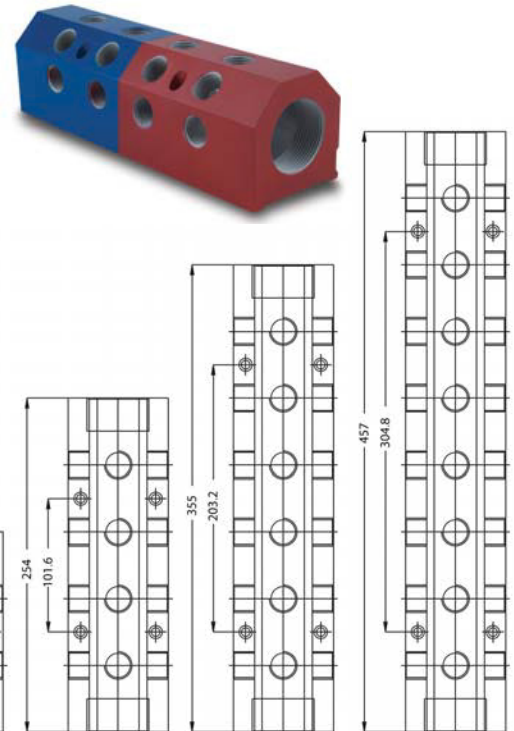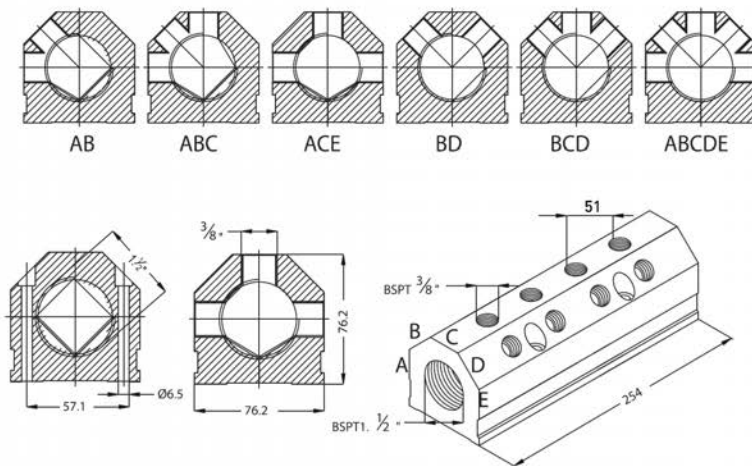

2"-os Alumínium kollektor



CITO-val csereszavatos

Rendelési példa:

EV-117AK 04- BCD N21 / 60 305 B

Kimenetek száma egy síkon
Kimenettel rendelkező síkok
Kimenet típusa 1/2"

Kék
Teljes hossz
Csatlakozás 2"

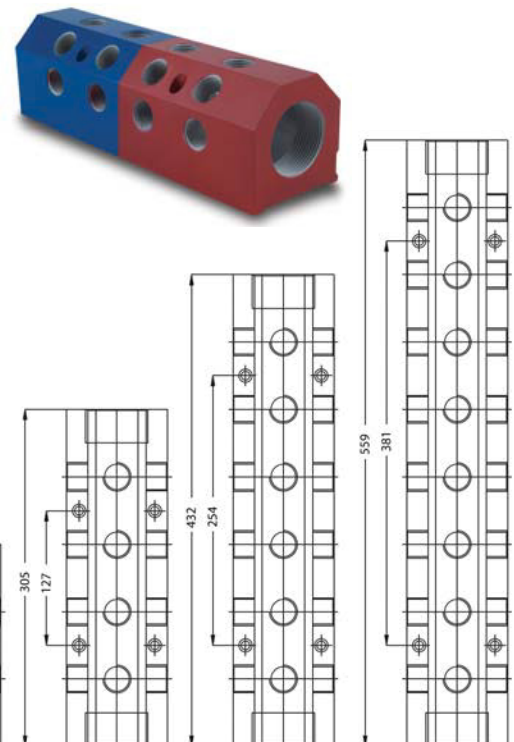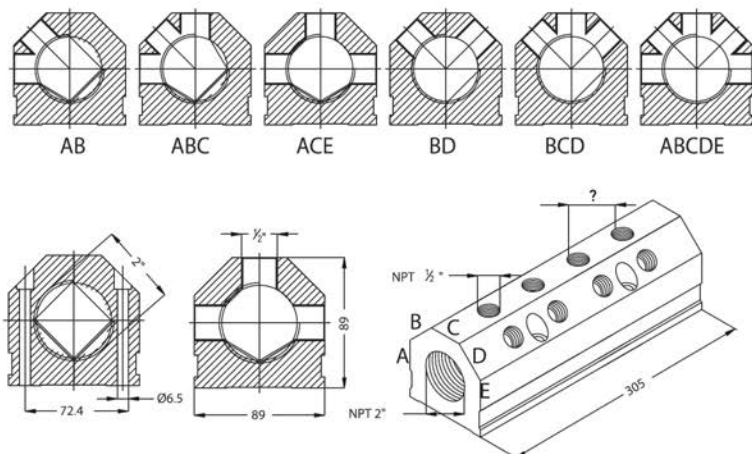

3/4"-es Alumínium kollektor




CITO-val csereszavatos

Rendelési példa:

EV-117AK 04- BCD N13 / 26 120 B

Kimenetek száma egy síkon
Kimenettel rendelkező síkok
Kimenet típusa 1/4"

Kék
Teljes hossz
Csatlakozás 3/4"

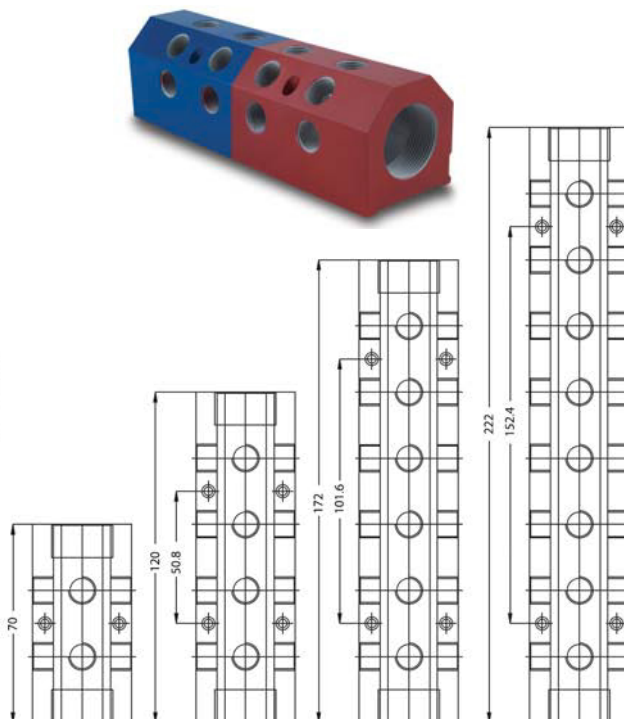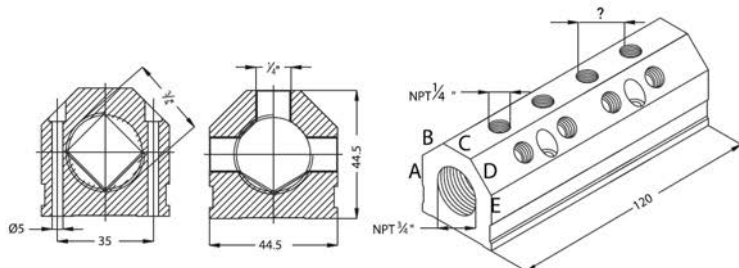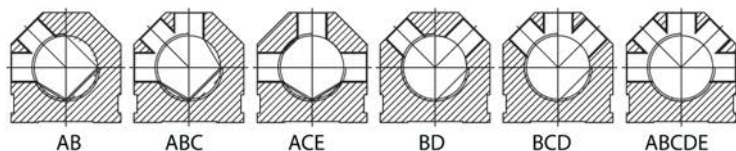

1"-os Alumínium kollektor




CITO-val csereszavatos

Rendelési példa:

EV-117AK 04- BCD N17 / 33 159 B

Kimenetek száma egy síkon
Kimenettel rendelkező síkok
Kimenet típusa 3/8"

Kék
Teljes hossz
Csatlakozás 1"

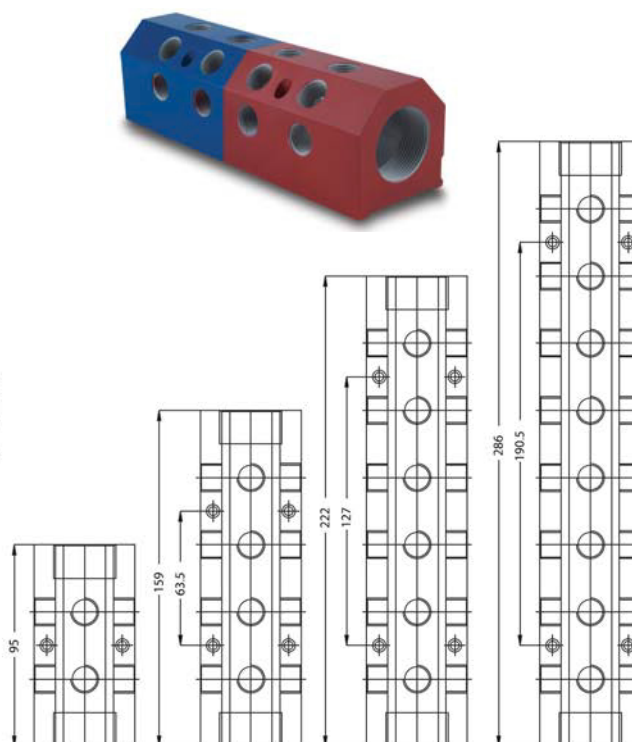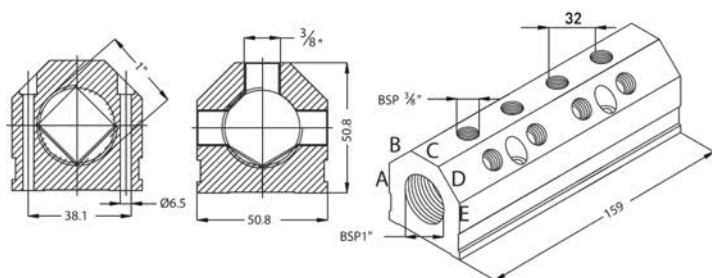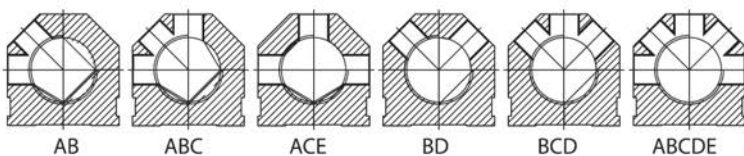

Moduláris elosztó

Standard kivitel

Sárgaréz / Nitridált / Nikkelezett

EV-117EMK.06.00 elemei

3/8" x 2-as záródugó

1/2" x 1-es záródugó

TAF 21.16 csatlakozó (16-1/2" AG)

100.08 EUB 17 zárható csatlakozó

Üzemi feltételek

Üzemi nyomás: 10 bar

Üzemi hőmérséklet




FPM (V): -10°C és 150°C között

NBR (N): -10°C és 90°C között

Egyszerű jelölés 100.08 EUB 17


Csatlakozó persely piros és kék színben is rendelhető.

Ezenfelül a tömlővezetékhez rendelhető pirossal vagy kékkel számozott (1-től 12-ig) jelölőgyűrű is.

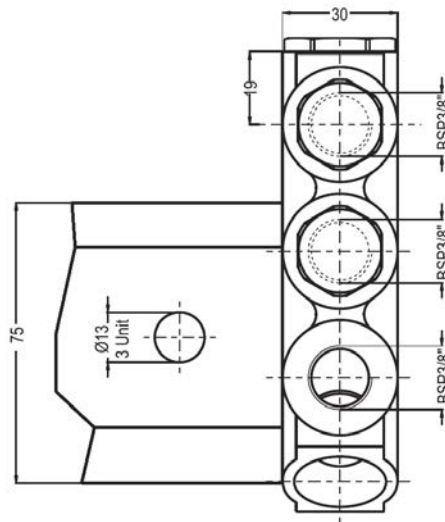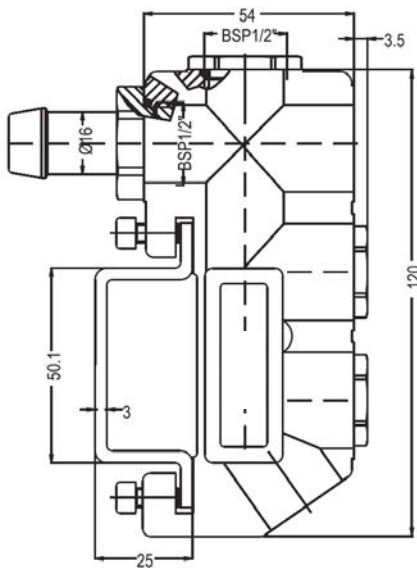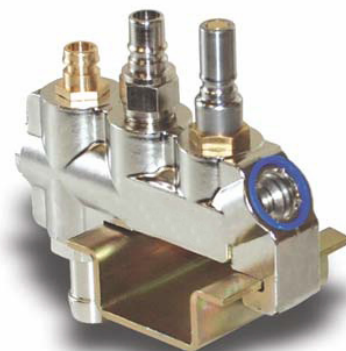

Szerelősín (50 cm hosszú)

Rendelési példa: EV-117EMK - 50-RL

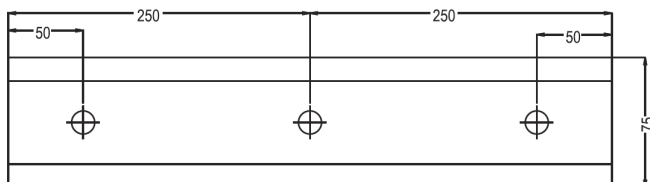


EV-MM 106.20 HGB 08

Gépoldali lap 20 egységgel Ø8
zárócsatlakozó
tömlőcsatlakozóval (10 utas)



10 ⇌ 10

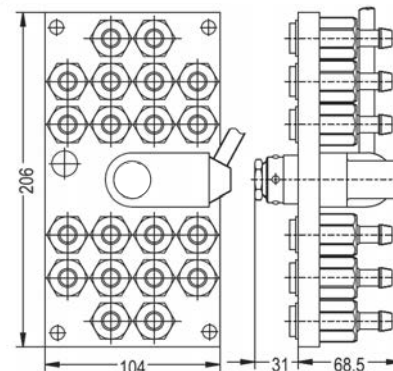


EV-MM 106.20 HGB 10

Gépoldali lap 20 egységgel Ø10 (3/8")
zárócsatlakozó tömlőcsatlakozóval (20 utas)



10 ⇌ 10

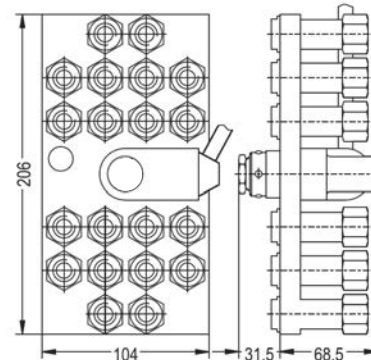

EV-MM 106.20 DGB 13


Gépoldali lap 20 egységgel BSP 1/4"
zárócsatlakozó
tömlőcsatlakozóval (10 utas)

EV-MM 106.20 NGB 13

Gépoldali lap 20 egységgel NPT 1/4"
zárócsatlakozó
tömlőcsatlakozóval (10 utas)



10 ⇌ 10

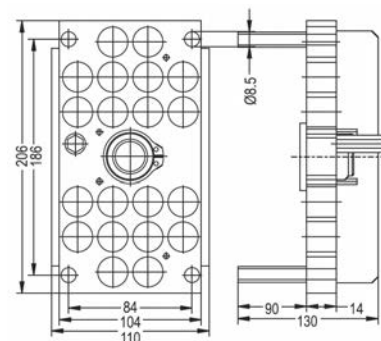

EV-MK 106.20


Szerszámoldali lap 20 csatlakozónak
(10 utas)

EV-MM 109.06 HGB 10

Gépoldali lap 6 egységgel Ø10 (3/8")
zárócsatlakozó tömlőcsatlakozóval (3 utas)

EV-MM 109.06 HGB 12

Gépoldali lap 6 egységgel Ø12
zárócsatlakozó tömlőcsatlakozóval (3 utas)

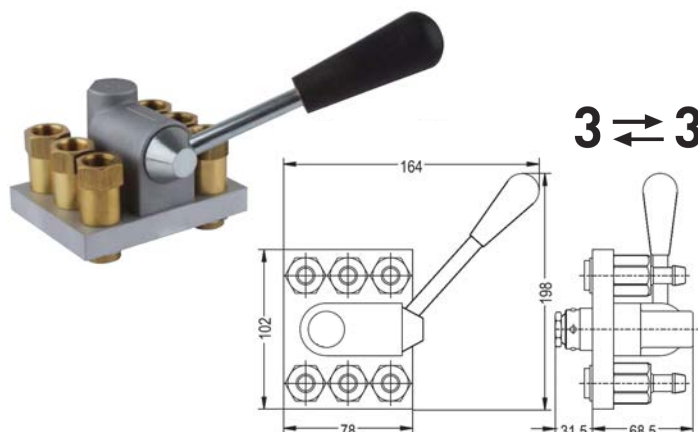


EV-MM 109.06 DGB 17

Gépoldali lap 6 egységgel BSP 3/8"
zárócsatlakozó belső menettel (3 utas)


EV-MM 109.06 NGB 17

Gépoldali lap 6 egységgel NPT 3/8"
zárócsatlakozó belső menettel (3 utas)

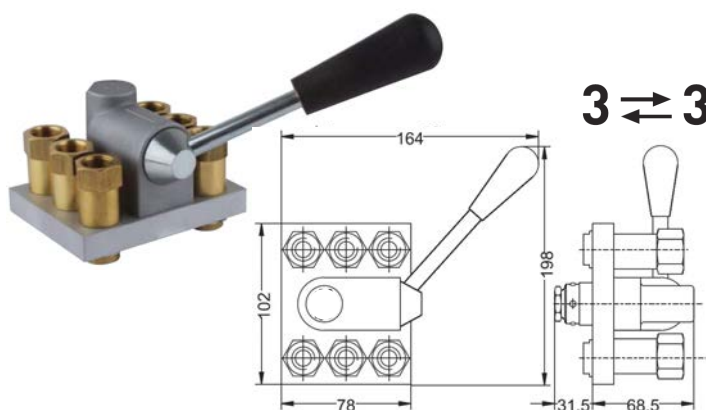

EV-MK 109.06

Szerszámoldali lap 6 csatlakozónak
(3 utas)

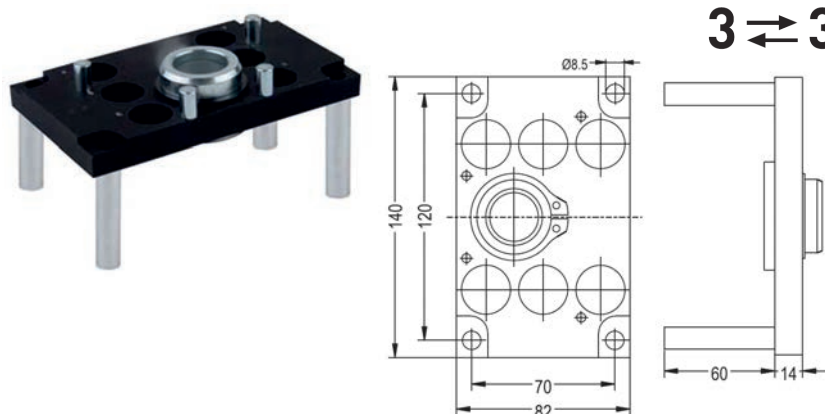


EV-MM 109.20 HGB 10

Gépoldali lap 20 egységgel Ø10 (3/8")
zárócsatlakozó tömlőcsatlakozóval
(10 utas)



10 ⇌ 10

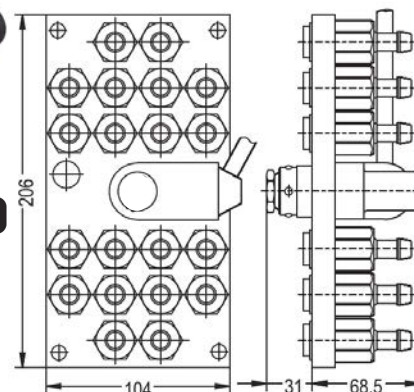


EV-MM 109.20 HGB 12

Gépoldali lap 20 egységgel Ø12
lezáró gyicsatlakozó tömlőcsatlakozóval (10 utas)



10 ⇌ 10

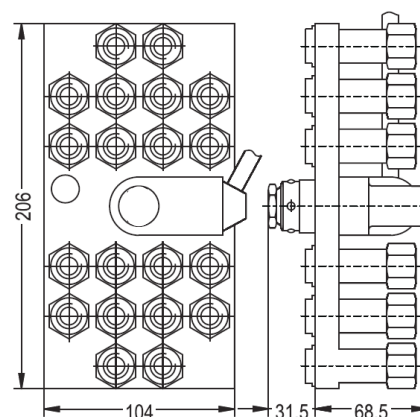


EV-MM 109.20 DGB 17

Gépoldali lap 20 egységgel
BSP 3/8"
zárócsatlakozó belső menettel
(5 utas)



10 ⇌ 10

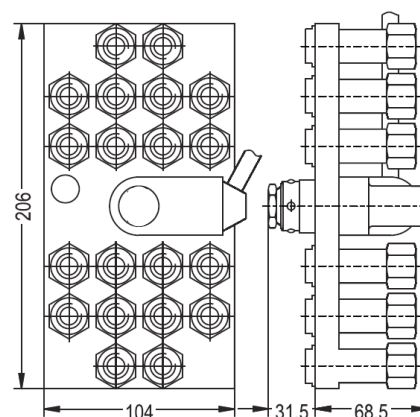


EV-MM 109.20 NGB 17

Gépoldali lap 20 egységgel NPT 3/8"
zárócsatlakozó belső menettel (10 utas)



10 ⇌ 10

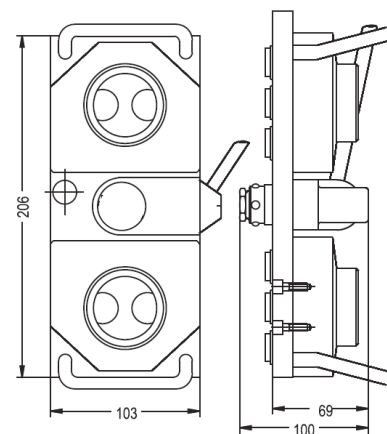


EV-MM 109.20 C (BSP 1.1/4")

EV-MM 109.20 CN (NPT 1.1/4")

Gépoldali lap
1 és 1/4" bemenettel és kimenettel
rendelkező menetes anyával



10 ⇌ 10

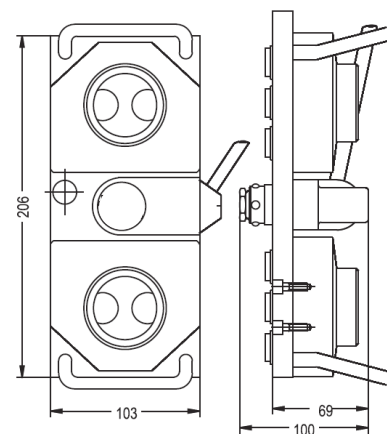


EV-MK 109.20

Szerszámoldali lap 20 csatlakozónak
(10 utas)



10 ⇌ 10

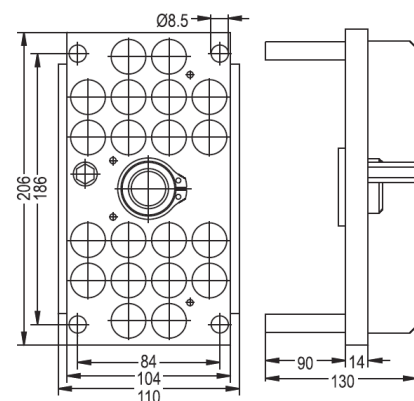


EV-MM 112.10 HGB 13

Gépoldali lap 10 egységgel Ø10 (1/2")
zárócsatlakozó tömlőcsatlakozóval (5 utas)

EV-MM 112.10 HGB 16

Gépoldali lap 10 egységgel Ø16 (5/8")
zárócsatlakozó tömlőcsatlakozóval (10 utas)

Többfunkciós csatlakozó rendszerek
a kokilla- és fröccsöntőszerszámok gyors cseréjéhez és
összekötéséhez

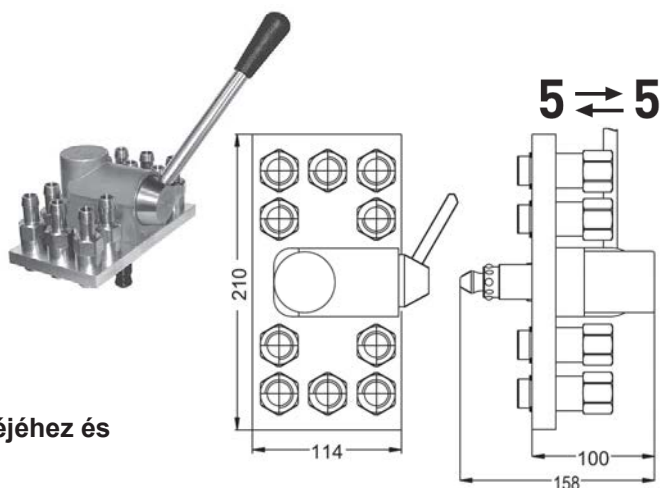


EV-MM 112.10 DGB 21

Gépoldali lap 10 egységgel BSP 1/2"
zárócsatlakozó belső menettel (5 utas)

EV-MM 112.10 NGB 21

Gépoldali lap 10 egységgel NPT 1/2"
zárócsatlakozó tömlőcsatlakozóval (5 utas)

Többfunkciós csatlakozó rendszerek
a kokilla- és fröccsöntőszerszámok gyors cseréjéhez és
összekötéséhez

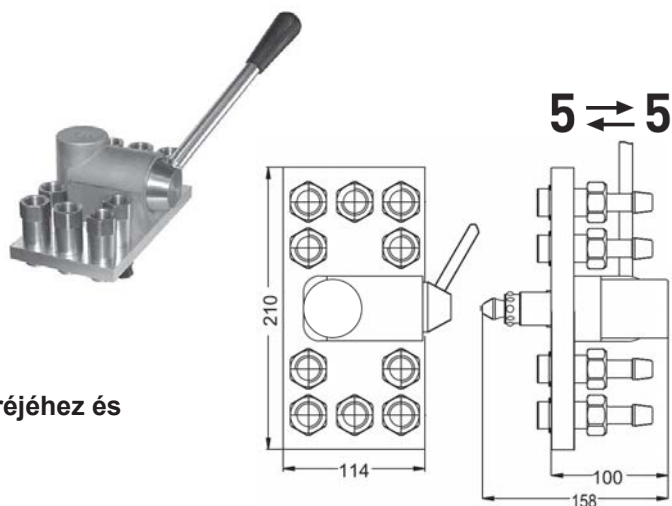


EV-MK 112.10 V

Szerszámoldali lap
10 zárócsatlakozóval (5 utas)

EV-MK 112.10

Szerszámoldali lap
10 szelep nélküli csatlakozóval (5 utas)

Többfunkciós csatlakozó rendszerek
a kokilla- és fröccsöntőszerszámok gyors cseréjéhez és
összekötéséhez

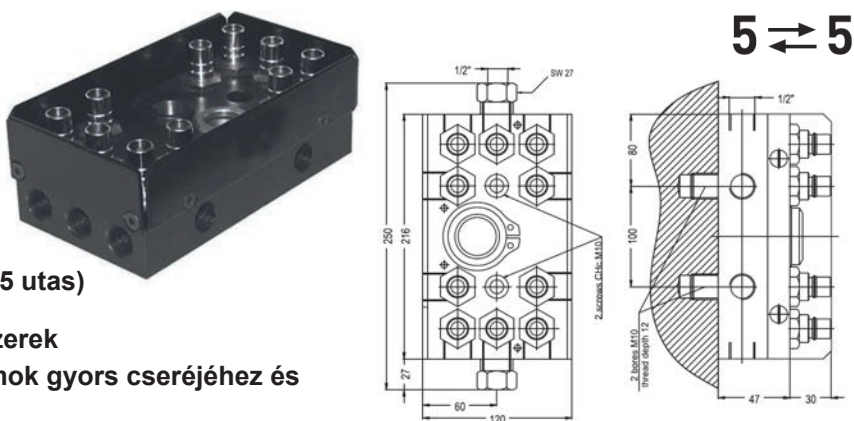


EV-MM 112.18 HGB 13

Gépoldali lap 18 egységgel Ø13 (1/2")
zárócsatlakozó tömlőcsatlakozóval (9 utas)

EV-MM 112.18 HGB 16

Gépoldali lap 18 egységgel Ø16 (5/8")
zárócsatlakozó tömlőcsatlakozóval (9 utas)

Többfunkciós csatlakozó rendszerek
a kokilla- és fröccsöntőszerszámok gyors cseréjéhez és
összekötéséhez

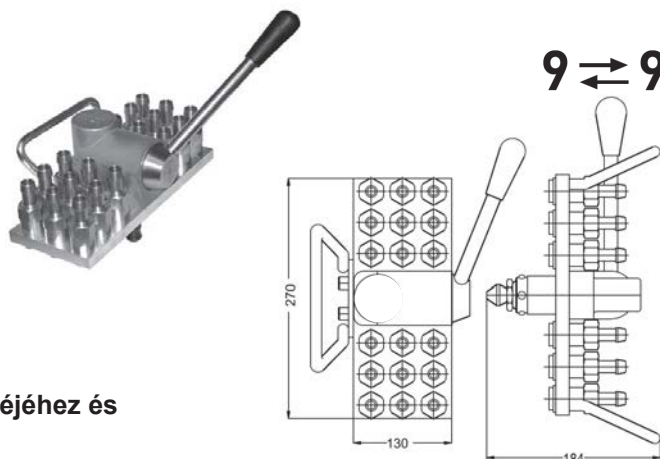


EV-MM 112.18 DGB 21

Gépoldali lap 18 egységgel BSP 1/2"
zárócsatlakozó belső menettel (9 utas)

EV-MM 112.18 NGB 21

Gépoldali lap 18 egységgel NPT 1/2"
zárócsatlakozó belső menettel (9 utas)


Többfunkciós csatlakozó rendszerek
a kokilla- és fröccsöntőszerszámok gyors cseréjéhez és
összekötéséhez

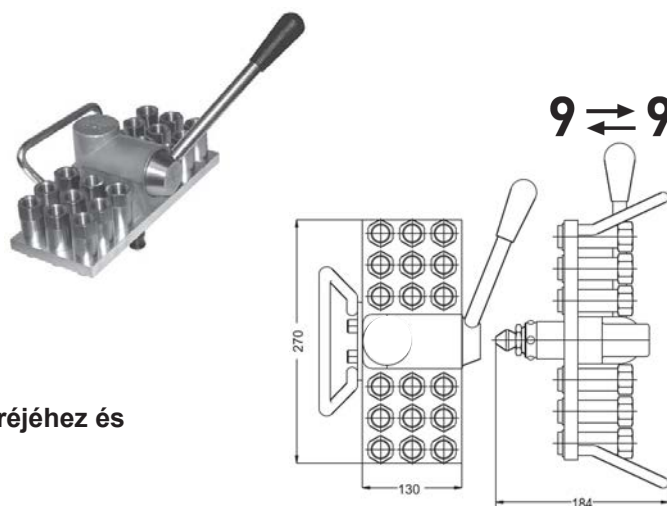

EV-MK 112.18

Szerszámoldali lap
18 csatlakozónak (9 utas)

Többfunkciós csatlakozó rendszerek
a kokilla- és fröccsöntőszerszámok gyors
cseréjéhez és összekötéséhez

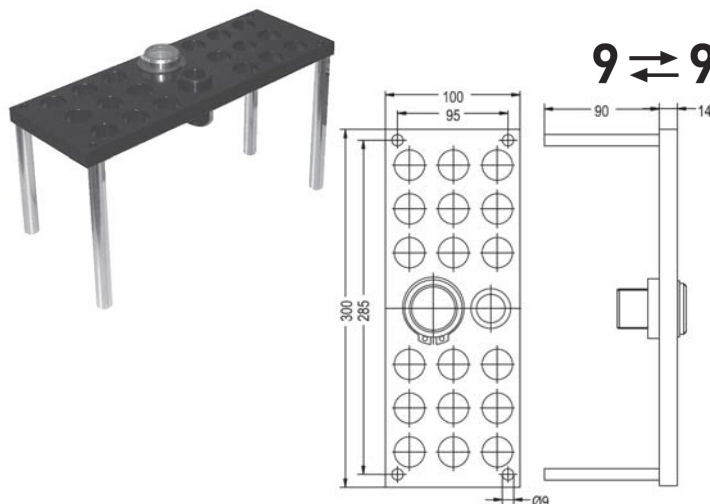


EV-MM 112.20 HGB 13

Gépoldali lap 20 egységgel Ø13 (1/2")
lezáró csatlakozó tömlőcsatlakozóval (10 utas)

EV-MM 112.20 HGB 16

Gépoldali lap 20 egységgel Ø16 (5/8")
zárócsatlakozó tömlőcsatlakozóval (10 utas)

Többfunkciós csatlakozó rendszerek
a kokilla- és fröccsöntőszerszámok gyors cseréjéhez és
összekötéséhez

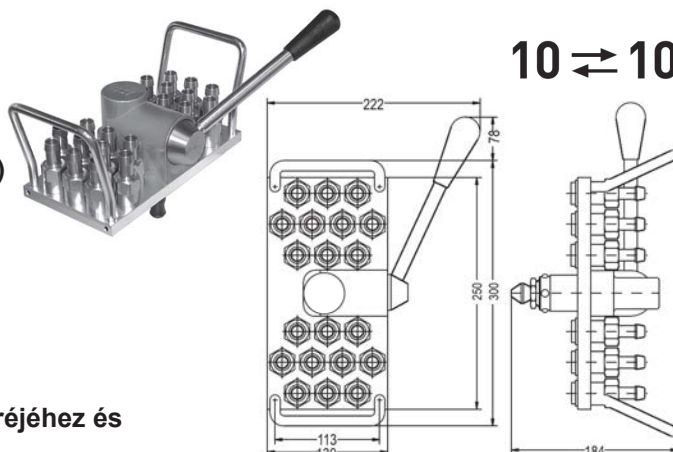


EV-MM 112.20 DGB 21

Gépoldali lap 20 egységgel BSP 1/2"
zárócsatlakozó belső menettel (9 utas)

EV-MM 112.20 NGB 21

Gépoldali lap 20 egységgel NPT 1/2"
zárócsatlakozó belső menettel (10 utas)


Többfunkciós csatlakozó rendszerek
a kokilla- és fröccsöntőszerszámok gyors cseréjéhez és
összekötéséhez

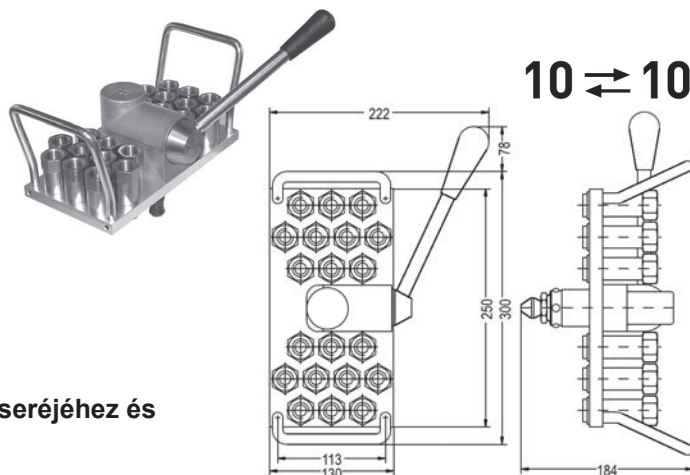


EV-MK 112.20

Szerszámoldali lap
18 csatlakozónak (10 utas)

Többfunkciós csatlakozó rendszerek
a kokilla- és fröccsöntőszerszámok gyors cseréjéhez és
összekötéséhez

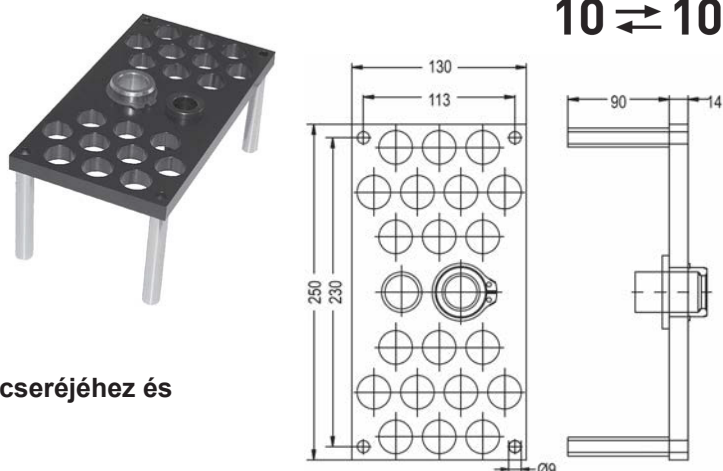

NW - 6 mm

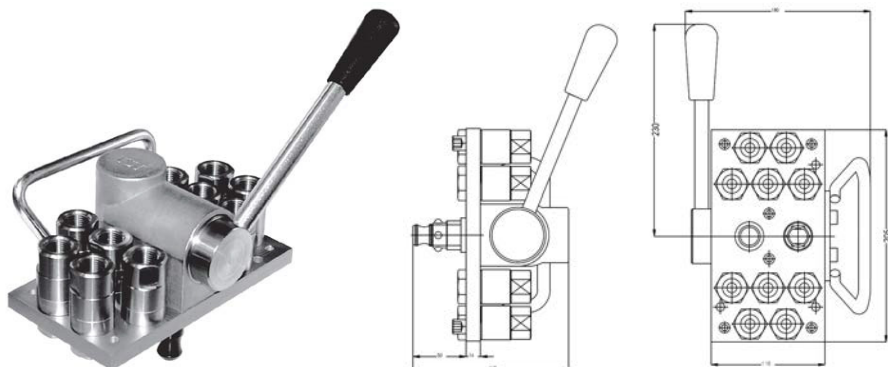

5 ↔ 5

EV-MM 104.06.10 G17

EV-MM 104.06 a Többfunkciós csatlakozó rendszerek

10 zárócsatlakozós, szivárgásmentes gépoldali fele

BSP 3/8" belső menetes zárócsatlakozóval, 104.06 típus (5 utas)

EV-MM 104.06.10 N17

EV-MM 104.06 a Többfunkciós csatlakozó rendszerek

10 zárócsatlakozós, szivárgásmentes gépoldali fele

NPT 3/8" belső menetes zárócsatlakozóval, 104.06 típus (5 utas)


EV-MM 104.06.10 U17

EV-MM 104.06 a Többfunkciós csatlakozó rendszerek

10 zárócsatlakozós, szivárgásmentes gépoldali fele

1/2" UN-20 belső menetes zárócsatlakozóval, 104.06 típus (5 utas)

NW - 6 mm

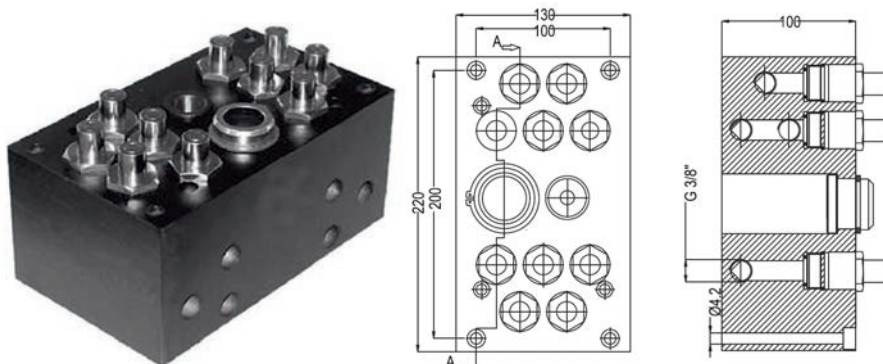

5 ↔ 5

EV-MK 104.06.10 G17

EV-MK 104.06 a Többfunkciós csatlakozó rendszerek

10 zárócsatlakozós, szivárgásmentes szerszámoldali fele

BSP 3/8" belső menetes zárócsatlakozóval, 104.06 típus (5 utas)

EV-MK 104.06.10 N17

EV-MK 104.06 a Többfunkciós csatlakozó rendszerek

10 zárócsatlakozós, szivárgásmentes szerszámoldali fele

NPT 3/8" belső menetes zárócsatlakozóval, 104.06 típus (5 utas)


EV-MK 104.06.10 U13

EV-MK 104.06 a Többfunkciós csatlakozó rendszerek

10 zárócsatlakozós, szivárgásmentes szerszámoldali fele

1/2" UN-20 belső menetes zárócsatlakozóval, 104.06 típus (5 utas)

NW - 6 mm

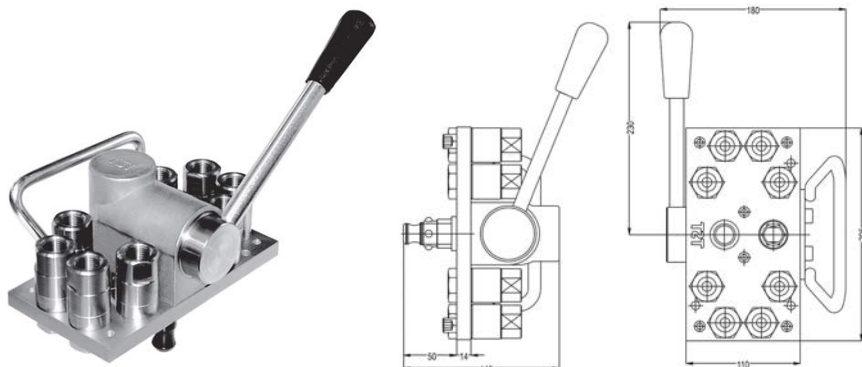

EV-MM 104.04.10 G17

EV-MM 104.06 a Többfunkciós csatlakozó rendszerek

8 zárócsatlakozós, szivárgásmentes gépoldali fele

BSP 3/8" belső menetes zárócsatlakozóval, 104.06 típus (4 utas)

4 ⇌ 4

EV-MM 104.04.10 N17

EV-MM 104.06 a Többfunkciós csatlakozó rendszerek

8 zárócsatlakozós, szivárgásmentes gépoldali fele

NPT 3/8" belső menetes zárócsatlakozóval, 104.06 típus (4 utas)


EV-MM 104.04.10 U17

EV-MM 104.06 a Többfunkciós csatlakozó rendszerek

8 zárócsatlakozós, szivárgásmentes gépoldali fele

1/2" UN-20 belső menetes zárócsatlakozóval, 104.06 típus (4 utas)

NW - 6 mm

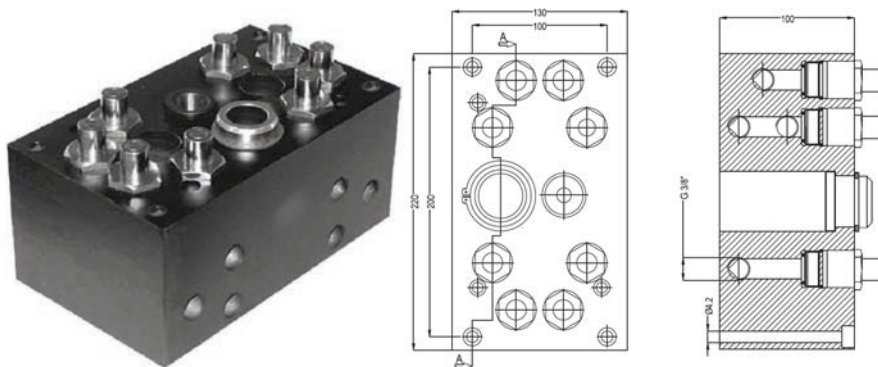

EV-MK 104.04.10 G17

EV-MK 104.06 a Többfunkciós csatlakozó rendszerek

8 zárócsatlakozós, szivárgásmentes szerszámoldali fele

BSP 3/8" belső menetes zárócsatlakozóval, 104.06 típus (4 utas)

4 ⇌ 4

EV-MK 104.04.10 N17

EV-MK 104.06 a Többfunkciós csatlakozó rendszerek

8 zárócsatlakozós, szivárgásmentes szerszámoldali fele

NPT 3/8" belső menetes zárócsatlakozóval, 104.06 típus (4 utas)

EV-MK 104.04.10 U13

EV-MK 104.06 a Többfunkciós csatlakozó rendszerek

8 zárócsatlakozós, szivárgásmentes szerszámoldali fele

1/2" UN-20 belső menetes zárócsatlakozóval, 104.06 típus (4 utas)

Záróegységnek köszönhetően kezelése gyors és egyszerű

Csatlakozók felcserélése ellen, zárás csak egy pozícióban

Max. üzemi nyomás 160 bar (2300 PSI)

Max. hőmérséklet 200 °C (392 °F)

Átmenő átmérő (NW): 6 mm


Zárás 1/2-es forgatóegységen keresztül

Kompakt és helytakarékos




Gyorscsatlakozó és csatlakozó szivárgásmentes kivitelben

Abszolút biztonságos minden munkahelyi szennyeződéssel szemben

5x5	EV-MM 104.06.10 G17	EV-MK 104.06.10 G17
	EV-MM 104.06.10 N17	EV-MK 104.06.10 N17
	EV-MM 104.06.10 U13	EV-MK 104.06.10 U13
4x4	EV-MM 104.06.08 G17	EV-MK 104.06.08 G17
	EV-MM 104.06.08 N17	EV-MK 104.06.08 N17
	EV-MM 104.06.08 U13	EV-MK 104.06.08 U13

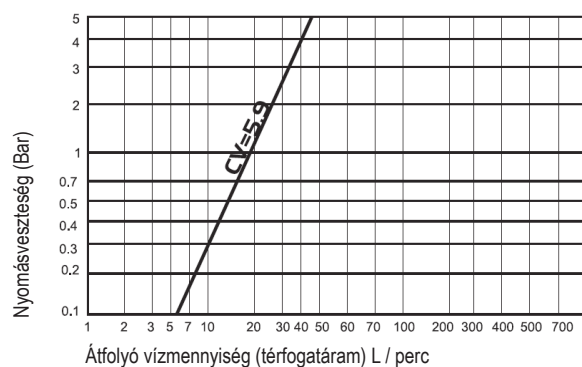

Rendelésjel	Csatlakozás Ø F	SW	
EV-104.06 DGB 17-MP	BSP 3/8"	26	szivárgásmentes gyorscsatlakozó EV-MM 104.06 típusú többfunkciós gyorscsatlakozóhoz
EV-104.06 DUB 17-MP	BSP 3/8"	26	szivárgásmentes gyorscsatlakozó EV-MM 104.06 típusú többfunkciós gyorscsatlakozóhoz
EV-104.06 EUB M24-MP	M 24X1,5	26	szivárgásmentes gyorscsatlakozó EV-MK 104.06 típusú többfunkciós gyorscsatlakozóhoz



Zárócsavaros kivitel

Gyorsan és egyszerűen kezelhető záróegységgel

NW - 8mm

EV-MM 108.06 G17 (BSP 3/8")

EV-MM 108.06 G21 (BSP 1/2")

Multicsatlakozó rendszerek gépoldali fele

6 hidraulikus, szivárgásmentes, belsőmenetes visszacsapó szeleppel

Típus 104.08 (3 utas)

EV-MM 108.06 N17 (NPT 3/8")

EV-MM 108.06 N21 (NPT 1/2")

A multicsatlakozó rendszerek gépoldali fele

6 hidraulikus, szivárgásmentes, belsőmenetes visszacsapó szeleppel

Típus 104.08 (3 utas)

EV-MM 108.06 U14 (UNF 9/16-20)

EV-MM 108.06 U19 (UNF 3/4-16)

A multicsatlakozó rendszerek gépoldali fele

6 hidraulikus, szivárgásmentes, belsőmenetes visszacsapó szeleppel

Típus 104.08 (3 utas)

Zárócsavaros kivitel

Gyorsan és egyszerűen kezelhető záróegységgel

NW - 8mm

EV-MK 108.06 G17 (BSP 3/8")

EV-MK 108.06 G21 (BSP 1/2")

A multicsatlakozó rendszerek szerszámoldali fele

6 hidraulikus, szivárgásmentes, belsőmenetes visszacsapó szeleppel

Típus 104.08 (3 utas)

EV-MK 108.06 N17 (NPT 3/8")

EV-MK 108.06 N21 (NPT 1/2")

A multicsatlakozó rendszerek szerszámoldali fele

6 hidraulikus, szivárgásmentes, belsőmenetes visszacsapó szeleppel

Típus 104.08 (3 utas)


EV-MK 108.06 U14 (UNF 9/16-20)

EV-MK 108.06 U19 (UNF 3/4-16)



A multicsatlakozó rendszerek szerszámoldali fele

6 hidraulikus, szivárgásmentes, belsőmenetes visszacsapó szeleppel

Típus 104.08 (3 utas)

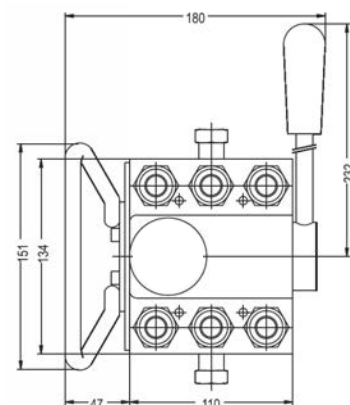

3 ↔ 3

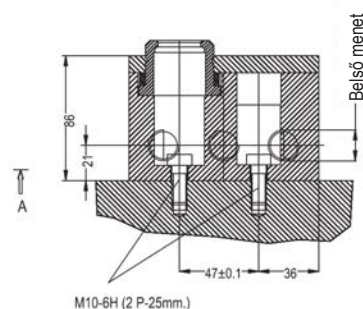

3 ↔ 3

Zárócsavaros kivitel

Gyorsan és egyszerűen kezelhető záróegységgel

EV-MM 108.04 G17 (BSP 3/8")

EV-MM 108.04 G21 (BSP 1/2")

A multicsatlakozó rendszerek gépoldali fele

4 hidraulikus, szivárgásmentes, belsőmenetes visszacsapó szeleppel

EV-Típus 104.08 (2 utas)

EV-MM 108.04 N17 (NPT 3/8")

EV-MM 108.04 N21 (NPT 1/2")

A multicsatlakozó rendszerek gépoldali fele

4 hidraulikus, szivárgásmentes, belsőmenetes visszacsapó szeleppel

Típus 104.08 (2 utas)


EV-MM 108.04 U14 (UNF 9/16-20)

EV-MM 108.04 U19 (UNF 3/4-16)

A multicsatlakozó rendszerek gépoldali fele

4 hidraulikus, szivárgásmentes, belsőmenetes visszacsapó szeleppel

Típus 104.08 (2 utas)

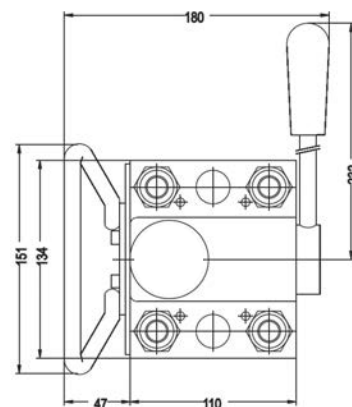

Zárócsavaros kivitel

Gyorsan és egyszerűen kezelhető záróegységgel

EV-MK 108.04 G17 (BSP 3/8")

EV-MK 108.04 G21 (BSP 1/2")

A multicsatlakozó rendszerek szerszámoldali fele

4 hidraulikus, szivárgásmentes, belsőmenetes visszacsapó szeleppel

Típus 104.08 (2 utas)

EV-MK 108.04 N17 (NPT 3/8")

EV-MK 108.04 N21 (NPT 1/2")

A multicsatlakozó rendszerek szerszámoldali fele

4 hidraulikus, szivárgásmentes, belsőmenetes visszacsapó szeleppel

Típus 104.08 (2 utas)



EV-MK 108.04 U14 (UNF 9/16-20)

EV-MK 108.04 U19 (UNF 3/4-16)

A multicsatlakozó rendszerek szerszámoldali fele

4 hidraulikus, szivárgásmentes, belsőmenetes visszacsapó szeleppel

Típus 104.08 (2 utas)



Gyorsan és egyszerűen kezelhető záróegységgel

EV-MM 108.02 G17 (BSP 3/8")

EV-MM 108.02 G21 (BSP 1/2")

A multicsatlakozó rendszerek gépoldali fele

2 hidraulikus, szivárgásmentes, belsőmenetes visszacsapó szeleppel

Típus 104.08 (1 utas)

EV-MM 108.02 N17 (NPT 3/8")

EV-MM 108.02 N21 (NPT 1/2")

A multicsatlakozó rendszerek gépoldali fele

2 hidraulikus, szivárgásmentes, belsőmenetes visszacsapó szeleppel

Típus 104.08 (1 utas)


EV-MM 108.02 U14 (UNF 9/16-20)

EV-MM 108.02 U19 (UNF 3/4-16)

A multicsatlakozó rendszerek gépoldali fele

2 hidraulikus, szivárgásmentes, belsőmenetes visszacsapó szeleppel

Típus 104.08 (1 utas)

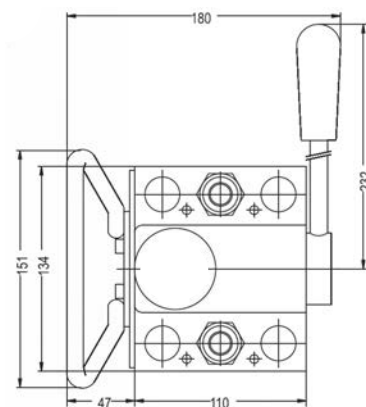

1 ⇌ 1

Gyorsan és egyszerűen kezelhető záróegységgel

EV-MK 108.02 G17 (BSP 3/8")

EV-MK 108.02 G21 (BSP 1/2")

A multicsatlakozó rendszerek szerszámoldali fele

2 hidraulikus, szivárgásmentes, belsőmenetes visszacsapó szeleppel

Típus 104.08 (1 utas)

EV-MK 108.02 N17 (NPT 3/8")

EV-MK 108.02 N21 (NPT 1/2")

A multicsatlakozó rendszerek szerszámoldali fele

2 hidraulikus, szivárgásmentes, belsőmenetes visszacsapó szeleppel

Típus 104.08 (1 utas)



EV-MK 108.02 U14 (UNF 9/16-20)

EV-MK 108.02 U19 (UNF 3/4-16)

A multicsatlakozó rendszerek szerszámoldali fele

2 hidraulikus, szivárgásmentes, belsőmenetes visszacsapó szeleppel





Típus 104.08 (1 utas)

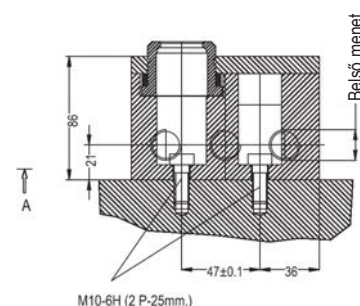

1 ⇌ 1



Rendelésjel	Csatlakozás Ø	SW	
EV-MK 104.08 DGB 00	33		szivárgásmentes csatlakozó EV-MK 108/208 típusú többfunkciós csatlakozóhoz
EV-MM 104.08 DUB 17 EV-MM 104.08 NUB 17 EV-MM 104.08 DUB 21 EV-MM 104.08 NUB 21 EV-MM 104.08 UUB 14 EV-MM 104.08 UUB 19	BSP 3/8" NPT 3/8" BSP 1/2" NPT 1/2" UNF 9/16" -20 UNF 3/4" -16	32	szivárgásmentes, belső menetes csatlakozó EV-MK 108/208 típusú többfunkciós csatlakozóhoz
EV-104.08 EUB M24-MP	M 27X1,5	29	szivárgásmentes csatlakozó EV-MK 108/208 típusú többfunkciós csatlakozóhoz

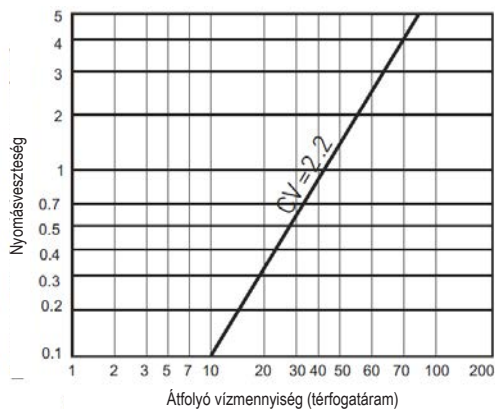

Zárócsavaros kivitel

EV-MM 208.06 G17 (BSP 3/8")

EV-MM 208.06 G21 (BSP 1/2")

Többfunkciós csatlakozó rendszerek gépoldali fele
6 hidraulikus, szivárgásmentes,
belső menetes zárócsatlakozóval, 104.08 típus (3 utas)

EV-MM 208.06 N17 (NPT 3/8")


EV-MM 208.06 N21 (NPT 1/2")

Többfunkciós csatlakozó rendszerek gépoldali fele
6 hidraulikus, szivárgásmentes,
belső menetes zárócsatlakozóval, 104.08 típus (3 utas)

EV-MM 208.06 U14 (UNF 9/16-20)

EV-MM 208.06 U19 (UNF 3/4-16)

Többfunkciós csatlakozó rendszerek gépoldali fele
6 hidraulikus, szivárgásmentes,
belső menetes zárócsatlakozóval, 104.08 típus (3 utas)

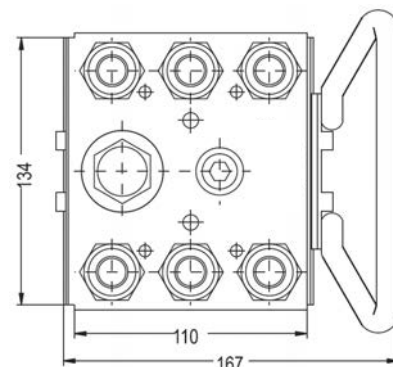

3 ↔ 3

Zárócsavaros kivitel

EV-MK 208.06 G17 (BSP 3/8")

EV-MK 208.06 G21 (BSP 1/2")

Többfunkciós csatlakozó rendszerek szerszámoldali fele
6 hidraulikus, szivárgásmentes,
belső menetes zárócsatlakozóval, 104.08 típus (3 utas)

EV-MK 208.06 N17 (NPT 3/8")



EV-MK 208.06 N21 (NPT 1/2")

Többfunkciós csatlakozó rendszerek szerszámoldali fele
6 hidraulikus, szivárgásmentes,
belső menetes zárócsatlakozóval, 104.08 típus (3 utas)

EV-MK 208.06 U14 (UNF 9/16-20)

EV-MK 208.06 U19 (UNF 3/4-16)

Többfunkciós csatlakozó rendszerek szerszámoldali fele
6 hidraulikus, szivárgásmentes,
belső menetes zárócsatlakozóval, 104.08 típus (3 utas)

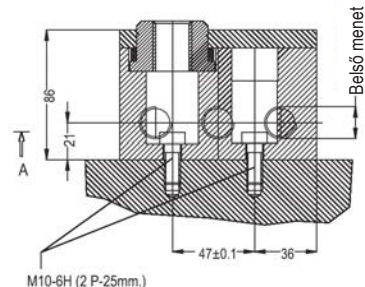

3 ↔ 3

Zárócsavaros kivitel

EV-MM 208.04 G17 (BSP 3/8")

EV-MM 208.04 G21 (BSP 1/2")

Többfunkciós csatlakozó rendszerek gépoldali fele
4 hidraulikus, szivárgásmentes,
belső menetes zárócsatlakozóval, 104.08 típus (2 utas)

EV-MM 208.04 N17 (NPT 3/8")


EV-MM 208.04 N21 (NPT 1/2")

Többfunkciós csatlakozó rendszerek gépoldali fele
4 hidraulikus, szivárgásmentes,
belső menetes zárócsatlakozóval, 104.08 típus (2 utas)

EV-MM 208.04 U14 (UNF 9/16-20)

EV-MM 208.04 U19 (UNF 3/4-16)

Többfunkciós csatlakozó rendszerek gépoldali fele
4 hidraulikus, szivárgásmentes,
belső menetes zárócsatlakozóval, 104.08 típus (2 utas)

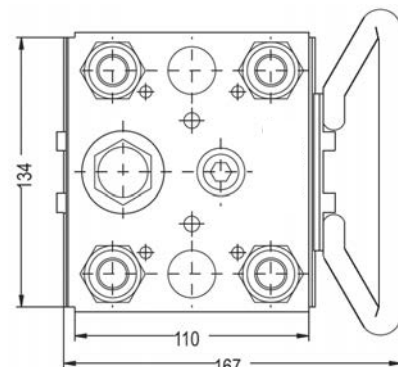

Zárócsavaros kivitel

EV-MK 208.04 G17 (BSP 3/8")

EV-MK 208.04 G21 (BSP 1/2")

Többfunkciós csatlakozó rendszerek szerszámoldali fele
4 hidraulikus, szivárgásmentes,
belső menetes zárócsatlakozóval, 104.08 típus (2 utas)

EV-MK 208.04 N17 (NPT 3/8")



EV-MK 208.04 N21 (NPT 1/2")

Többfunkciós csatlakozó rendszerek szerszámoldali fele
4 hidraulikus, szivárgásmentes,
belső menetes zárócsatlakozóval, 104.08 típus (2 utas)

EV-MK 208.04 U14 (UNF 9/16-20)

EV-MK 208.04 U19 (UNF 3/4-16)

Többfunkciós csatlakozó rendszerek szerszámoldali fele
4 hidraulikus, szivárgásmentes,
belső menetes zárócsatlakozóval, 104.08 típus (2 utas)

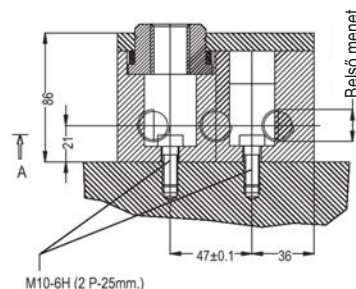

Zárócsavaros kivitel

EV-MM 208.02 G17 (BSP 3/8")

EV-MM 208.02 G21 (BSP 1/2")

Többfunkciós csatlakozó rendszerek géppoldali fele
2 hidraulikus, szivárgásmentes,
belső menetes zárócsatlakozóval, 104.08 típus (1 utas)

EV-MM 208.02 N17 (NPT 3/8")


EV-MM 208.02 N21 (NPT 1/2")

Többfunkciós csatlakozó rendszerek géppoldali fele
2 hidraulikus, szivárgásmentes,
belső menetes zárócsatlakozóval, 104.08 típus (1 utas)

EV-MM 208.02 U14 (UNF 9/16-20)

EV-MM 208.02 U19 (UNF 3/4-16)

Többfunkciós csatlakozó rendszerek géppoldali fele
2 hidraulikus, szivárgásmentes,
belső menetes zárócsatlakozóval, 104.08 típus (1 utas)

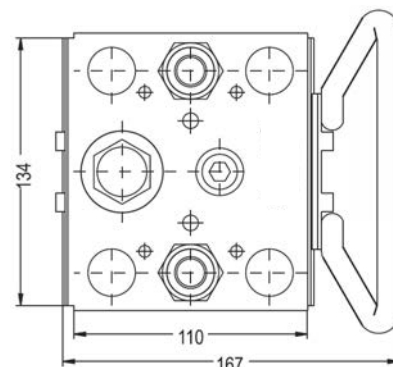

Zárócsavaros kivitel

EV-MK 208.02 G17 (BSP 3/8")

EV-MK 208.02 G21 (BSP 1/2")

Többfunkciós csatlakozó rendszerek szerszámoldali fele
2 hidraulikus, szivárgásmentes,
belső menetes zárócsatlakozóval, 104.08 típus (1 utas)

EV-MK 208.02 N17 (NPT 3/8")




EV-MK 208.02 N21 (NPT 1/2")

Többfunkciós csatlakozó rendszerek szerszámoldali fele
2 hidraulikus, szivárgásmentes,
belső menetes zárócsatlakozóval, 104.08 típus (1 utas)

EV-MK 208.02 U14 (UNF 9/16-20)





EV-MK 208.02 U19 (UNF 3/4-16)

Többfunkciós csatlakozó rendszerek szerszámoldali fele
2 hidraulikus, szivárgásmentes,
belső menetes zárócsatlakozóval, 104.08 típus (1 utas)

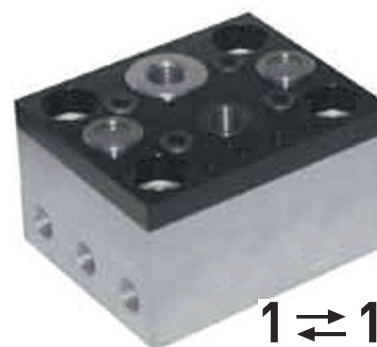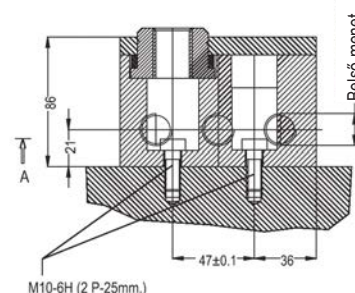



Rendelésjel	Csatlakozás Ø	SW	
EV-MK 104.08 DGB 00	33		szivárgásmentes csatlakozó EV-MK 108/208 típusú többfunkciós csatlakozóhoz
EV-MM 104.08 DUB 17 EV-MM 104.08 NUB 17 EV-MM 104.08 DUB 21 EV-MM 104.08 NUB 21 EV-MM 104.08 UUB 14 EV-MM 104.08 UUB 19	BSP 3/8" NPT 3/8" BSP 1/2" NPT 1/2" UNF 9/16" -20 UNF 3/4" -16	32	szivárgásmentes, belső menetes csatlakozó EV-MK 108/208 típusú többfunkciós csatlakozóhoz
EV-104.08 EUB M24-MP	M 27X1,5	29	szivárgásmentes csatlakozó EV-MK 108/208 típusú többfunkciós csatlakozóhoz

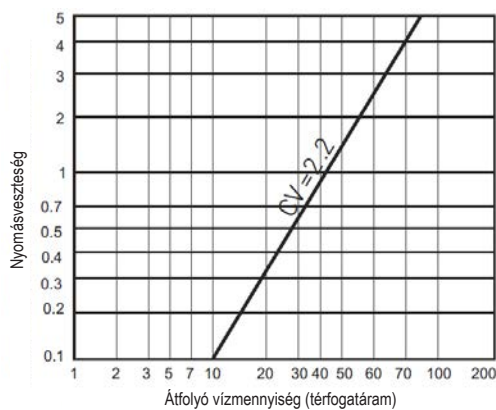



Az alábbi termékek többfunkciós csatlakozó rendszerek

a kokilla- és fröccsöntőszerszámok gyors cseréjéhez és összekötéséhez

Csereszavatos a ENERPAC EAS típussal

EV-MM 150.09-06 HGB 10

Gépoldali lap 6 egységgel Ø10 (3/8")
záróscatlakozó
tömlőscatlakozóval (3 utas)

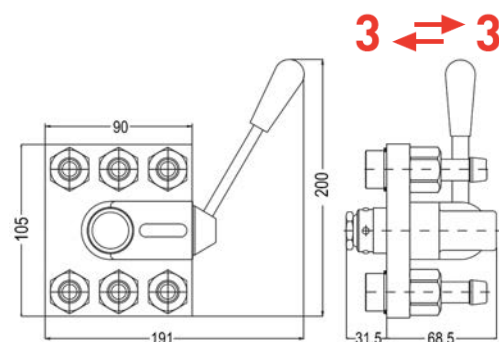



EV-MM 150.09-06 HGB 13

Gépoldali lap 6 egységgel Ø13 (1/2")
záróscatlakozó tömlőscatlakozóval (3 utas)

EV-MM 150.09-06 FGB 10

Gépoldali lap 6 egységgel Ø10 (3/8")
záróscatlakozó gyorsdugóval,
tömlőscatlakozóval (3 utas)

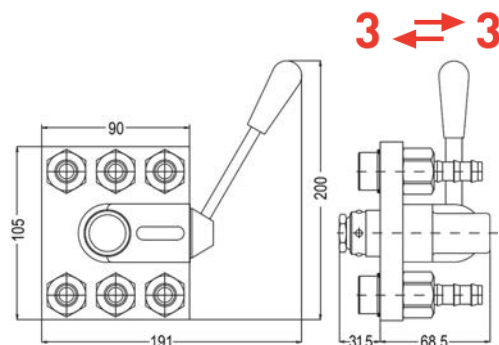



EV-MM 150.09-06 FGB 13

Gépoldali lap 6 egységgel Ø13 (1/2")
záróscatlakozó gyorsdugóval,
tömlőscatlakozóval (3 utas)


EV-MM 150.09-06 DGB 17

Gépoldali lap 6 egységgel BSP 3/8"
záróscatlakozó
belső menettel (3 utas)

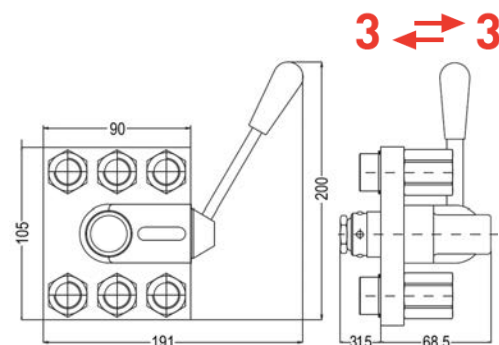

EV-MM 150.09-06 NGB 17

Gépoldali lap 6 egységgel NPT 3/8"
záróscatlakozó belső menettel (3 utas)

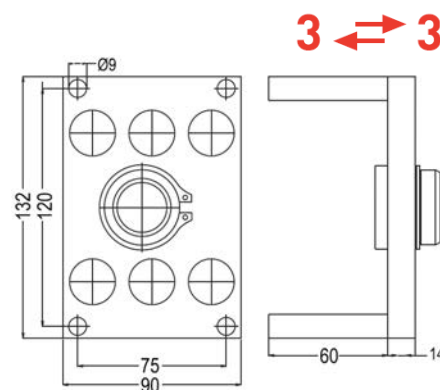

EV-MK 150.09-06

Szerszámoldali lap 6 csatlakozóval (3 utas)


Az alábbi termékek többfunkciós csatlakozó rendszerek

a kokilla- és fröccsöntőszerszámok gyors cseréjéhez és összekötéséhez

Cserezavatos a ENERPAC EAS típussal

EV-MM 150.09-12 HGB 10

Gépoldali lap 12 egységgel Ø10 (3/8")
zárócsatlakozó
tömlőcsatlakozóval (6 utas)

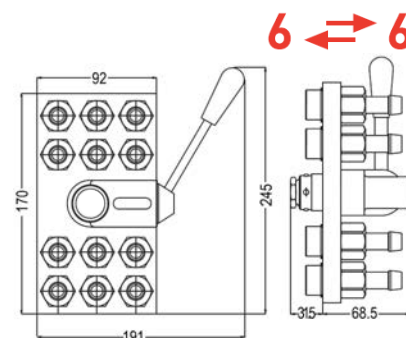


EV-MM 150.09-12 HGB 13

Gépoldali lap 6 egységgel Ø13 (1/2")
zárócsatlakozó tömlőcsatlakozóval (6 utas)

EV-MM 150.09-12 FGB 10

Gépoldali lap 12 egységgel Ø10 (3/8")
lezáró csatlakozó gyorsdugóval,
tömlőcsatlakozóval (6 utas)

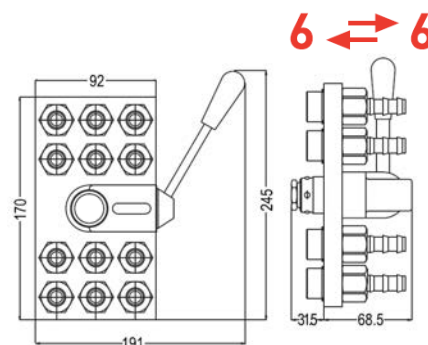


EV-MM 150.09-12 FGB 13

Gépoldali lap 12 egységgel Ø13 (1/2")
lezáró csatlakozó gyorsdugóval,
tömlőcsatlakozóval (6 utas)

EV-MM 150.09-12 DGB 17

Gépoldali lap 12 egységgel BSP 3/8"
zárócsatlakozó belső menettel (6 utas)

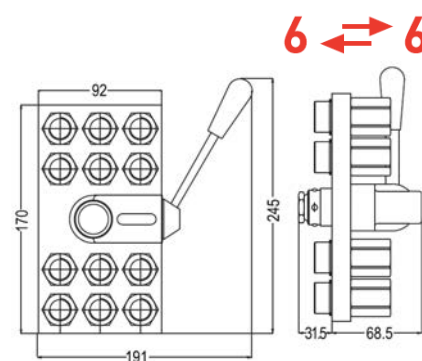

EV-MM 150.09-12 NGB 17


Gépoldali lap 12 egységgel NPT 3/8"
zárócsatlakozó belső menettel (6 utas)

EV-MK 150.09 P

A Többfunkciós csatlakozó rendszerek

EV-MM 150.09-06, EV-MM 150.09-12

és EV-MM 150.09-18 gépoldal felének a fekvő egysége

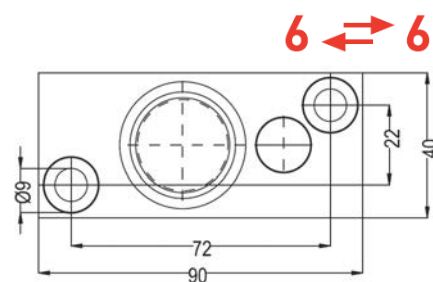


Az alábbi termékek többfunkciós csatlakozó rendszerek

a kokilla- és fröccsöntőszerszámok gyors cseréjéhez és összekötéséhez

Csereszavatos a ENERPAC EAS típussal


EV-MM 150.09-12 (26-26)C (BSP 3/4"x2)
EV-MM 150.09-12 (26-26)CN (NPT 3/4"x2)

Gépoldali lap 3/4"x2 bemenettel és
kipufogócsonkkal, belső menettel

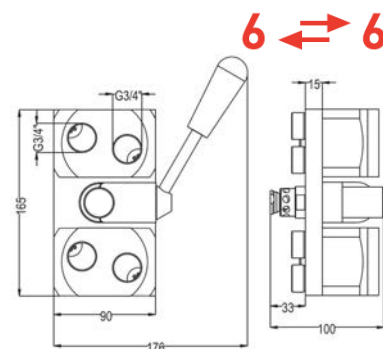


EV-MM 150.09-12C (BSP 1")
EV-MM 150.09-12CN (NPT 1")

Gépoldali lap 1" bemenettel és
kipufogócsonkkal, belső menettel

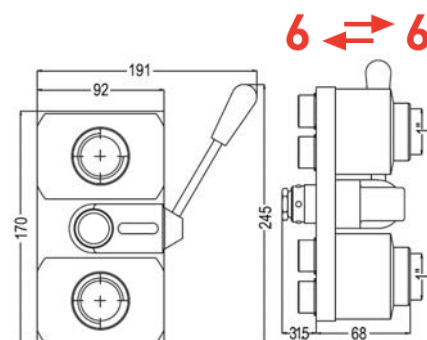


EV-MK 150.09-12V

Szerszámoldali lap
12 zárócsatlakozóval 6 utas)

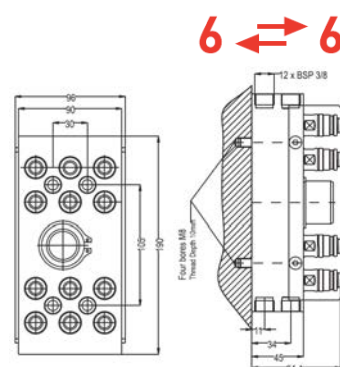


EV-MK 150.09-12
Szerszámoldali lap
12 csatlakozónak (6 utas)

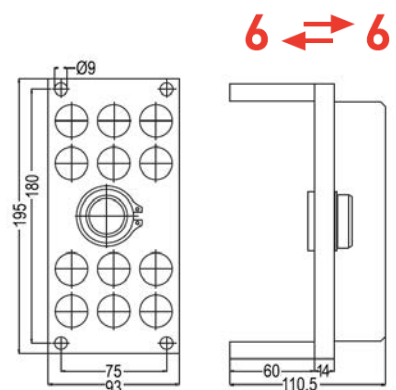


Az alábbi termékek többfunkciós csatlakozó rendszerek
a kokilla- és fröccsöntőszerszámok gyors cseréjéhez és összekötéséhez
Csereszavatos a ENERPAC EAS típussal

EV-MM 150.09-18 HGB 10

Gépoldali lap 18 egységgel Ø10 (3/8")
zárócsatlakozó
tömlőcsatlakozóval (9 utas)




18 ↔ 18




EV-MM 150.09-18 HGB 13

Gépoldali lap 18 egységgel Ø13 (1/2")
zárócsatlakozó tömlőcsatlakozóval (9 utas)




18 ↔ 18




EV-MM 150.09-18 FGB 10

Gépoldali lap 18 egységgel Ø10 (3/8")
zárócsatlakozó gyorsdugóval,
tömlőcsatlakozóval (9 utas)




18 ↔ 18




EV-MM 150.09-18 DGB 17

Gépoldali lap 18 egységgel BSP 3/8"
zárócsatlakozó belső menettel (9 utas)



18 ↔ 18




EV-MM 150.09-18 NGB 17


Gépoldali lap 18 egységgel NPT 3/8"
zárócsatlakozó belső menettel (9 utas)

EV-MK 150.09-18

Szerszámoldali lap
18 csatlakozónak (9 utas)




18 ↔ 18



Az alábbi termékek többfunkciós csatlakozó rendszerek
a kokilla- és fröccsöntőszerszámok gyors cseréjéhez és összekötéséhez


EV-MM 152.10-06 HGB 10

Gépoldali lap 6 egységgel Ø10 (3/8")
zárócsatlakozó
tömlőcsatlakozóval (3 utas)

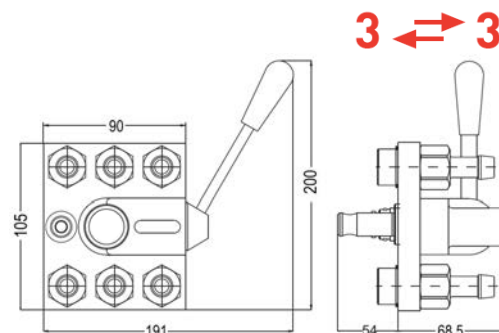


EV-MM 152.10-06 HGB 13

Gépoldali lap 6 egységgel Ø13 (1/2")
zárócsatlakozó
tömlőcsatlakozóval (3 utas)

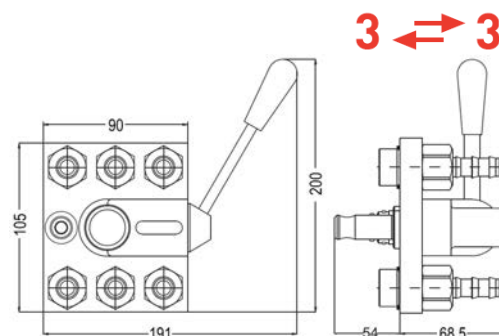


EV-MM 152.10-06 FGB 10

Gépoldali lap 6 egységgel Ø10 (3/8")
zárócsatlakozó gyorsdugóval,
tömlőcsatlakozóval (3 utas)

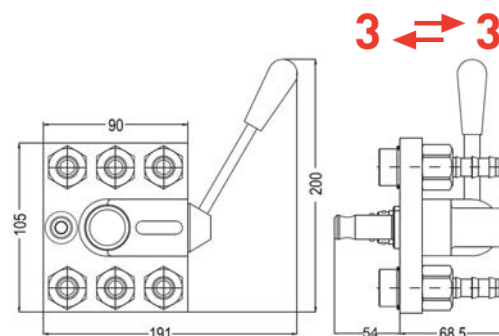


EV-MM 152.10-06 FGB 13

Gépoldali lap 6 egységgel Ø13 (1/2")
zárócsatlakozó gyorsdugóval,
tömlőcsatlakozóval (9 utas)

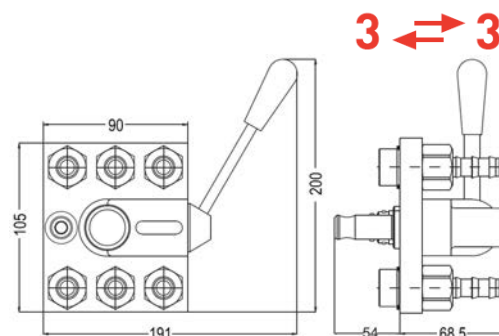


EV-MM 152.10-06 DGB 17

Gépoldali lap 6 egységgel BSP 3/8"
zárócsatlakozó
belső menettel (3 utas)

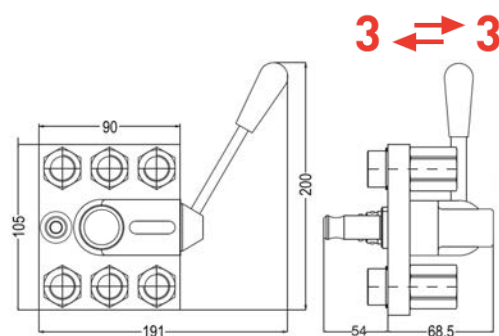


EV-MM 152.10-06 NGB 17

Gépoldali lap 6 egységgel NPT 3/8"
zárócsatlakozó belső menettel (3 utas)

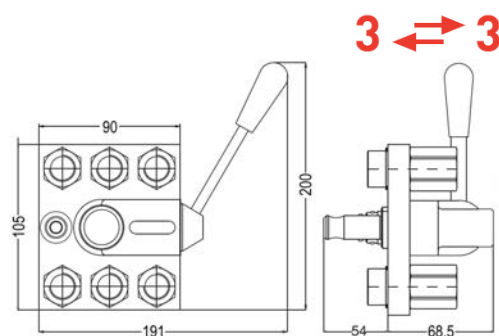

EV-MK 152.10-06



Szerszámoldali lap
6 csatlakozónak (3 utas)

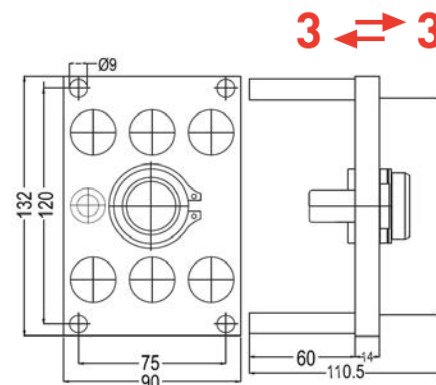

Az alábbi termékek többfunkciós csatlakozó rendszerek
a kokilla- és fröccsöntőszerszámok gyors cseréjéhez és összekötéséhez


EV-MM 152.10-08 HGB 10

Gépoldali lap 8 egységgel Ø10 (3/8")
zárócsatlakozó
tömlőcsatlakozóval (4 utas)

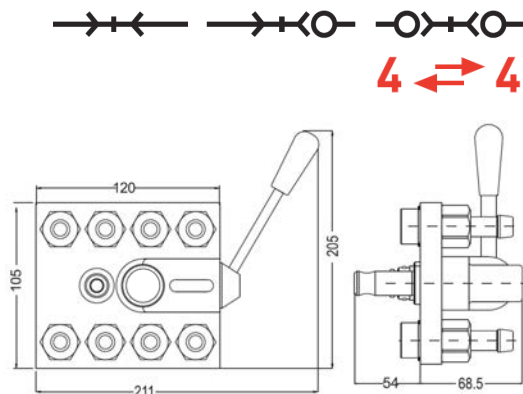



EV-MM 152.10-08 HGB 13

Gépoldali lap 6 egységgel Ø13 (1/2")
zárócsatlakozó
tömlőcsatlakozóval (4 utas)

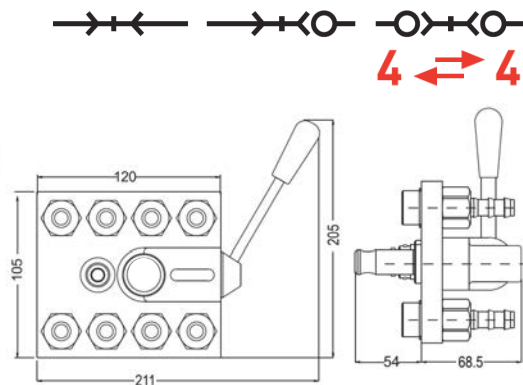


EV-MM 152.10-08 FGB 10

Gépoldali lap 8 egységgel Ø10 (3/8")
zárócsatlakozó gyorsdugóval,
tömlőcsatlakozóval (4 utas)

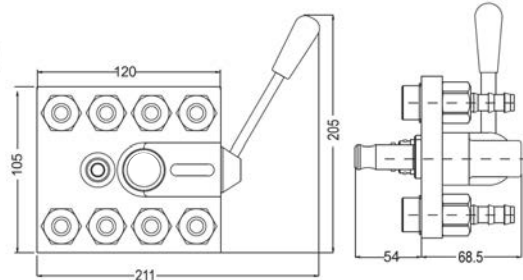



EV-MM 152.10-08 FGB 13

Gépoldali lap 8 egységgel Ø13 (1/2")
zárócsatlakozó gyorsdugóval,
tömlőcsatlakozóval (4 utas)

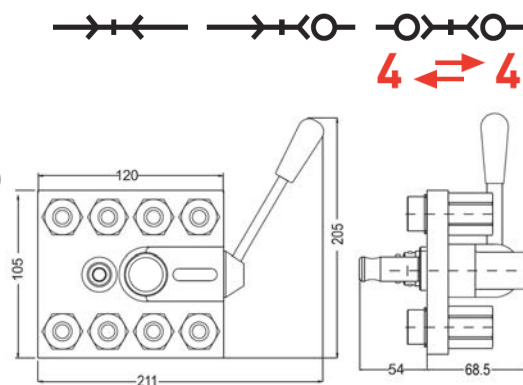


EV-MM 152.10-08 DGB 17

Gépoldali lap 8 egységgel BSP 3/8"
zárócsatlakozó
belső menettel (4 utas)

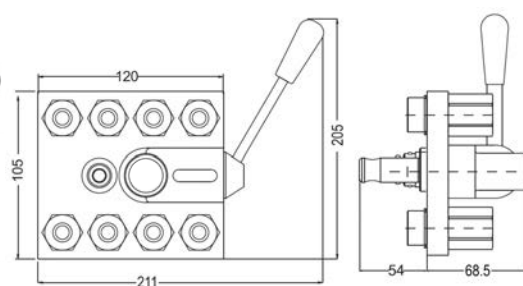

EV-MM 152.10-08 NGB 17

Gépoldali lap 8 egységgel NPT 3/8"
zárócsatlakozó belső menettel (4 utas)


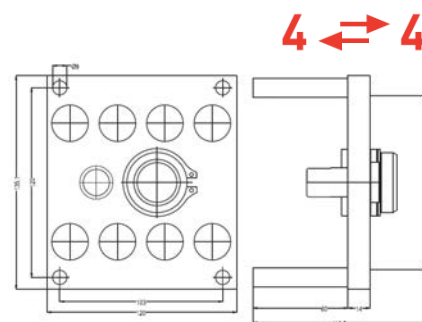


EV-MK 152.10-08


Szerszámoldali lap
8 csatlakozónak (4 utas)

Az alábbi termékek többfunkciós csatlakozó rendszerek
a kokilla- és fröccsöntőszerszámok gyors cseréjéhez és összekötéséhez

EV-MM 152.10-12C (BSP 1")
EV-MM 152.10-12CN (NPT 1")
Gépoldali lap 1" bemenettel és
kipufogócsonkkal, belső menettel

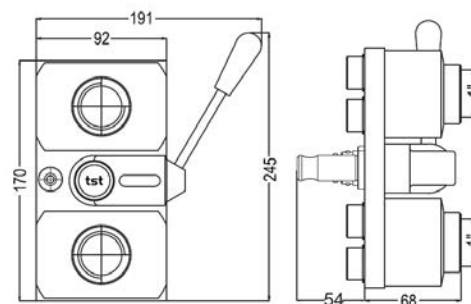


EV-MK 152.10-12
Szerszámoldali lap
12 csatlakozónak (6 utas)

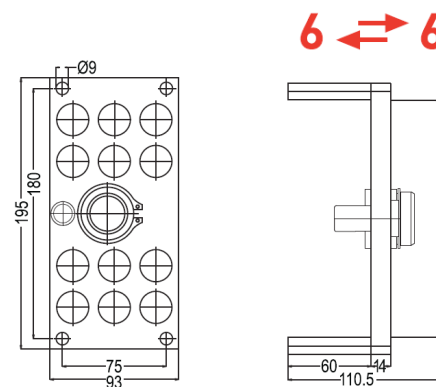


Az alábbi termékek többfunkciós csatlakozó rendszerek
a kokilla- és fröccsöntőszerszámok gyors cseréjéhez és összekötéséhez

EV-MM 152.10-16 HGB 10

Gépoldali lap 16 egységgel Ø10 (3/8")
zárócsatlakozó
tömlőcsatlakozóval (8 utas)




8 ↔ 8




EV-MM 152.10-16 HGB 13

Gépoldali lap 16 egységgel Ø13 (1/2")
zárócsatlakozó
tömlőcsatlakozóval (8 utas)




8 ↔ 8




EV-MM 152.10-16 FGB 10

Gépoldali lap 16 egységgel Ø10 (3/8")
zárócsatlakozó gyorsdugóval,
tömlőcsatlakozóval (8 utas)




8 ↔ 8




EV-MM 152.10-16 DGB 17

Gépoldali lap 16 egységgel BSP 3/8"
zárócsatlakozó belső menettel (8 utas)



8 ↔ 8



EV-MM 152.10-16 NGB 17

Gépoldali lap 16 egységgel NPT 3/8"
zárócsatlakozó belső menettel (8 utas)

EV-MK 152.10-16

Szerszámoldali lap
16 csatlakozónak (8 utas)

Az alábbi termékek többfunkciós csatlakozó rendszerek
a kokilla- és fröccsöntőszerszámok gyors cseréjéhez és összekötéséhez

EV-MM 152.10-24 HGB 10

Gépoldali lap 24 egységgel Ø10 (3/8")
záróscatlakozó
tömlőscatlakozóval (12 utas)

EV-MM 152.10-24 HGB 13

Gépoldali lap 24 egységgel Ø13 (1/2")
záróscatlakozó
tömlőscatlakozóval (12 utas)

EV-MM 152.10-24 FGB 10

Gépoldali lap 24 egységgel Ø10 (3/8")
záróscatlakozó gyorsdugóval,
tömlőscatlakozóval (12 utas)

EV-MM 152.10-24 FGB 13

Gépoldali lap 24 egységgel Ø13 (1/2")
záróscatlakozó gyorsdugóval, tömlőscatlakozóval (12 utas)

EV-MM 152.10-24 DGB 17

Gépoldali lap 24 egységgel BSP 3/8"
záróscatlakozó belső menettel (12 utas)


EV-MM 152.10-24 NGB 17

Gépoldali lap 24 egységgel NPT 3/8"
záróscatlakozó belső menettel (12 utas)


EV-MK 152.10-24

Szerszámoldali lap
24 csatlakozónak (12 utas)


12 ↔ 12

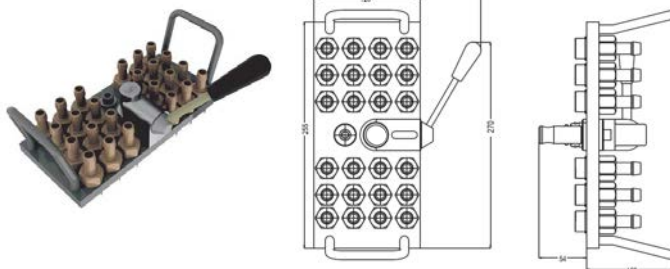


12 ↔ 12

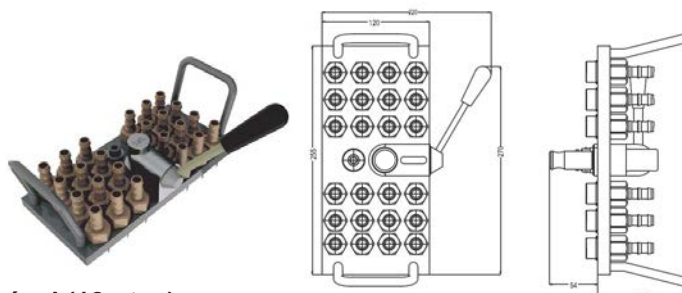

12 ↔ 12

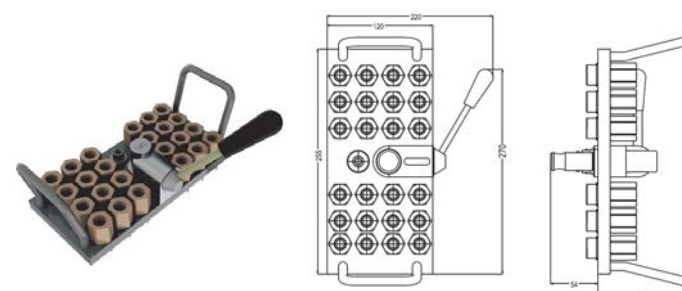


12 ↔ 12

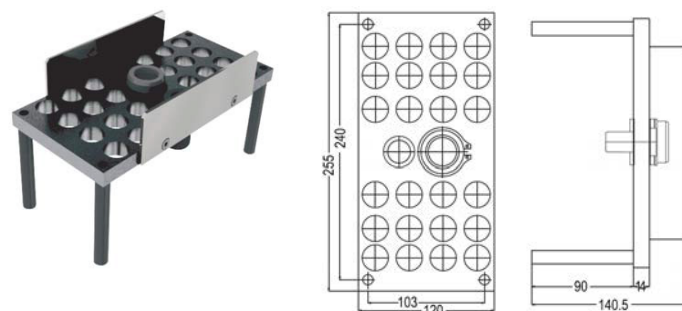

**Záródugó NPT-vel, menet metrikus
(Z94, Z940, E2074, E2075)**

**Hengeres kivitelnél plusz „-D”
Például: EV-KTM 8-D**

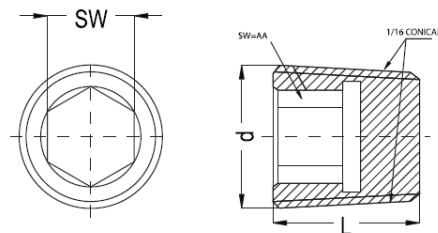

MS58 sárgaréz (DIN 906)



acél (DIN 906)



saválló acél (DIN 906)

Rendelésjel	Ød	L	SW
EV-KTM 8	M8x0,75	8	4
EV-KTM 10	M10x1	8	5
EV-KTM 12	M12x1,5	10	6
EV-KTM 14	M14x1,5	10	7
EV-KTM 16	M16x1,5	10	8
EV-KTM 24	M24x1,5	10	12

Rendelésjel	Ød	L	SW
EV-KTM 8.C	M8x0,75	8	4
EV-KTM 10.C	M10x1	8	5
EV-KTM 12.C	M12x1,5	10	6
EV-KTM 14.C	M14x1,5	10	7
EV-KTM 16.C	M16x1,5	10	8
EV-KTM 24.C	M24x1,5	10	12

Rendelésjel	Ød	L	SW
EV-KTM 8.S	M8x0,75	8	4
EV-KTM 10.S	M10x1	8	5
EV-KTM 12.S	M12x1,5	10	6
EV-KTM 14.S	M14x1,5	10	7
EV-KTM 16.S	M16x1,5	10	8
EV-KTM 24.S	M24x1,5	10	12

**Záródugó BSPT-vel, menet 1/16”, kúpos
(Z94, Z940, E2074, E2075)**

**Hengeres kivitelnél plusz „-D”
Például: EV-KTR 10-D**

MS58 sárgaréz (DIN 906)

Rendelésjel	Ød	L	SW
EV-KTR 10	BSPT 1/8"	8	5
EV-KTR 13	BSPT 1/4"	10	7
EV-KTR 17	BSPT 3/8"	10	8
EV-KTR 21	BSPT 1/2"	10	10
EV-KTR 26	BSPT 3/4"	12	12
EV-KTR 33	BSPT 1"	19	17
EV-KTR 42	BSPT 1 1/4"	22	22
EV-KTR 48	BSPT 1 1/2"	22	24

acél (DIN 906)

Rendelésjel	Ød	L	SW
EV-KTR 10.C	BSPT 1/8"	8	5
EV-KTR 13.C	BSPT 1/4"	10	6
EV-KTR 17.C	BSPT 3/8"	11	8
EV-KTR 21.C	BSPT 1/2"	13	10
EV-KTR 26.C	BSPT 3/4"	17	12
EV-KTR 33.C	BSPT 1"	19	17
EV-KTR 42.C	BSPT 1 1/4"	22	22
EV-KTR 48.C	BSPT 1 1/2"	22	24

saválló acél (DIN 906)

Rendelésjel	Ød	L	SW
EV-KTR 10.S	BSPT 1/8"	8	5
EV-KTR 13.S	BSPT 1/4"	10	6
EV-KTR 17.S	BSPT 3/8"	11	8
EV-KTR 21.S	BSPT 1/2"	13	10
EV-KTR 26.S	BSPT 3/4"	17	12
EV-KTR 33.S	BSPT 1"	19	17
EV-KTR 42.S	BSPT 1 1/4"	22	22
EV-KTR 48.S	BSPT 1 1/2"	22	24

**Záródugó NPT-vel, menet 1/16”, kúpos
(Z94, Z940, E2074, E2075)**

**Hengeres kivitelnél plusz „-D”
Például: EV-KTN 17.S-D**

MS58 sárgaréz (DIN 906)

Rendelésjel	d	L	SW
EV-KTN 10	NPT 1/8"	8	5
EV-KTN 13	NPT 1/4"	10	6
EV-KTN 17	NPT 3/8"	11	8
EV-KTN 21	NPT 1/2"	13	10
EV-KTN 26	NPT 3/4"	17	12
EV-KTN 33	NPT 1"	19	17
EV-KTN 42	NPT 1 1/4"	22	22
EV-KTN 48	NPT 1 1/2"	22	24

acél (DIN 906)

Rendelésjel	d	L	SW
EV-KTN 10.C	NPT 1/8"	8	5
EV-KTN 13.C	NPT 1/4"	10	6
EV-KTN 17.C	NPT 3/8"	11	8
EV-KTN 21.C	NPT 1/2"	13	10
EV-KTN 26.C	NPT 3/4"	17	12
EV-KTN 33.C	NPT 1"	19	17
EV-KTN 42.C	NPT 1 1/4"	22	22
EV-KTN 48.C	NPT 1 1/2"	22	24


saválló acél (DIN 906)

Rendelésjel	d	L	SW
EV-KTN 10.S	NPT 1/8"	8	5
EV-KTN 13.S	NPT 1/4"	10	6
EV-KTN 17.S	NPT 3/8"	11	8
EV-KTN 21.S	NPT 1/2"	13	10
EV-KTN 26.S	NPT 3/4"	17	12
EV-KTN 33.S	NPT 1"	19	17
EV-KTN 42.S	NPT 1 1/4"	22	22
EV-KTN 48.S	NPT 1 1/2"	22	24

Záródugó tömítéssel

Horganyzott acél

Tömítés: műgumi

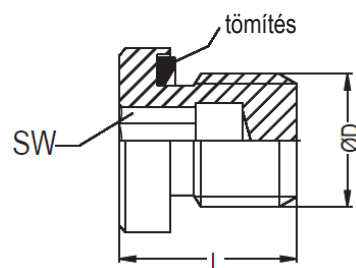


Rendelésjel	ØD	L	SW	Max. üzemi nyomás
EV-KTC 10	BSP 1/8"	12	5	630
EV-KTC 13	BSP 1/4"	17	6	630
EV-KTC 17	BSP 3/8"	17	8	630
EV-KTC 21	BSP 1/2"	19	10	630
EV-KTC 26	BSP 3/4"	21	12	400
EV-KTC 33	BSP 1"	22,5	17	400
EV-KTC 42	BSP 1,1/4"	22,5	22	400
EV-KTC 48	BSP 1,1/2"	22,5	24	315

Záródugó tömítéssel

Sárgaréz

(Z941, E2076)

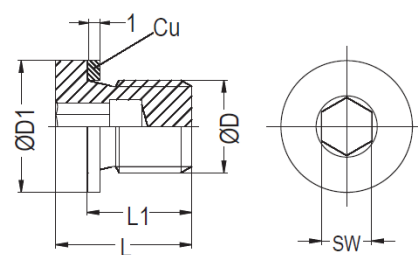

Rendelésjel	ØD	ØD1	L	L1	SW
EV-KFR 10	G 1/8"	14	11	8	5
EV-KFR 13	G 1/4"	18	15	12	6
EV-KFR 17	G 3/8"	22	15	12	8
EV-KFR 21	G 1/2"	24	18	14	10
EV-KFR 26	G 3/4"	32	20	15	12
EV-KFR 33	G 1"	39	21	16	17
EV-KFM 10	M 10x1	14	11	8	5
EV-KFM 12	M 12x1.5	17	15	12	6
EV-KFM 14	M 14x1.5	19	15	12	6
EV-KFM 16	M 16x1.5	21	15	12	8
EV-KFM 22	M 22x1.5	27	18	12	10
EV-KFM 24	M 24x1.5	30	18	15	12

Záródugó


Csereszavatos az EOC KN / 105-tel
Menet nélküli

(E2079)

MS58 sárgaréz

O-gyűrű, Viton

Max. hőmérséklet: 200 °C

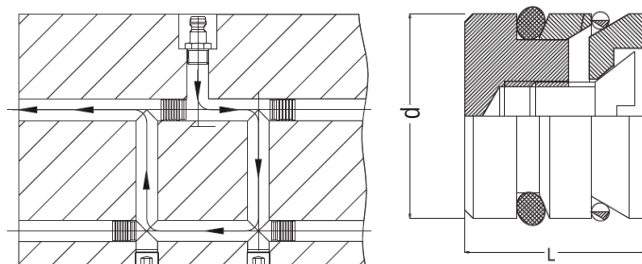

Rendelésjel	d	L1	Csomagolási egység
EV-DKT - 06	6	10	10
EV-DKT - 07	7	10	10
EV-DKT - 08	8	10	10
EV-DKT - 8.5	8,5	10	10
EV-DKT - 10	10	10	10
EV-DKT - 11.5	11,5	10	10
EV-DKT - 12	12	10	10
EV-DKT - 14	14	12	10
EV-DKT - 15	15	12	10
EV-DKT - 16	16	12	10
EV-DKT - 20	20	12	10
EV-DKT - 22	22	12	10




Terelődugó

Menet nélküli

(Z942, E2078)

1 - MS58 sárgaréz

2 - rozsdamentes acél

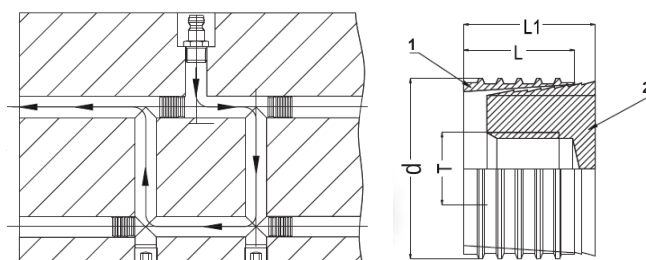



Rendelésjel	T	d	L	L1	Csomagolási egység
EV-HKT - 06	M3	6	8	11,5	25
EV-HKT - 08	M4	8	8	11,5	25
EV-HKT - 10	M6	10	10	14	25
EV-HKT - 12	M6	12	10	14	15
EV-HKT - 15	M8	15	12	16	15
EV-HKT - 16	M8	16	12	16	15
EV-HKT - 20	M8	20	12	16	15



Forgatható záródugó

MS58 sárgaréz

**Könnyedén, és szabadon
forgatható, rugalmas
csatlakozó**

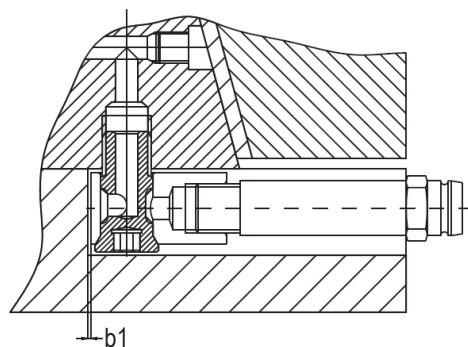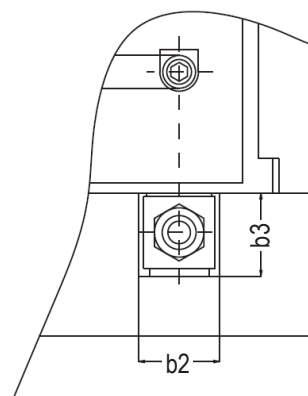

Rendelésjel	b1	b2	b3
EV-HDB10 G/8"	1	16	17
EV-HDM10 M10x1	1	16	17
EV-HDB13 G1/4"	1	16	23
EV-HDM14 M14x1,5	1	16	23
EV-HDB21 G1/2"	1	16	35,5

Terelőlemez



Egyenes, sima felületű finomlemezből
Menet nélküli

(Z965, E2108)

MS58 sárgaréz

O-gyűrű, Viton

Max. hőmérséklet: 180 °C

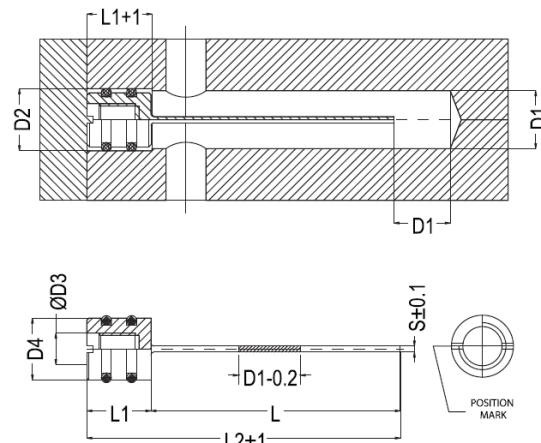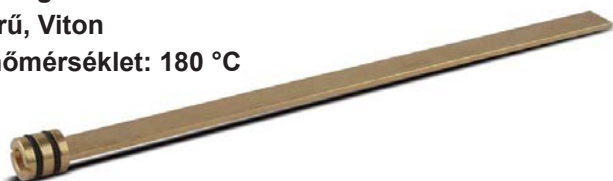


Rendelésjel	D1	D2	D3	D4	L	L1	L2	S
EV-LKS 10 x 180	10	12	M6	11,7	180	13	193	2
EV-LKS 15 x 250	15	16	M8	15,7	250	16	266	2
EV-LKS 20 x 300	20	22	M12	21,7	300	20	320	2
EV-LKS 25 x 390	25	26	M16	25,7	390	22	412	2

Furatos terelőlemez hűtőbetét, párhuzamos

(Z962, E2118)

MS58 sárgaréz

Max. hőmérséklet : 135 °C


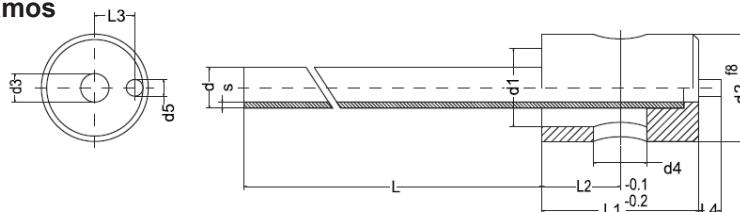


Rendelésjel	L	L1	L2	L3	L4	d	d1	d2	d3	d4	d5	S
EV-BKS 10/2.6x0.3x100 100	100	16	9	3,5	2,5	2,6	4	10	2	4	2	0,3
EV-BKS 10/2.6x0.3x200 200	200	16	9	3,5	2,5	2,6	4	10	2	4	2	0,3
EV-BKS 10/3x0.3x100 100	100	16	9	3,5	2,5	3	5	10	2,4	4	2	0,3
EV-BKS 10/3x0.3x200 200	200	16	9	3,5	2,5	3	5	10	2,4	4	2	0,3
EV-BKS 10/4x0.5x100 100	100	16	9	3,5	2,5	4	6	10	3	4	2	0,5
EV-BKS 10/4x0.5x200 200	200	16	9	3,5	2,5	4	6	10	3	4	2	0,5
EV-BKS 12/5x0.5x160 160	160	18	9	4,5	2,5	5	8	12	4	6	2	0,5
EV-BKS 12/5x0.5x315 315	315	18	9	4,5	2,5	5	8	12	4	6	2	0,5
EV-BKS 16/6x0.5x160 160	160	18	9	6	2,5	6	12	16	5	6	2	0,5
EV-BKS 16/6x0.5x315 315	315	18	9	6	2,5	6	12	16	5	6	2	0,5
EV-BKS 18/8x1x160 160	160	18	9	7	2,5	8	14	18	6	6	2	1
EV-BKS 18/8x1x315 315	315	18	9	7	2,5	8	14	18	6	6	2	1
EV-BKS 20/10x1x160	160	20	10	8	2,5	10	16	20	8	8	2	1
EV-BKS 20/10x1x315	315	20	10	8	2,5	10	16	20	8	8	2	1
EV-BKS 25/12x1x160	160	25	13	9,5	3	12	20	25	10	10	2	1
EV-BKS 25/12x1x315	315	25	13	9,5	3	12	20	25	10	10	2	1

Egyenes terelőlemez,
sima felületű finomlemezről

(Z9661, E2100)

MS58 sárgaréz

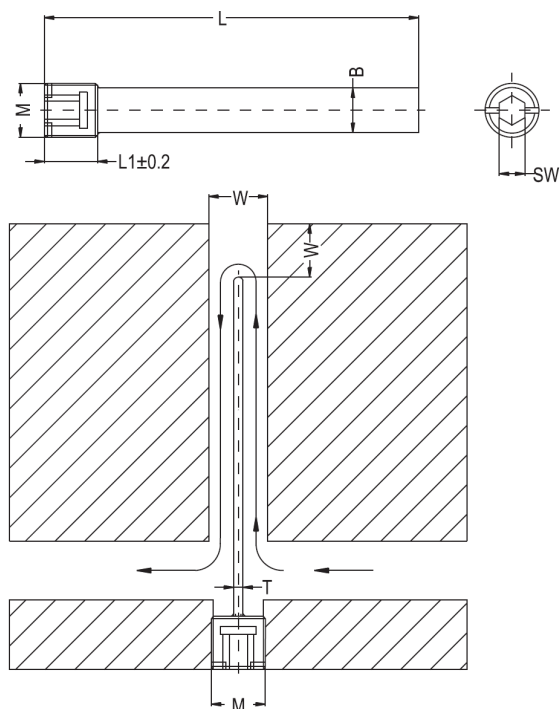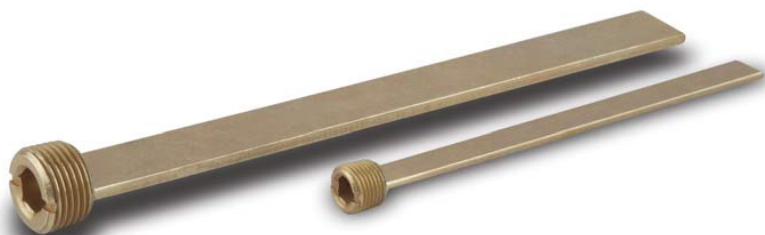


Metrikus (kúpos) menet rendelésjele	Metrikus (hengeres) menet rendelésjele	Kúpos M	SW	W	B	L	L1	T lemezvastagság
EV-MDPK.100.08	EV-MDP.200.08	8x0.75	4	6	5,8	100	8	1,6
EV-MDPK.200.08	EV-MDP.300.08	8x0.75	4	6	5,8	200	8	1,6
EV-MDPK.100.10	EV-MDP.100.10	10x1.0	5	8	7,8	100	8	1,6
EV-MDPK.125.10	EV-MDP.125.10	10x1.5	5	8	7,8	125	8	1,6
EV-MDPK.200.10	EV-MDP.200.10	10x1.0	5	8	7,8	200	8	1,6
EV-MDPK.300.10	EV-MDP.250.10	10x1.0	5	8	7,8	300	8	1,6
EV-MDPK.125.12	EV-MDP.125.12	12x1.5	6	10	9,8	125	8	2,0
EV-MDPK.250.12	EV-MDP.250.12	12x1.5	6	10	9,8	250	8	2,0
EV-MDPK.150.16	EV-MDP.150.16	16x1.5	8	14	13,8	150	10	2,4
EV-MDPK.300.16	EV-MDP.300.16	16x1.5	8	14	13,8	300	10	2,4
EV-MDPK.150.20	EV-MDP.150.20	20x1.5	10	18	17,8	200	10	2,4
EV-MDPK.300.20	EV-MDP.300.20	20x1.5	10	18	17,8	400	10	2,4
EV-MDPK.200.22	EV-MDP.200.20	20x1.5	10	18	17,8	200	10	2,4
EV-MDPK.300.22	EV-MDP.405.20	20x1.5	10	18	17,8	400	10	2,4
EV-MDPK.150.24	EV-MDP.150.24	24x2.0	10	20	19,8	150	12	2,4
EV-MDPK.300.24	EV-MDP.300.24	24x2.0	10	20	19,8	300	12	2,4

Terelőlemez

Csavart, menetes

(Z9662, E2102)

MS58 sárgaréz


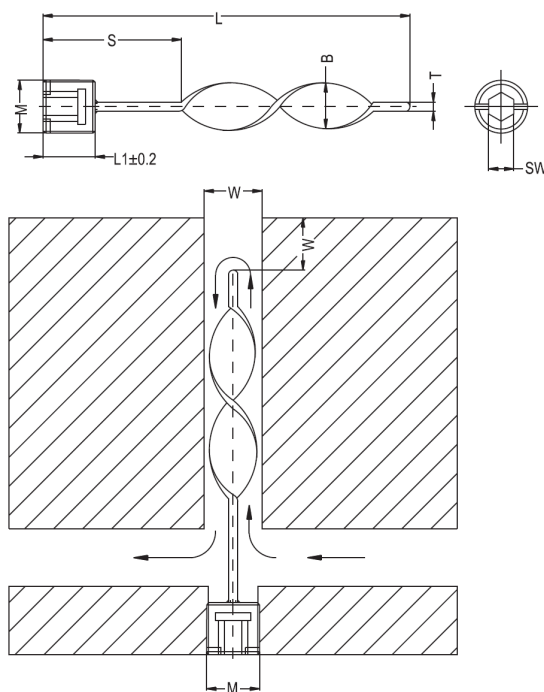


Metrikus (kúpos) menet rendelésjele	Metrikus (hengeres) menet rendelésjele	M (kúpos)	S	SW	W	B	L	L1	T lemezvastagság
EV-MSPK.100.08	EV-MSP.100.08	8x0.75	50	4	6	5,8	100	8	1,6
EV-MSPK.200.08	EV-MSP.200.08	8x0.75	100	4	6	5,8	200	8	1,6
EV-MSPK.300.08	EV-MSP.300.08	8x0.75	150	4	6	5,8	300	8	1,6
EV-MSPK.100.10	EV-MSP.100.10	10x1.0	50	5	8	7,8	100	8	1,6
EV-MSPK.100.10x1.5	EV-MSP.100.10x1.5	10x1.5	50	5	8	7,8	100	8	1,6
EV-MSPK.200.10	EV-MSP.200.10	10x1.0	100	5	8	7,8	200	8	1,6
EV-MSPK.300.10	EV-MSP.300.10	10x1.0	150	5	8	7,8	300	8	1,6
EV-MSPK.125.12	EV-MSP.125.12	12x1.5	50	6	10	9,8	125	8	2,0
EV-MSPK.125.12x1.75	EV-MSP.125.12x1.75	12x1.75	5	6	10	9,8	125	8	2,0
EV-MSPK.250.12	EV-MSP.250.12	12x1.5	100	6	10	9,8	250	8	2,0
EV-MSPK.150.16	EV-MSP.150.16	16x1.5	50	8	14	13,8	150	10	2,4
EV-MSPK.300.16	EV-MSP.300.16	16x1.5	100	8	14	13,8	300	10	2,4
EV-MSPK.150.20	EV-MSP.150.20	20x1.5	50	10	18	17,8	150	10	2,4
EV-MSPK.300.20	EV-MSP.300.20	20x1.5	100	10	18	17,8	300	10	2,4
EV-MSPK.150.24	EV-MSP.150.24	24x2.0	50	12	20	19,8	150	10	2,5
EV-MSPK.300.24	EV-MSP.300.24	24x2.0	100	12	20	19,8	300	10	2,5

Egyenes terelőlapok,
sima felületű finomlemezről

(Z9661)

MS58 sárgaréz

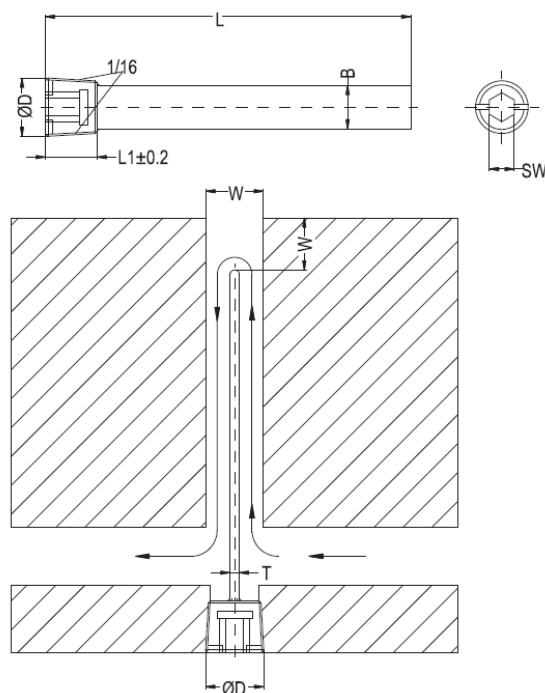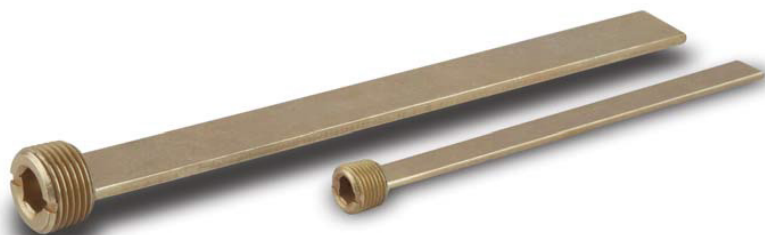

BSPT – Kúpos menet rendelésjele	BSP – hengeres menet rendelésjele	NPT – Menet rendelésjele	ØD	SW	W	B	L	L1	T lemezvastagság
EV-BDP.100.08	EV-GDP.100.08	EV-NDP.100.08	1/16"	4	6,5	6,2	104	8	1,61/16"
EV-BDP.200.08	EV-GDP.200.08	EV-NDP.200.08	1/16"	4	6,5	6,2	204	8	1,61/16"
EV-BDP.100.10	EV-GDP.100.10	EV-NDP.100.10	1/8"	5	8,5	8,2	104	8	1,61/16"
EV-BDP.200.10	EV-GDP.200.10	EV-NDP.200.10	1/8"	5	8,5	8,2	204	8	1,61/16"
EV-BDP.125.13	EV-GDP.125.13	EV-NDP.125.13	1/4"	7	11,5	11,2	131	10	2,43/32"
EV-BDP.250.13	EV-GDP.250.13	EV-NDP.250.13	1/4"	7	11,5	11,2	258	10	2,43/32"
EV-BDP.150.17	EV-GDP.150.17	EV-NDP.150.17	3/8"	8	15	14,2	156	10	2,43/32"
EV-BDP.300.17	EV-GDP.300.17	EV-NDP.300.17	3/8"	8	15	14,2	309	10	2,43/32"
EV-BDP.200.21	EV-GDP.200.21	EV-NDP.200.21	1/2"	10	18,5	18,2	207	10	2,43/32"
EV-BDP.400.21	EV-GDP.400.21	EV-NDP.400.21	1/2"	10	18,5	18,2	410	10	2,43/32"
EV-BDP.300.26	EV-GDP.300.26	EV-NDP.300.26	3/4"	12	23,5	23,2	309	12	3,21/8"
EV-BDP.500.26	EV-GDP.500.26	EV-NDP.500.26	3/4"	12	23,5	23,2	512	12	3,21/8"
EV-BDP.400.33	EV-GDP.400.33	EV-NDP.400.33	1"	12	28,5	28,2	410	12	3,21/8"
EV-BDP.600.33	EV-GDP.600.33	EV-NDP.600.33	1"	12	28,5	28,2	614	12	3,21/8"


Tömlőcsatlakozó

külső menetes (1 csatlakozó toldattal)

Rendelésjel	Csatlakozás F - Ød	Ød	Ød1	L
EV-EHF 13-08	G1/4" - Ø 7,7	1/4"	5,5	7
EV-EHF 13-10	G1/4" - Ø 9,7	3/8"	7,5	7
EV-EHF 13-13	G1/4" - Ø 12,7	1/2"	9	8
EV-EHF 17-13	G3/8" - Ø 12,7	1/2"	9	8
EV-EHF 17-16	G3/8" - Ø 15,9	5/8"	12	8
EV-EHF 21-13	G1/2" - Ø 12,7	1/2"	10	8
EV-EHF 21-16	G1/2" - Ø 15,9	5/8"	12	8
EV-EHF 26-16	G3/4" - Ø 15,9	5/8"	13	10




Betét gyorszáros
tömlőhöz

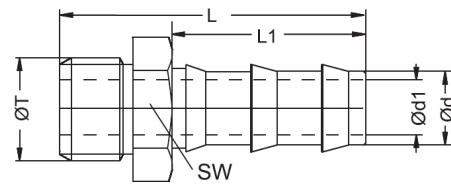

Tömlőcsatlakozó

külső menetes (1 csatlakozó toldattal)


Rendelésjel	Menet ØF	Tömlő belső átmérő Ød	Ød1	L	L1	L2	SW
EV-EHL 17.13	3/8"	13	9	72	12	53	19
EV-EHL 17.16	3/8"	16	11	72	12	53	23
EV-EHL 21.13	1/2"	16	9	74	14	53	23
EV-EHL 21.16	1/2"	13	11	74	14	53	23
EV-EHL 21.19	1/2"	16	11	74	14	53	23
EV-EHL 26.19	3/4"	19	15	78	16	53	29
EV-EHL 26.25	3/4"	25	19	80	16	53	35
EV-EHL 33.19	1"	19	15	84	20	53	35
EV-EHL 33.25	1"	25	19	84	20	53	35

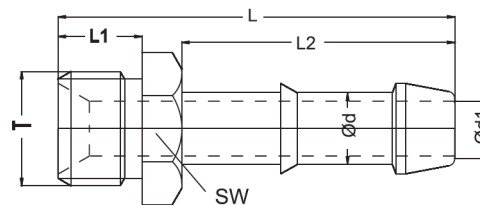

Tömlőcsatlakozó

külső menetes (1 csatlakozó toldattal), nikkelezett sárgaréz


Rendelésjel	Menet ØF	Tömlő belső átmérő Ød	Ød1	L	L1	L2	SW
EV-TAF 10.04	1/8"	4	3	38	8	23	14
EV-TAF 10.06	1/8"	6	4	38	8	23	14
EV-TAF 10.08	1/8"	8	5,5	43	8	28	14
EV-TAF 10.10	1/8"	10	5,5	43	8	28	14
EV-TAF 13.06	1/4"	6	4	41	11	28	17
EV-TAF 13.08	1/4"	8	5,5	46	11	33	17
EV-TAF 13.09	1/4"	9	6	46	11	33	17
EV-TAF 13.10	1/4"	10	7	46	11	33	17
EV-TAF 13.13	1/4"	13	8	51	11	33	17
EV-TAF 17.08	3/8"	8	5,5	47	12	28	19
EV-TAF 17.10	3/8"	10	7	47	12	28	19
EV-TAF 17.13	3/8"	13	9	52	12	33	19
EV-TAF 17.16	3/8"	16	11	52	12	33	18
EV-TAF 21.13	1/2"	13	9	54	14	33	23
EV-TAF 21.16	1/2"	16	11	54	14	33	23
EV-TAF 26.16	3/4"	16	11	58	16	33	23

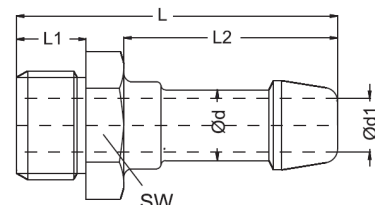

Csatlakozóvég

nikkelezett sárgaréz

Rendelésjel	Ød Tömlő belső átmérő	Ød1
EV-UHU 04	4	3
EV-UHU 06	6	4
EV-UHU 08	8	6
EV-UHU 09	9	7
EV-UHU 10	10	8
EV-UHU 13	13	10
EV-UHU 16	16	12
EV-UHU 19	19	15
EV-UHU 23	23	19

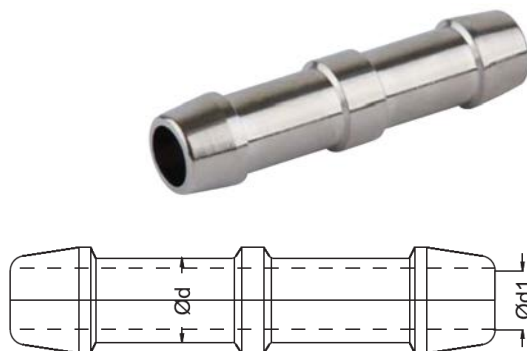

Tömlőcsatlakozó

külső menetes
sárgaréz

Csatlakozás		Rendelésjel	SW	Hossz
M 6	4 mm	EV-EH 06/04	8	23
G 1/8"	4 mm	EV-EH 10/04	11	28
G 1/8"	6 mm	EV-EH 10/06	11	30
G 1/8"	8 mm	EV-EH 10/08	11	30
G 1/8"	9 mm	EV-EH 10/09	11	30
G 1/4"	4 mm	EV-EH 13/04	15	31
G 1/4"	6 mm	EV-EH 13/06	15	31
G 1/4"	8 mm	EV-EH 13/08	15	31
G 1/4"	9 mm	EV-EH 13/09	15	31
G 1/4"	10 mm	EV-EH 13/10	15	37
G 1/4"	13 mm	EV-EH 13/13	15	37
G 3/8"	6 mm	EV-EH 17/06	19	31
G 3/8"	8 mm	EV-EH 17/08	19	31
G 3/8"	9 mm	EV-EH 17/09	19	31
G 3/8"	10 mm	EV-EH 17/10	19	37
G 3/8"	13 mm	EV-EH 17/13	19	37
G 3/8"	16 mm	EV-EH 17/16	19	42
G 1/2"	6 mm	EV-EH 21/06	22	34
G 1/2"	8 mm	EV-EH 21/08	22	34
G 1/2"	9 mm	EV-EH 21/09	22	34
G 1/2"	10 mm	EV-EH 21/10	22	40
G 1/2"	13 mm	EV-EH 21/13	22	40
G 1/2"	16 mm	EV-EH 21/16	22	46
G 1/2"	19 mm	EV-EH 21/19	22	46
G 3/4"	13 mm	EV-EH 26/13	27	45
G 3/4"	16 mm	EV-EH 26/16	27	49
G 3/4"	19 mm	EV-EH 26/19	27	49
G 3/4"	25 mm	EV-EH 26/25	27	54
G 1"	19 mm	EV-EH 33/19	36	49
G 1"	25 mm	EV-EH 33/25	36	54



Tömlőcsatlakozó

sárgaréz

Csatlakozás		Rendelésjel	Hossz
4 mm	G 1/4"	EV-KR 13/04	31
9 mm	G 1/4"	EV-KR 13/09	36
4 mm	G 3/8"	EV-KR 17/04	31
6 mm	G 3/8"	EV-KR 17/06	36
9 mm	G 3/8"	EV-KR 17/09	36
6 mm	G 1/2"	EV-KR 21/06	38
9 mm	G 1/2"	EV-KR 21/09	38
13 mm	G 1/2"	EV-KR 21/13	44



Tömlőcsatlakozó

belső menetes
sárgaréz

Csatlakozás		Rendelésjel	SW	Hossz
G 1/8"	6 mm	EV-DH 10/06	11	27
G 1/8"	8 mm	EV-DH 10/08	11	27
G 1/8"	9 mm	EV-DH 10/09	11	27
G 1/4"	6 mm	EV-DH 13/06	17	30
G 1/4"	8 mm	EV-DH 13/08	17	30
G 1/4"	9 mm	EV-DH 13/09	17	30
G 1/4"	10 mm	EV-DH 13/10	17	36
G 1/4"	13 mm	EV-DH 13/13	17	36
G 3/8"	6 mm	EV-DH 17/06	19	30
G 3/8"	8 mm	EV-DH 17/08	19	30
G 3/8"	9 mm	EV-DH 17/09	19	30
G 3/8"	10 mm	EV-DH 17/10	19	36
G 3/8"	13 mm	EV-DH 17/13	19	36
G 1/2"	6 mm	EV-DH 21/06	24	33
G 1/2"	8 mm	EV-DH 21/08	24	33
G 1/2"	9 mm	EV-DH 21/09	24	33
G 1/2"	10 mm	EV-DH 21/10	24	39
G 1/2"	13 mm	EV-DH 21/13	24	39
G 1/2"	16 mm	EV-DH 21/16	24	43



Szorító anya tömlőcsatlakozókhoz

sárgaréz

Csatlakozás	Rendelésjel	SW	Hossz
G 1/4"	EV-DS 13	17	15
G 3/8"	EV-DS 17	19	16
G 1/2"	EV-DS 21	24	20



Kétoldalas csatlakozó

(Z812, E2081)

sárgaréz



Csatlakozás		Rendelésjel	SW	Hossz
Bal oldali menet	Jobb oldali menet			
G 1/8"	G 1/8"	EV-EE 10/10	17	21
G 1/8"	G 3/8"	EV-EE 10/17	19	25
G 1/4"	G 1/4"	EV-EE 13/13	17	2
G 1/4"	G 3/8"	EV-EE 13/17	19	23
G 1/4"	G 1/2"	EV-EE 13/21	24	29
G 3/8"	G 3/8"	EV-EE 17/17	19	23
G 3/8"	G 1/2"	EV-EE 17/21	24	29
G 3/8"	G 3/4"	EV-EE 17/26	32	36
G 1/2"	G 1/2"	EV-EE 21/21	24	30
G 1/2"	G 3/4"	EV-EE 21/26	32	36
G 1/2"	G 1"	EV-EE 21/33	36	40
G 3/4"	G 3/4"	EV-EE 26/26	32	40
G 3/4"	G 1"	EV-EE 26/33	36	40
G 1"	G 1"	EV-EE 33/33	36	42

Szűkítő csatlakozó

(Z814, E2082)

rövid
sárgaréz



Csatlakozás		Rendelésjel	SW	Hossz
Bal oldali menet	Jobb oldali menet			
G 1/8"	M5	EV-KD 05/10	14	11
G 1/4"	M5	EV-KD 05/13	17	11
G 1/4"	G 1/8"	EV-KD 10/13	17	11
G 3/8"	G 1/8"	EV-KD 10/17	19	13
G 1/2"	G 1/8"	EV-KD 10/21	24	18
G 3/8"	G 1/4"	EV-KD 13/17	19	14
G 1/2"	G 1/4"	EV-KD 13/21	24	18
G 1/2"	G 3/8"	EV-KD 17/21	24	18
G 3/4"	G 3/8"	EV-KD 17/26	32	18
G 3/4"	G 1/2"	EV-KD 21/26	32	24
G 1"	G 1/2"	EV-KD 21/33	36	24
G 1"	G 3/4"	EV-KD 26/33	36	24

Karmantyú sárgaréz

Csatlakozás	Rendelésjel	SW	Hossz
M5	EV-AR 05	8	12
G 1/8"	EV-AR 10	1	22
G 1/4"	EV-AR 13	47	26
G 3/8"	EV-AR 17	22	26
G 1/2"	EV-AR 21	27	30
G 3/4"	EV-AR 26	32	36
G 1"	EV-AR 33	41	40



Kétoldalas tömlőcsatlakozó sárgaréz

Csatlakozás	Rendelésjel	SW
4 mm	EV-AU 04/04	50
6 mm	EV-AU 06/06	50
8 mm	EV-AU 08/08	50
9 mm	EV-AU 09/09	50
13 mm	EV-AU 13/13	60
16 mm	EV-AU 16/16	60
19 mm	EV-AU 19/19	60



Kétoldalas tömlőcsatlakozó sárgaréz

Csatlakozás	Rendelésjel	SW
4 mm	EV-AUK 04/04	63
6 mm	EV-AUK 06/06	72
8 mm	EV-AUK 08/08	72
9 mm	EV-AUK 09/09	72
13 mm	EV-AUK 13/13	72



Szűkítő csatlakozó hosszú, sárgaréz

Csatlakozás		Rendelésjel	SW	Hossz
Külső menet	Belső menet			
M5	M5	EV-BD 05/05	8	15
M5	G 1/8"	EV-BD 05/10	14	17
G 1/8"	M5	EV-BD 10/05	14	17
G 1/8"	G 1/8"	EV-BD 10/10	14	23
G 1/8"	G 1/4"	EV-BD 10/13	17	26
G 1/4"	G 1/8"	EV-BD 13/10	17	28
G 1/4"	G 1/4"	EV-BD 13/13	17	28
G 1/4"	G 3/8"	EV-BD 13/17	19	29
G 3/8"	G 1/4"	EV-BD 17/13	19	29
G 3/8"	G 3/8"	EV-BD 17/17	19	29
G 3/8"	G 1/2"	EV-BD 17/21	24	25
G 1/2"	G 3/8"	EV-BD 21/17	24	34
G 1/2"	G 1/2"	EV-BD 21/21	24	34
G 1/2"	G 3/4"	EV-BD 21/26	32	31



Tömlőanya nyloncsövekhez

Csatlakozás		Rendelésjel	SW	Hossz
M7x0.5	3x4 mm	EV-PS 04	-	8,5
M7x0.5	3x5 mm	EV-PS 05	-	8,5
M8x0.7	4x6 mm	EV-PS 06-1	-	8,5
M10x1	4x6 mm	EV-PS 06	12	11
M12x1	6x8 mm	EV-PS 08	14	11
M16x1	8x10 mm	EV-PS 10	17	12,5
M16x1	9x12 mm	EV-PS 12	17	12,5



Csavaros csatlakozó

Csatlakozás		Rendelésjel	SW
menetoldali	tömlőoldali		
M5	3x4 mm	EV-PU 05/04	7
M5	3x5 mm	EV-PU 05/05	7
M5	4x6 mm	EV-PU 05/06	8
G 1/8"	4x6 mm	EV-PU 10/06	12
G 1/8"	6x8 mm	EV-PU 10/08	12
G 1/4"	4x6 mm	EV-PU 13/06	17
G 1/4"	6x8 mm	EV-PU 13/08	17
G 1/4"	6x8 mm	EV-PU 13/08D	17 forgó
G 1/4"	8x10 mm	EV-PU 13/10	17
G 1/4"	9x12 mm	EV-PU 13/12	17
G 3/8"	6x8 mm	EV-PU 17/08	19
G 3/8"	8x10 mm	EV-PU 17/10	19
G 3/8"	9x12 mm	EV-PU 17/12	19



Rögzített megtörés gátló rugó

**csavaros
rögzített védőrugó (nyloncsövekhez)**



Csatlakozás		Rendelésjel	SW
M5	4x6 mm	EV-PY 05/06	10
G 1/8"	4x6 mm	EV-PY 10/06	12
G 1/8"	6x8 mm	EV-PY 10/08	12
G 1/4"	4x6 mm	EV-PY 13/06	17
G 1/4"	6x8 mm	EV-PY 13/08	17
G 1/4"	8x10 mm	EV-PY 13/10	17
G 1/4"	9x12 mm	EV-PY 13/12	17
G 3/8"	6x8 mm	EV-PY 17/08	19
G 3/8"	8x10 mm	EV-PY 17/10	19
G 3/8"	9x12 mm	EV-PY 17/12	19

Rögzített megtörés gátló rugó anyával

**csavaros
rögzített védőrugó (nyloncsövekhez)**



Csatlakozás		Rendelésjel	Hossz
M10x1	4x6 mm	EV-YS 06	94
M12x1	6x8 mm	EV-YS 08	97
M16x1	8x10 mm	EV-YS 10	110
M16x1	9x12 mm	EV-YS 12	114

Határoló csatlakozó

Csatlakozás	Rendelésjel	Hossz
3x4 mm	EV-PE 05/04	34
3x5 mm	EV-PE 05/05	34
4x6 mm	EV-PE 10/06	38
6x8 mm	EV-PE 10/08	46
8x10 mm	EV-PE 14/10	46



Csatlakozó

Sárgaréz
Nikkelezés ajánlatkérés alapján

Csatlakozás	Rendelésjel	SW
G 1/8"	EV-SG 10	15
G 1/4"	EV-SG 13	17
G 3/8"	EV-SG 17	22
G 1/2"	EV-SG 21	27
G 3/4"	EV-SG 26	30
M6x0.75	EV-SM 06	9
M7x0.5	EV-SM 07	11
M8x0.5	EV-SM 08	12
M8x1	EV-SM 08-1	12
M10x1	EV-SM 10	14
M12x1	EV-SM 12	17
M14x1	EV-SM 14	19
M16x1	EV-SM 16	22
M20x1	EV-SM 20	25



Határoló csatlakozó

Belső menetes

Sárgaréz
Nikkelezés ajánlatkérés alapján

Csatlakozás	Rendelésjel	SW
G 1/8" 4x6 mm	EV-SV 10/06	14
G 1/4" 4x6 mm	EV-SV 13/06	17
G 1/4" 6x8 mm	EV-SV 13/10	17
G 1/4" 8x10 mm	EV-SV 13/10	17
G 3/8" 6x8 mm	EV-SV 17/08	19
G 3/8" 9x12 mm	EV-SV 17/12	19



Csatlakozó, 2 elágazós

Csatlakozás		Rendelésjel	SW
Külső menet	Belső menet		
R1/8"	G1/8"x2	EV-2 EY 10	14
R1/4"	G1/4"x2	EV-2 EY 13	17
R3/8"	G3/8"x2	EV-2 EY 17	22
R1/2"	G1/2"x2	EV-2 EY 21	26



Csatlakozó, 2 elágazós

Csatlakozás	Rendelésjel	SW
G1/8"	EV-2 DY 10	14
G1/4"	EV-2 DY 13	17
G3/8"	EV-2 DY 17	22
G1/2"	EV-2 DY 21	26



Csatlakozó, 2 elágazós

Csatlakozás	Rendelésjel	Hossz
G3/8"	EV-2 CY 17	47
G1/2"	EV-2 CY 21	55



Csatlakozó, 3 elágazós

Csatlakozás	Rendelésjel	Hossz
G3/8"	EV-3 CY 17	61



Spiráltömlő

Hőmérséklet tartomány:


+20 °C +68 °C (+68 °F +173 °F)

Üzemi nyomás: 0 - 10 bar (0 - 145 PSI)

Min. repedési nyomás: 0 - 25 bar (0 - 362 PSI)

Észter alapú poliuretán (PUR)

Tömlő	Rendelésjel	Hossz [m]	Teljes hossz [m]	Üzemi nyomás [bar]	PSI	Méretek [mm]				
						L	L1	L2	L3	Ø
6,5x10	EV-PHC 02.6510-000	2,0	2,5	10	145	740	500	140	100	52
	EV-PHC 04.6510-000	4,0	5,0	10	145	930	500	330	100	52
	EV-PHC 06.6510-000	6,0	7,5	10	145	1120	500	520	100	52
8,0x12	EV-PHC 02.8012-000	2,0	2,5	10	145	740	500	140	100	65
	EV-PHC 04.8012-000	4,0	5,0	10	145	920	500	330	100	65
	EV-PHC 06.8012-000	6,0	7,5	10	145	1100	500	500	100	65
11,0x16	EV-PHC 08.1116-000	8,0	10,0	10	145	1210	500	610	100	95

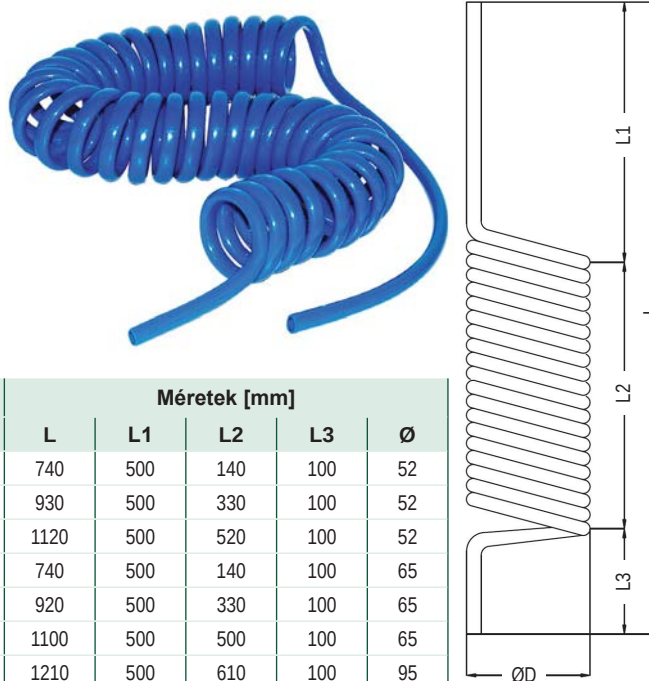

Spiráltömlő elforgatható csatlakozóval

Hőmérséklet tartomány: +20 °C +68 °C (+68 °F +173 °F)

Üzemi nyomás: 0 - 10 bar (0 - 145 PSI)

Min. repedési nyomás: 0 - 25 bar (0 - 362 PSI)

Észter alapú poliuretán (PUR)

Tömlő	Rendelésjel	Csatlakozók	Hossz [m]	Hossz [m]	Üzemi nyomás	
					[bar]	PSI
6,5x10	EV-PHS 02.6510-R13	BSPT 1/4"	2,0	2,5	10	145
	EV-PHS 04.6510-R13	BSPT 1/4"	4,0	5,0	10	145
	EV-PHS 06.6510-R13	BSPT 1/4"	6,0	7,5	10	145
8,0x12	EV-PHS 02.8012-R17	BSPT 3/8"	2,0	2,5	10	145
	EV-PHS 04.8012-R17	BSPT 3/8"	4,0	5,0	10	145
	EV-PHS 06.8012-R17	BSPT 3/8"	6,0	7,5	10	145
11,0x16	EV-PHS 08.1116-R21	BSPT 1/2"	8,0	10,0	10	145



Spiráltömlő elforgatható csatlakozó nélkül

Tömlő	Rendelésjel	Csatlakozók	Hossz [m]	Hossz [m]	Üzemi nyomás	
					[bar]	PSI
6,5x10	EV-PHF 02.6510-R13	BSPT 1/4"	2,0	2,5	10	145
	EV-PHF 04.6510-R13	BSPT 1/4"	4,0	5,0	10	145
	EV-PHF 06.6510-R13	BSPT 1/4"	6,0	7,5	10	145
8,0x12	EV-PHF 02.8012-R17	BSPT 3/8"	2,0	2,5	10	145
	EV-PHF 04.8012-R17	BSPT 3/8"	4,0	5,0	10	145
	EV-PHF 06.8012-R17	BSPT 3/8"	6,0	7,5	10	145
11,0x16	EV-PHF 08.1116-R21	BSPT 1/2"	8,0	10,0	10	145

PTFE/PFA tömlő

Perfluoroalkoxy-kopolimer (PFA) / üvegszálás / fémszálás rozsdamentes acél
Magas vegyi ellenállóképesség, szinte minden kémiai, tisztító és oldószerrel szemben
Könnyű, fokozott igénybevételnél is rugalmas marad
Időjárás-, UV-fény és öregedésálló
Nyomás alatt alacsony diffúziós ráta és alacsony vízfelvétel
Üvegszálás hálónak köszönhetően magas impulzusszilárdság, anélkül, hogy a belső cső
direkt kapcsolatba kerülne a rozsdamentes acélhálósával
Vákuum- vagy gőztömlőként használható

50-es névleges szélességig szállítható.

54 °C és 250 °C között hőálló




(~Z854)

Rendelésjel	Belső átmérő [mm]	Külső átmérő [mm]	Hajlítási rádiusz [mm]	Üzemi nyomás [bar]	Repedési nyomás [bar]	Tömeg [kg/100 m]
EV-H2006	6,8	11,5	30	90	360	15
EV-H2008	7,7	12,5	40	70	280	15
EV-H2010	9,7	15	50	65	260	20
EV-H2013	12,5	18	60	60	240	26
EV-H2016	15,5	22	60	55	220	33
EV-H2020	19,8	27	70	45	180	40
EV-H2025	28	34,8	80	30	120	55

A fenti termék csatlakozóval együtt

(~Z855)

Rendelési példa:
EV-H2008-500-M16

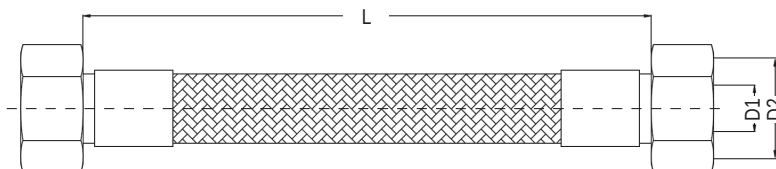

Tömlő típusa	D1 [mm]	L [mm]	D2	Csavarmenet
EV-H2006	06	300 - 50000	B13	1/4"
			M14	M14x1,5
EV-H2008	08		B17	3/8"
			M16	M16x1,5
EV-H2010	10		B21	1/2"
			M18	M18x1,5
EV-H2013	13		B26	3/4"
			M22	M22x1,5
EV-H2016	16		B33	1"
			M26	M26x1,5
EV-H2020	20		B42	1,1/4"
			M30	M30x2
EV-H2025	25		M36	M36x2

Tömlő 90 °C-hoz

Felépítés:

SBR tömlő poliészterrel megerősítve
nem hurkolódik, rugalmas
hideg- és forróvíznél is alkalmazható
Ebben az összeállításban a gyorscsatlakozóhoz
nem kell szorító bilincset használni



Üzemi hőmérséklet:

Statikus feltétel: -20°C és + 90°C között

Rendelésjel	Tömlő belső átmérő		Tömlő külső átmérő [mm]	Max. üzemi nyomás (20°C) [bar]	Ropedési nyomás (20°C) [bar]	Hossz [m]	Tömeg [Kg/m]	Min. hajlítási sugár [mm]	Szín
	[mm]	[col]							
EV-PLOK 06B	6,3	1/4"	14	20	60	20	0,17	110	Kék
EV-PLOK 06R	6,3	1/4"	14	20	60	20	0,17	110	Piros
EV-PLOK 10B	9,5	3/8"	15,4	20	60	20	0,18	130	Kék
EV-PLOK 10R	9,5	3/8"	15,4	20	60	20	0,18	130	Piros
EV-PLOK 12B	12,5	1/2"	18,5	20	60	20	0,20	145	Kék
EV-PLOK 12R	12,5	1/2"	18,5	20	60	20	0,20	145	Piros
EV-PLOK 16B	16	5/8"	24	20	60	20	0,36	200	Kék
EV-PLOK 16R	16	5/8"	24	20	60	20	0,36	200	Piros

Tömlő 140 °C-hoz

Felépítés:

SBR tömlő poliészterrel megerősítve
nem hurkolódik, rugalmas
hideg- és forróvíznél is alkalmazható
Ebben az összeállításban a gyorscsatlakozóhoz
nem kell szorító bilincset használni



Üzemi hőmérséklet:

Statikus feltétel: -30°C és + 140°C között

Rendelésjel	Tömlő belső átmérő		Tömlő külső átmérő [mm]	Max. üzemi nyomás (20°C) [bar]	Ropedési nyomás (20°C) [bar]	Hossz [m]	Tömeg [Kg/m]	Min. hajlítási sugár [mm]	Szín
	[mm]	[col]							
EV-HLOK 06B	6,3	1/4"	17	6	60	20	0,23	110	Kék
EV-HLOK 06R	6,3	1/4"	17	6	60	20	0,23	110	Piros
EV-HLOK 10B	10	3/8"	20	6	60	20	0,27	135	Kék
EV-HLOK 10R	10	3/8"	20	6	60	20	0,27	135	Piros
EV-HLOK 12B	13	1/2"	23	6	60	20	0,32	150	Kék
EV-HLOK 12R	13	1/2"	23	6	60	20	0,32	150	Piros
EV-HLOK 16B	16	5/8"	28	6	60	20	0,40	210	Kék
EV-HLOK 16R	16	5/8"	28	6	60	20	0,40	210	Piros

Víztömlők

Felépítés: közepes nyomású, sima felületű, kopásálló, nem hurkolódik, gumi

Üzemi hőmérséklet:

Statikus feltétel: -20 °C és + 65 °C között

Dinamikus feltétel: -5 °C és + 50 °C között

Fekete, kék, piros és sárga színben kérhető.

Ha más színben szeretne rendelni, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot.



Rendelésjel	Belső átmérő		Külső átmérő [mm]	Max. üzemi nyomás 20 °C [bar]	Repedési nyomás 20 °C [bar]	Hossz [m]	Szín
	[mm]	[col]					
EV-WRH 06B10	6,3	1/4	13,5	10	30	100	Kék
EV-WRH 06R10	6,3	1/4	13,5	10	30	100	Piros
EV-WRH 08B10	8	1/3	15,1	10	30	100	Kék
EV-WRH 08B10	8	1/3	15,1	10	30	100	Piros
EV-WRH 10B10	9,5	3/8	16,7	10	30	100	Kék
EV-WRH 10R10	9,5	3/8	16,7	10	30	100	Piros
EV-WRH 13B10	12,7	1/2	21,4	10	30	100	Kék
EV-WRH 13R10	12,7	1/2	21,4	10	30	100	Piros

Hegesztő tömlők

Felépítés: Gumi PVC-vel

Üzemi hőmérséklet:

Statikus feltétel: -20 °C és +65 °C között

Dinamikus feltétel: -5 °C és +50 °C között

Piros, fekete, kék színben kérhető.

Ha más színben szeretne rendelni, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot.


(~Z85, ~Z851)



Rendelésjel	Belső átmérő		Külső átmérő [mm]	Max. üzemi nyomás 20 °C [bar]	Tömeg [Kg/m]	Hossz [m]	Szín
	[mm]	[col]					
EV-WRH 06B18	6,3	1/4	11	18	0,140	100	Kék
EV-WRH 06R18	6,3	1/4	11	18	0,140	100	Piros
EV-WRH 08B18	8	1/3	13	18	0,140	100	Kék
EV-WRH 08B18	8	1/3	13	18	0,140	100	Piros
EV-WRH 10B18	9,5	3/8	14,5	18	0,140	100	Kék
EV-WRH 10R18	9,5	3/8	14,5	18	0,140	100	Piros
EV-WRH 13B18	12,7	1/2	18	18	0,140	100	Kék
EV-WRH 13R18	12,7	1/2	18	18	0,140	100	Piros

Tömlősapka

Rendelésjel	d	d1	L
EV-HC 10-16	16	10	20
EV-HC 10-18	18	10	20
EV-HC 13-19	19	13	26
EV-HC 13-23	23	13	32
EV-HC 19-26	26	13	32



~Z861

Kiegészítők és hűtőelemek szerszámokhoz

Levegő tömlők

Felépítés: közepes nyomású, sima felületű,
kopásálló, nem hurkolódik, gumi,

Üzemi hőmérséklet:

Statikus feltétel: -20 °C és 65 °C között

Dinamikus feltétel: -5 °C és +50 °C között

Színválaszték: piros, kék fekete és sárga

Ha más színben szeretne rendelni, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot.

Rendelésjel	Belső átmérő		Külső átmérő [mm]	Max. üzemi nyomás (20 °C) [bar]	Repedési nyomás (20 °C) [bar]	Hossz [m]	Szín
	[mm]	[col]					
EV-ARH 06B	6,3	1/4	12	10	30	100	kék
EV-ARH 06R	6,3	1/4	12	10	30	100	piros
EV-ARH 08B	8	5/16	14	10	30	100	kék
EV-ARH 08R	8	5/16	14	10	30	100	piros
EV-ARH 10B	9,5	3/8	15,5	10	30	100	kék
EV-ARH 10R	9,5	3/8	15,5	10	30	100	piros
EV-ARH 13B	12,7	1/2	19	10	30	100	kék
EV-ARH 13R	12,7	1/2	19	10	30	100	piros

Nylon-tömlők

PVC tömlő poliészterrel megerősítve
nem hurkolódik, rugalmas
Élelmiszeriparban alkalmazható

Üzemi hőmérséklet:

Statikus feltétel: -20 °C és +65 °C között

Dinamikus feltétel: -5 °C és +50 °C között

(~Z84)

Rendelésjel	Belső átmérő		Külső átmérő [mm]	Max. üzemi nyomás (20 °C) [bar]	Repedési nyomás (20 °C) [bar]	Hossz [m]	Szín
	[mm]	[col]					
EV-NLH 06	6	1/4	11,5	7	21	100	színtelen
EV-NLH 06B	6	1/4	11,5	7	21	100	kék
EV-NLH 06R	6	1/4	11,5	7	21	100	piros
EV-NLH 08	8	5/16	13,8	7	21	100	színtelen
EV-NLH 08B	8	5/16	13,8	7	21	100	kék
EV-NLH 08R	8	5/16	13,8	7	21	100	piros
EV-NLH 10	9,5	3/8	15	7	21	100	színtelen
EV-NLH 10B	9,5	3/8	15	7	21	100	kék
EV-NLH 10R	9,5	3/8	15	7	21	100	piros
EV-NLH 13	12,7	1/2	18	7	21	100	színtelen
EV-NLH 13B	12,7	1/2	18	7	21	100	kék
EV-NLH 13R	12,7	1/2	18	7	21	100	piros
EV-NLH 16	16	5/8	23	7	21	100	színtelen
EV-NLH 19	19	3/4	26,4	7	21	100	színtelen
EV-NLH 23	25	1	33,4	7	21	100	színtelen

Jelölőgyűrű tömlőkhöz

A gyűrűk 0-9-ig számozottak.

Rendeléskor kérjük a rendelésjel végén megadni a kívánt sorszámot.

(a 13-as átmérőjű piros tömlőhöz 0 számmal)

Csomagolási egység: 25 db

**Rendelési példa:
EV-RH 13 - 0**



BH sorozat (kék)



RH sorozat (piros)

Rendelésjel	Szín	Csatlakozó külső átmérője [mm]
EV-RH 13	piros	13 - 17
RH 17		17 - 24
RH 24		24 - 28
BH 13	kék	13 - 17
BH 17		17 - 24
BH 24		24 - 28



Menetes szorítóbilincsek anyagjellemzői

Anyag	Menet	Ház	Pánt, szalag
W1	DIN - 1132 (Cq 15) Krómozott, horganyzott acél	DIN-1.0330 Krómozott, horganyzott acél 400 N/mm ²	DIN-1.0330 Krómozott, horganyzott acél 400 N/mm ²
W2	DIN - 1132 (Cq 15) Krómozott, horganyzott acél	AISI - 430 (1.4016) Saválló acél	AISI - 430 (1.4016) Saválló acél
W3	AISI - 430 (1.4016) Saválló acél	AISI - 430 (1.4016) Saválló acél	AISI - 430 (1.4016) Saválló acél
W4	AISI - 304 (1.4301) Saválló acél	AISI - 304 (1.4301) Saválló acél	AISI - 304 (1.4301) Saválló acél
W5	AISI - 316 (1.4401) Saválló acél	AISI - 316 (1.4401) Saválló acél	AISI - 316 (1.4401) Saválló acél

Kiegészítők és hűtőelemek szerszámokhoz

Menetes szorítóbilincs

DIN3017 szerint

Pánt, szalag: 9 mm nem perforált szalaganyagból

Hatszögletű SW7 precíziós csavarral


Nagyobb átmérőterület

Anyag: W1, W2, W3, W4 és W5

(Z86)

AD: Üzemi nyomaték

PD: Ellenőrző nyomaték

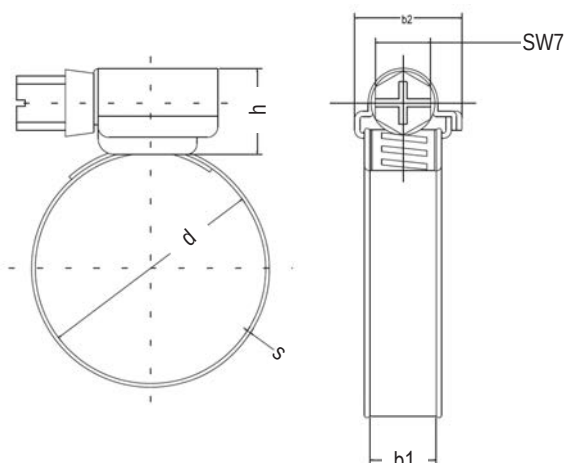

Rendelési példa

EV-WD9 - 8.12 - W2

Rendelésjel	Tömlő külső átmérő [mm - col]		b1 [mm]	b2 max. [mm]	S [mm]	h max. [mm]	AD nm. max	PD nm. max	db/csomag	Tömeg [kg]
EV-WD 9 - 8.12	8-12	5/16 - 1/2	9,0	14,0	0,6	11,0	2,0	2,6	1000	10,2
EV-WD 9 - 10.16	10-16	3/8 - 5/8	9,0	14,0	0,6	11,0	2,0	2,6	1000	10,7
EV-WD 9 - 12.20	12-20	1/2 - 3/4	9,0	14,0	0,6	11,0	2,0	2,6	1000	11,3
EV-WD 9 - 12.22	12-22	1/2 - 7/8	9,0	14,0	0,6	11,0	4,0	5,0	750	10,0
EV-WD 9 - 16.25	16-25	5/8 - 1	9,0	14,0	0,6	11,0	4,0	5,0	750	10,4
EV-WD 9 - 16.27	17-27	5/16 - 1.1/16	9,0	14,0	0,6	11,0	4,0	5,0	500	10,6
EV-WD 9 - 20.32	20-32	3/4 - 1.1/4	9,0	14,0	0,6	11,0	4,0	5,0	500	7,5
EV-WD 9 - 23.35	23-35	7/8 - 1.1/3	9,0	14,0	0,6	11,0	4,0	5,0	750	7,7
EV-WD 9 - 25.40	25-40	1 - 1.1/8	9,0	14,0	0,6	11,0	4,0	5,0	500	12,5
EV-WD 9 - 30.45	30-45	1.3/16 - 1.3/4	9,0	14,0	0,6	11,0	4,0	5,0	500	8,9
EV-WD 9 - 32.50	32-50	1.1/4 - 2	9,0	14,0	0,6	11,0	4,0	5,0	500	9,2
EV-WD 9 - 40.60	40-60	1. 5/8 - 2.3/8	9,0	14,0	0,6	11,0	4,0	5,0	500	9,9
EV-WD 9 - 50.70	50-70	2 - 2.3/4	9,0	14,0	0,6	11,0	4,0	5,0	500	10,8
EV-WD 9 - 60.80	60-80	2.3/8 - 3.1/8	9,0	14,0	0,6	11,0	4,0	5,0	500	12,2
EV-WD 9 - 70.90	70-90	2.3/4 - 3.1/4	9,0	14,0	0,6	11,0	4,0	5,0	250	11,5
EV-WD 9 - 80.100	80-110	3.1/8 - 4	9,0	14,0	0,6	11,0	4,0	5,0	250	6,9
EV-WD 9 - 90.110	90-110	3.1/2 - 4.3/8	9,0	14,0	0,6	11,0	4,0	5,0	250	7,2
EV-WD 9 - 100.120	100-120	4 - 4.3/4	9,0	14,0	0,6	11,0	4,0	5,0	250	7,5
EV-WD 9 - 110.130	110-130	4.3/8 - 5.1/8	9,0	14,0	0,6	11,0	4,0	5,0	250	7,9
EV-WD 9 - 120.140	120-140	4.3/4 - 5.1/2	9,0	14,0	0,6	11,0	4,0	5,0	200	8,2
EV-WD 9 - 130.150	130-150	4.1/8 - 5.7/8	9,0	14,0	0,6	11,0	4,0	5,0	200	7,0
EV-WD 9 - 140.160	140-160	5.1/2 - 6.5/4	9,0	14,0	0,6	11,0	4,0	5,0	200	7,3
EV-WD 9 - 150.170	150-170	5.7/7 - 6.1/8	9,0	14,0	0,6	11,0	4,0	5,0	200	7,6
EV-WD 9 - 160.180	160-180	6.1/4 - 7	9,0	14,0	0,6	11,0	4,0	5,0	150	7,9
EV-WD 9 - 170.190	170-190	6.5/8 - 7.3/8	9,0	14,0	0,6	11,0	4,0	5,0	100	6,5
EV-WD 9 - 180.200	180-200	7 - 7.7/8	9,0	14,0	0,6	11,0	4,0	5,0	100	4,8

Menetes szorítóbilincs

Termék DIN3017 szerint

Pánt, szalag: 9 mm nem perforált szalaganyagtól

Hatszögletű SW7 precíziós csavarral


Nagyobb átmérőterület

Anyag: W1, W2, W3, W4 és W5

(Z86)

AD: Üzemi nyomaték

PD: Ellenőrző nyomaték

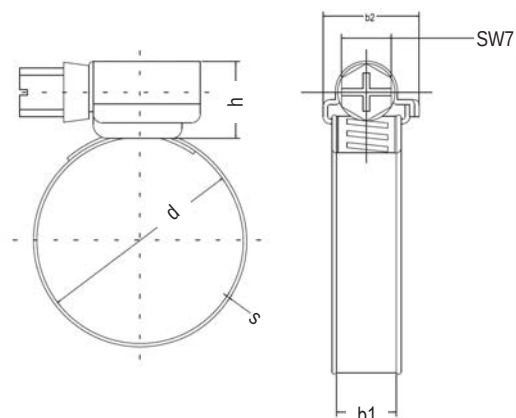


Rendelési példa:

EV-WD12 - 25.40 - W4

Rendelésjel	Tömlő külső átmérő [mm - col]		b1 [mm]	b2 max. [mm]	S [mm]	h max. [mm]	AD nm. max	PD nm. max	db/csomag	Tömeg [kg]
EV-WD 12 - 16.25	16 - 25	5/8 - 1	12,0	20,0	0,7	12,0	0,5	6,5	500	9,3
EV-WD 12 - 16.27	16 - 27	5/16-1.1/16	12,0	20,0	0,7	12,0	0,5	6,5	500	9,5
EV-WD 12 - 20.32	20 - 32	3/4-1.1/4	12,0	20,0	0,7	12,0	0,5	6,5	500	10,0
EV-WD 12 - 23.35	23 - 35	7/8-1.1/3	12,0	20,0	0,7	12,0	0,5	6,5	750	15,7
EV-WD 12 - 25.40	25 - 40	1 - 1.1/8	12,0	20,0	0,7	12,0	0,5	6,5	500	11,2
EV-WD 12 - 30.45	30 - 45	1.3/16-1.3/4	12,0	20,0	0,7	12,0	0,5	6,5	500	11,7
EV-WD 12 - 32.50	32 - 50	1.1/4-2	12,0	20,0	0,7	12,0	0,5	6,5	500	12,2
EV-WD 12 - 40.60	40 - 60	1.5/8-2.3/8	12,0	20,0	0,7	12,0	0,5	6,5	500	13,5
EV-WD 12 - 50.70	50 - 70	2 - 2.3/4	12,0	20,0	0,7	12,0	0,5	6,5	500	14,6
EV-WD 12 - 60.80	60 - 80	2.3/8-3.1/8	12,0	20,0	0,7	12,0	0,5	6,5	500	15,7
EV-WD 12 - 70.90	70 - 90	2.3/4-3.1/4	12,0	20,0	0,7	12,0	0,5	6,5	250	13,6
EV-WD 12 - 80.100	80 - 100	3.1/8-4	12,0	20,0	0,7	12,0	0,5	6,5	250	9,3
EV-WD 12 - 90.110	90 - 110	3.1/2-4.3/4	12,0	20,0	0,7	12,0	0,5	6,5	250	9,9
EV-WD 12 - 100.120	100 - 120	4 - 4.3/4	12,0	20,0	0,7	12,0	0,5	6,5	250	10,4
EV-WD 12 - 110.130	110 - 130	4.3/8-5.1/8	12,0	20,0	0,7	12,0	0,5	6,5	250	8,9
EV-WD 12 - 120.140	120 - 140	4.3/4-5.1/2	12,0	20,0	0,7	12,0	0,5	6,5	200	9,3
EV-WD 12 - 130.150	130 - 150	4.1/8-5.7/8	12,0	20,0	0,7	12,0	0,5	6,5	200	9,8
EV-WD 12 - 140.160	140 - 160	5.1/2-6.5/4	12,0	20,0	0,7	12,0	0,5	6,5	200	10,2
EV-WD 12 - 150.170	150 - 170	5.7/8-6.1/8	12,0	20,0	0,7	12,0	0,5	6,5	200	10,6
EV-WD 12 - 160.180	160 - 180	6.1/4-7	12,0	20,0	0,7	12,0	0,5	6,5	150	8,5
EV-WD 12 - 170.190	170 - 190	6.5/8-7.3/8	12,0	20,0	0,7	12,0	0,5	6,5	100	8,8
EV-WD 12 - 180.200	180 - 200	7 - 7.7/8	12,0	20,0	0,7	12,0	0,5	6,5	100	6,4


Kiegészítők és hűtőelemek szerszámokhoz

Kétfüles szorítóbilincs

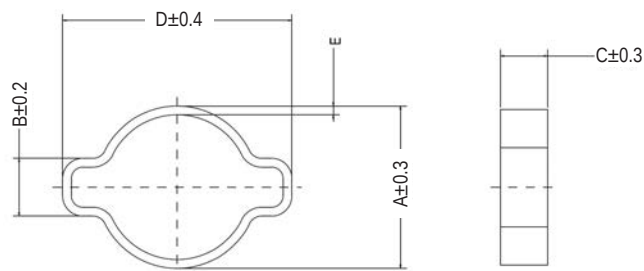

Rendelésjel	Tömlő külső átmérője [mm]	A	B	C	D	E	Anyag	db/csomag
EV-CK 0207	5-7	7,3	4,3	6,0	11,0	0,6	W1	1000
EV-CK 0209	7-9	9,3	4,8	6,0	13,5	0,8	W1	1500
EV-CK 0211	9-11	11,3	5,3	6,5	17,0	0,8	W1	900
EV-CK 0212	10-12	12,3	5,5	6,5	18,0	0,9	W1	800
EV-CK 0213	11-13	13,3	5,8	6,5	19,0	0,9	W1	700
EV-CK 0215	13-15	15,3	6,3	7,0	21,5	1,0	W1	500
EV-CK 0217	14-17	17,5	6,6	7,0	24,0	1,2	W1	400
EV-CK 0218	15-18	18,5	7,0	7,5	25,0	1,2	W1	350
EV-CK 0220	17-20	20,5	7,6	7,5	27,0	1,2	W1	250
EV-CK 0221	18-21	21,5	7,9	8,0	28,0	1,2	W1	250
EV-CK 0223	20-23	23,5	8,5	8,0	31,0	1,3	W1	200
EV-CK 0225	22-25	25,5	9,1	8,5	33,0	1,4	W1	140
EV-CK 0227	23-27	27,5	9,4	8,5	35,0	1,4	W1	140
EV-CK 0228	25-28	28,5	10,0	9,0	36,0	1,4	W1	120
EV-CK 0231	28-31	31,5	10,6	9,0	39,0	1,4	W1	100
EV-CK 0234	31-34	34,5	11,0	9,5	42,0	1,4	W1	90
EV-CK 0237	34-37	37,5	11,5	9,5	46,0	1,6	W1	80
EV-CK 0240	37-40	40,5	12,0	10,0	49,0	1,6	W1	60
EV-CK 0243	40-43	43,5	12,5	10,0	53,0	1,6	W1	50
EV-CK 0246	43-46	46,5	13,0	10,0	56,0	1,6	W1	50
EV-CK 0707	5-7	7,3	4,3	6,0	11,5	0,6	W4	1000
EV-CK 0709	7-9	9,3	4,8	6,0	14,5	0,8	W4	1500
EV-CK 0711	9-11	11,3	5,3	6,5	17,0	0,8	W4	900
EV-CK 0713	11-13	13,3	6,3	6,5	19,0	0,8	W4	700
EV-CK 0715	13-15	15,3	5,8	7,0	21,5	1,0	W4	500
EV-CK 0717	14-17	17,5	6,6	7,0	24,0	1,0	W4	400
EV-CK 0718	15-18	18,5	7,0	7,5	25,0	1,0	W4	350
EV-CK 0720	17-20	20,5	7,6	7,5	27,0	1,0	W4	250
EV-CK 0721	18-21	21,5	7,9	8,0	28,0	1,0	W4	250
EV-CK 0723	20-23	23,5	8,5	8,0	30,0	1,0	W4	200
EV-CK 0725	22-25	25,5	9,1	8,5	33,0	1,2	W4	140

Egyfüles szorítóbilincs

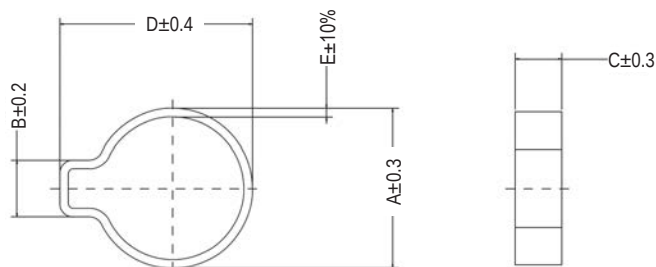

Rendelésjel	Tömlő külső átmérő [mm]	A	B	C	D	E	Anyag	db/csomag
EV-TK 0110	8-10	10,3	4,3	6,0	14,0	0,8	W1	1500
EV-TK 0111	9-11	11,3	4,8	6,0	15,0	0,8	W1	1200
EV-TK 0112	10-12	12,3	5,3	7,0	16,0	0,8	W1	1000
EV-TK 0113	11-13	13,3	5,5	7,5	17,0	0,9	W1	900
EV-TK 0114	12-14	14,3	5,8	8,0	18,5	1,0	W1	800
EV-TK 0115	14-16	16,3	6,3	8,5	20,5	1,1	W1	700
EV-TK 0116	16-18	18,5	6,6	9,5	23,5	1,2	W1	500
EV-TK 0609	7-9	9,3	5,5	6,0	13,0	0,8	W4	1500
EV-TK 0610	8-10	10,3	6,0	6,0	14,0	0,8	W4	1200
EV-TK 0611	9-11	11,3	6,5	6,5	15,0	0,8	W4	1000
EV-TK 0613	11-13	13,3	6,5	6,5	17,0	0,8	W4	800
EV-TK 0614	12-14	14,3	7,0	7,0	18,5	1,0	W4	700
EV-TK 0615	13-15	15,3	7,0	7,0	19,5	1,0	W4	600
EV-TK 0616	14-16	16,3	7,0	7,0	20,5	1,0	W4	500
EV-TK 0617	15-17	17,5	7,0	7,0	22,0	1,0	W4	400
EV-TK 0618	16-18	18,5	7,0	7,0	23,0	1,0	W4	400
EV-TK 0619	17-19	19,5	7,5	7,5	24,0	1,0	W4	300
EV-TK 0620	18-20	20,5	7,5	7,5	25,0	1,0	W4	250


Kiegészítők és hűtőelemek szerszámokhoz

Egyfüles szorítóbilincs

betétgyűrűvel

Anyag: W1

betétgyűrű AISI -304

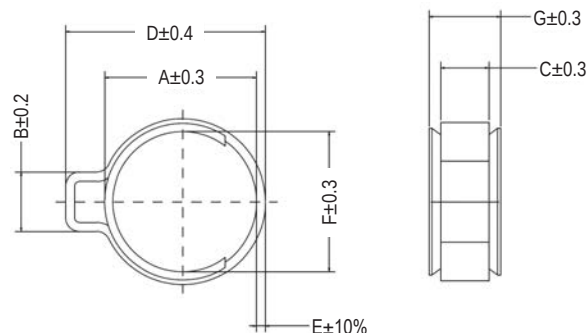

Rendelésjel	Tömlő külső menet [mm]	A	B	C	D	E	F	G	db/csomag
EV-KR 109	7,5-8,5	9,3	5,5	6,0	13,0	0,8	8,5	7,8	1500
EV-KR 109	8,0-9,5	10,3	6,0	6,0	14,0	0,8	9,5	7,8	1200
EV-KR 109	9,0-10,5	11,3	6,5	6,5	15,0	0,8	10,5	7,8	1000
EV-KR 109	10,0-11,5	12,3	6,5	6,5	16,0	0,8	11,5	7,8	900
EV-KR 109	10,5-12,5	13,3	6,5	6,5	17,0	0,9	12,5	7,8	800
EV-KR 109	13,0-15,5	14,3	7,0	7,0	18,5	1,0	13,5	8,8	700
EV-KR 109	13,0-15,3	16,5	7,0	7,0	20,5	1,1	15,5	8,8	500
EV-KR 109	15,0-17,5	18,5	7,0	7,0	23,0	1,2	17,5	8,8	400
EV-KR 109	7,5-8,5	9,3	5,5	6,0	13,0	0,8	8,5	7,8	1500
EV-KR 109	8,2-9,5	10,3	6,0	6,0	14,0	0,8	9,5	7,8	1200
EV-KR 109	9,0-10,5	11,3	6,5	6,5	15,0	0,8	10,5	7,8	1000
EV-KR 109	10,5-12,5	12,3	7,0	6,5	16,0	0,8	11,5	7,8	900
EV-KR 109	11,5-13,5	13,3	7,5	6,5	17,0	0,8	12,5	7,8	800
EV-KR 109	1,2-14,5	14,3	8,0	7,0	18,5	1,0	13,5	8,8	700
EV-KR 109	12,5-14,5	15,3	8,0	7,0	19,5	1,0	14,5	8,8	600
EV-KR 109	13,0-15,5	16,3	8,5	7,0	20,5	1,0	15,3	8,8	500
EV-KR 109	14,5-16,3	17,5	9,0	7,0	22,0	1,0	16,3	8,8	400
EV-KR 109	15,0-17,3	18,5	9,0	7,0	23,0	1,0	17,3	8,8	400
EV-KR 109	16,0-18,3	19,5	9,5	7,5	24,0	1,0	18,3	9,8	300
EV-KR 109	17,0-19,3	20,5	10,0	7,5	25,0	1,0	19,3	9,8	250

Biztonsági fúvóka

Alumínium

Megvédi a felhasználót a szétrepülő részecskéktől a fúvóka kúpos nyílása védőpajzsként működik



Csatlakozás	Rendelésjel
M 12x1,25	EV-TU 12 EN

Hosszabbító cső

Alumínium

Mélyebb bevezető lyukakhoz és nem látható pontokhoz javasolt
Saválló kivitel



Csatlakozás	Rendelésjel
M 12x1,25	EV-TU 12 UN

Ventúri fúvóka

Alumínium

65% energiát a környező levegőből vesz fel



Csatlakozás	Rendelésjel
M 12x1,25	EV-TU 12 VN

Zajvédő fúvóka

szinterszűrővel



Csatlakozás	Rendelésjel
M 12x1,25	EV-TU 12 SN

Levegőpisztoly

ütésálló műanyag
biztonsági fúvókával

Csatlakozás	Rendelésjel
G 1/4" belsőmenet	EV-TE 13



Levegőpisztoly

műanyag
alumínium csőhosszabbítással

Csatlakozás	Rendelésjel
G 1/4" belsőmenet	EV-TU 13



Levegőpisztoly

ütésálló műanyag
standard fúvókával

Csatlakozás	Rendelésjel
G 1/4" belsőmenet	EV-TS 13



Levegőpisztoly


műanyag
M12x1.25 IG
(fúvóka nélkül)

Csatlakozás	Rendelésjel
G 1/4" belsőmenet	EV-TB 13



Ezeket fellapozta már?

- » Precíziós köszörült szerszámacélok házhoz szállítással (lapok, hasábok, rudak)
- » Hézagoló fóliák, lemezek, szalagok
- » Biztonsági, csuklós emelőszemek és -horgok
- » Kompakt munkadarab befogók esztergáláshoz, maráshoz és szikraforgácsoláshoz
- » Piramisozott csúszka lemez
- » Szerszámelemek, vezetőelemek AGATHON, dátumbélyegzők
- » Kilökök (kibodók), furatképzők
- » Lyukasztóbélyegek, -perselyek (HWS, HSS, keményfém)
- » Gázrugók DADCO
- » Rendszerrugók, gumirugók
- » Szűrők, pótalkatrészek, csőelektrodák szikraforgácsoláshoz
- » Kenőanyagok, korrózió gátló és tisztítószer
- » Nano formaleválasztó
- » Hűtő- és fűtőrendszer, ill. fröccs szerszám tisztítógép (EV-UNI-CLEAN)

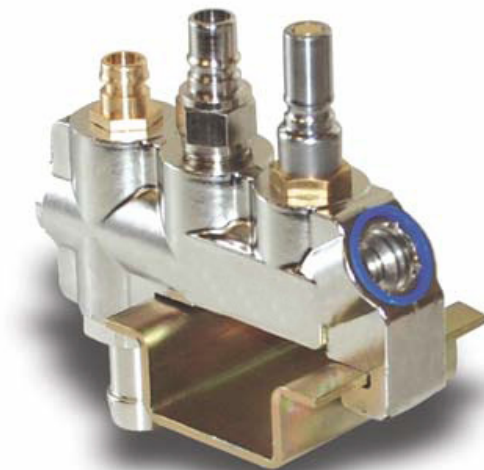

...a kívánsága ez volt!

EVOLT Kft.

Tel.: 0036.22.582.164
office@evolt.hu

Fax: 0036.22.582.165
www.evolt.hu

8000 Székesfehérvár
Sereg u . 1-5.